产品单重: ±10%(g) Produce Weight	环保要求: ☑ RoHS ☒ HF Environmental Protection Level	产品状态: ☑ 设计中 Designing ☐ 已承认 Approvaled App. sheet NO.	产品评审: ☑ 延伸产品 Extensibility products ☐ 新产品 New product

版本 REV	变更单号 ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	日期 TIME
A0		新增版	2023-8-10
A1		P3端长度改为125mm	2023-8-15

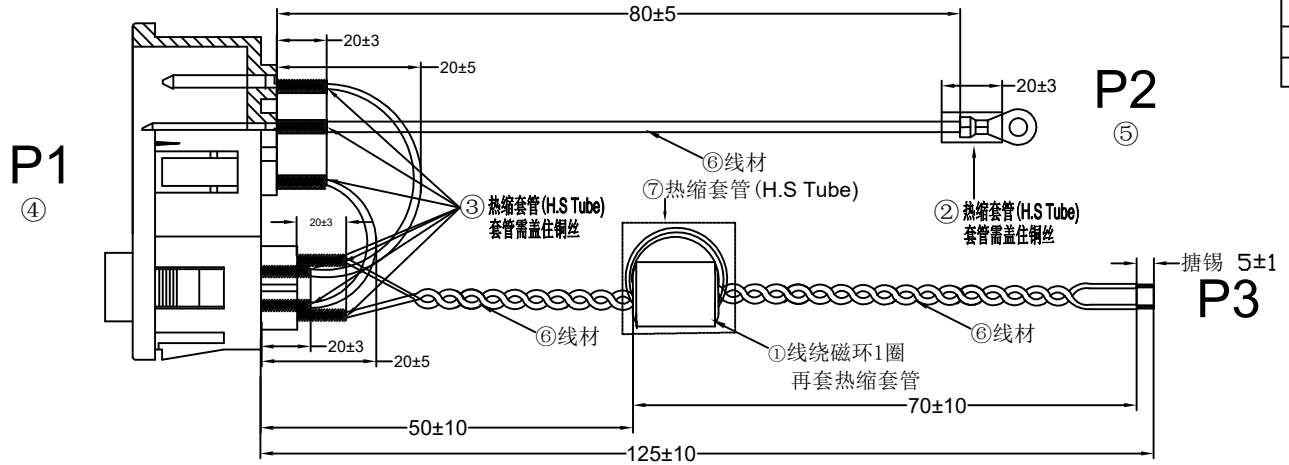

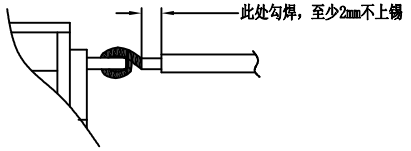

焊锡时,需将线材导体穿过插头
PIN针之圆孔再折回,此处焊锡点要
勾焊,锡要全部吃满孔



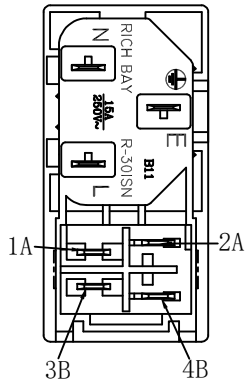

焊接面

线位图(**PIN DEFINE**):

P1	N	E	L	2A	4B
颜色 COLOR	白	绿注黄	黑	白	黑
P1	1A		3B		
P2		P2			
P3				P3	
加工工艺 Processing Technic				绞线	
线号 AWG	1007 18#TS OD=2.1				
线长 Length	60	100	60	165	

物料清单(**BOM LIST**):

序号 NO.	材料名称	物料编码	名称	基本用量	辅助用量	同料多量	供应商	UL安规 UL FILE NO.	量产件	备注 Note
7	热缩套管		Ø20.0 Color:Black(600V)无红磷		20	1	CHANGYUAN /WOER	E180688 CYG-ZHP E203650 RSFR-HPF		是
6	电子线		1007 18#TS OD=2.1		60*2+100+165*2	1	XINYA	E170689 LL109915		否
6	电子线		1007 18#TS OD=2.1		60*2+100+165*2	1	兴鸿豪	E315421		否
5	端子		7543-BS-2	1		1	STS			否
5	端子		14402BS-2	1		1	STM			否
4	插座		R-301SN(B12)	1		1	佛冈			是
3	热缩套管		Ø4.0 Color:Black(600V)无红磷		20	7	CHANGYUAN /WOER	E180688 CYG-ZHP E203650 RSFR-HPF		是
2	热缩套管		Ø4.0 Color:Black(600V)无红磷		15	1	CHANGYUAN /WOER	E180688 CYG-ZHP E203650 RSFR-HPF		是
1	磁环		Ø14.2*8H*Ø15	1		1	CAREFUL			是

注：1、机种（Model）：
2、成品须100%电气测试，不得有短路、断路、错位等不良现象
3、塑件不得有任何杂色、缺胶、变色等不良
4、CONNECTOR WEIGHT:(P1端:4.06g+P2端:0.18g+P3端:0.1g)±10%；

GENERAL TOLERANCE	
0~30	±1.5
31~100	±2.0
101~200	±3.0
201~	±4.0
ANGEL	±2° ☑

成品

Henya 浙江恒亚电子科技有限公司
ZHEJIANG HENYA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

制图: DR.		单位 UNIT	mm
校对: RWR.		比例 SCALE	Free
审核: CHK.		纸张 SIZE	A4
核准: APP.		页次 SHEET	2 / 2

客户名称 CUSTOMER NAME	鈺緯科技DIVA
客户料号 CUSTOMER P/N	
恒亚料号 HENYA P/N	POWERBA0095
系统编码 SYSTEM P/N	
初版日期 ORIGINAL DATE	2023-8-10
版本 REV	A1