版本 REV.	日 期 DATE	变更单号 ECO NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

HARNESS图号DRAWING NO.	单重： 克	V-BY-ONE CABLE TDR：100±10Ω Rise Time:200ps(20%~80%)
H8254F		

醋酸布

导电布

KAPTON

套管

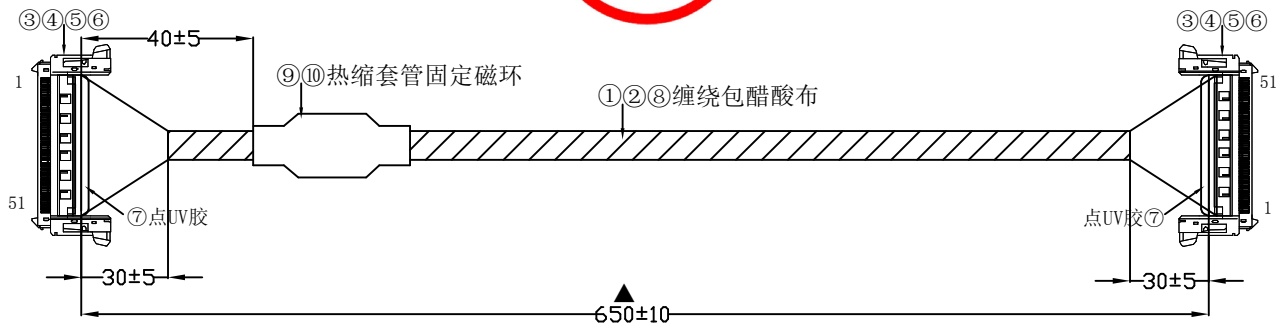

A

端子面朝上
0.5Pitch

B

端子面朝上
0.5Pitch

注：

1、所有线材不可以有“掉线”现象.
2、铁壳上需要贴KANTPON胶带，尺寸位置要求如图示
3、接地棒需与连接器铁壳点锡接地
4、两端连接器使用接地棒宽度为0.8mm，接地棒长度为26.7mm
打▲的为重点检测尺寸

序号 NO.	料 号 PART NO.	数 量 Q'TY	材 料 MATERIAL	厂商 VENDOR
⑩	TBUHBI110C-*-HP	1	H.S TUBE:Ø11.0mm 无卤无红磷COLOR:BLACK L=15mm	WOER/CHANGYUAN
⑨	-	1	CORE:Ø10.0*Ø8.0*4.0	HZKF/RX
⑧	ACETATE-W12C-HF	1	ACETATE TAPE: W=12mm L=308mm T=0.12mm	SPRING
⑦	UVGLUE-3821H-HF	0.0816	UV胶：3821H 无卤	BAISIDE
⑥	GNDBP10-002.VA-HH	4	接地棒：0.8*35.91*0.1T XY-T014	HANHAI
⑤	KAPTON-F260020B-HF	2	KAPTON TAPE 2.0*26mm T=0.06mm*2	ZYX
④	H0508-51LK-*	2	SHELL: FI-RE51CL-SH2-3000	JAE
③	H0508-51P-*-HP	2	主体：FI-RE51CL	JAE
②	00S1354-3630-*-HP	8	COXIAL: UL1354 #36(7/0.05) OD:0.36mm 无卤无红磷 VW-1	RENDE/QISHUO
①	01S1354-3870-*-HP	35	COAXIAL: UL1354 #38(7/0.04) OD:0.43mm TDR:50ohm 无卤无红磷 VW-1	RENDE/QISHUO

苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.	制表 (DR.)	校对 (COL.)	审核 (CHK.)	核准 (APPD.)	通用公差 GENERL TOLERANCE		料号 PART NO.	X23LGW-8254-V-HP	客户 CUSTOMER	钰纬科技	版本 REV.	1
	范 2023-08-11 唯浩				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM.NO.	-	第1版 (OR.D.)	2023.08.11	页次 SHEET	1/2
					.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL.NO.	-	比例：无 SCALE: FREE		单位 UNITS	MM

HARNESS图号DRAWING NO.
H8254F

A	线 规 SPEC.	颜色 COLOR	开线 CUT	B
1	1354 36#TS	红	670±2	51
2	1354 36#TS	红	670±2	50
3	1354 36#TS	红	670±2	49
4	1354 36#TS	红	670±2	48
5	1354 36#TS	红	670±2	47
6	1354 36#TS	红	670±2	46
7	1354 36#TS	红	670±2	45
8	1354 36#TS	红	670±2	44
9	NC	-	-	43
10	1354 38#TS	蓝	670±2	42
11	1354 38#TS	蓝	670±2	41
12	1354 38#TS	蓝	670±2	40
13	1354 38#TS	蓝	670±2	39
14	1354 38#TS	蓝	670±2	38
15	NC	-	-	37
16	NC	-	-	36
17	NC	-	-	35
18	1354 38#TS	蓝	670±2	34
19	1354 38#TS	蓝	670±2	33
20	NC	-	-	32
21	NC	-	-	31
22	NC	-	-	30
23	NC	-	-	29
24	1354 38#TS	蓝	670±2	28
25	1354 38#TS	蓝	670±2	27

26	1354 38#TS	蓝	670±2	26
27	1354 38#TS	蓝	670±2	25
28	1354 38#TS	蓝	670±2	24
29	1354 38#TS	蓝	670±2	23
30	1354 38#TS	蓝	670±2	22
31	1354 38#TS	蓝	670±2	21
32	1354 38#TS	蓝	670±2	20
33	1354 38#TS	蓝	670±2	19
34	1354 38#TS	蓝	670±2	18
35	1354 38#TS	蓝	670±2	17
36	1354 38#TS	蓝	670±2	16
37	1354 38#TS	蓝	670±2	15
38	1354 38#TS	蓝	670±2	14
39	1354 38#TS	蓝	670±2	13
40	1354 38#TS	蓝	670±2	12
41	1354 38#TS	蓝	670±2	11
42	1354 38#TS	蓝	670±2	10
43	1354 38#TS	蓝	670±2	9
44	1354 38#TS	蓝	670±2	8
45	1354 38#TS	蓝	670±2	7
46	1354 38#TS	蓝	670±2	6
47	1354 38#TS	蓝	670±2	5
48	1354 38#TS	蓝	670±2	4
49	1354 38#TS	蓝	670±2	3
50	1354 38#TS	蓝	670±2	2
51	1354 38#TS	蓝	670±2	1
A	线 规 SPEC.	颜色 COLOR	开线 CUT	B

苏州新亚电通股份有限公司
SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.

制 表 (DR.)	校 对 (COL.)	审 核 (CHK.)	核 准 (APPD.)	通用公差 GENERL TOLERANCE		料 号 PART NO.	X23LGW-8254-V-HP	客 户 CUSTOMER	钰纬科技	版 本 REV.	1
范 2023-08-11 唯浩				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM.NO.	-	第1版 (OR.D.)	2023.08.11	页 次 SHEET	2/2
				.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL.NO.	-	比例：无 SCALE: FREE		单 位 UNITS	MM