承 认 书

客户: 佳世达光电有限公司

品名: PM4X8螺钉

料号: 8F.1A556.8R0

机种: 共用

日期: 20220627

供 应 商 签 核 SUPPLIER APPROVED SIGNATURES		
担 当 PREPARED by	审 查 CHECKED by	核 准 APPROVED by
袁亭春	董阳	胡少华

供应商名称: 苏州斯固精密五金有限公司

供应商地址: 苏州市望亭镇新华工业园

供应商电话: 0512-65373948

供应商传真: 0512-65370421

Rev no	Revision Note	Date	Checked



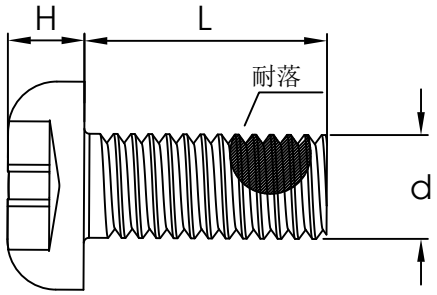

备注：

表面硬度HV500以下

中心硬度HV250~380

破坏扭力23kg以上

规格表					
d	D	H	L	PITCH	配合槽
3.84~3.97	6.5~7.0	2.45~2.75	7.4~8.0	0.7	2#P-GAUGE

苏州斯固精密五金有限公司 Suzhou Screw Precision Hardware Co.Ltd	核准	胡少华	校对	吴波	投影法	单位	mm	材质	SWRCH18A	料号：8F.1A556.8R0
						比例		热处理		品名：PM4X8机牙螺丝
			绘图	袁亭春		角度公差	±0.5°			
						加工类型		电镀	镍	日期/版次：2022/04/12/A

苏州斯固精密五金有限公司

苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路16-1号
电话:0512--65373948　　传真:0512-65370421

硬度测试报告

客户	佳世达	测试时间	2022.04.30
料号	8F.1A556.8R0	品名	PM4X8螺钉
Sample Size	5PCS	测试工具	硬度测试仪

Specification	Actual Value (HV)					Judgement
	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	
400~500	455	440	450	452	443	Pass
试验结果判定	合格					

审核　郭超林　　制表：　董阳

SG-FORM-DC-07

苏州斯固精密五金有限公司

苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路16-1号
电话:0512--65373948　　传真:0512-65370421

破坏扭力测试报告

客户	佳世达	测试时间	2022.04.30
料号	8F.1A556.8R0	品名	PM4X8螺钉
Sample Size	5PCS	测试工具	扭力计

Specification	Actual Value (kgf.cm)					Judgement
	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	
≥23.0	40.0	40.0	42.0	42.0	40.0	Pass
试验结果判定	合格					

审核　郭超林　　制表:　董阳

SG-FORM-DC-10

苏州斯固精密五金有限公司

苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路16-1号

电话:0512--65373948　　传真:0512-65370421

敲击测试报告

客户	佳世达	测试时间	2022.04.30
料号	8F.1A556.8R0	品名	PM4X8螺钉
Sample Size	5PCS	测试标准	JIS B 1055
测试工具	1.小铁锤　2.测试模块		

判定依据：

螺丝折弯15°时，所有测试螺丝头部均不得断裂

试验结果判定	合格

审核　郭超林　　制表：　董阳

苏州斯固精密五金有限公司

苏州市相城区望亭镇新华工业园新华路16-1号

电话:0512--65373948　　传真:0512-65370421

氢脆测试报告

客户	佳世达	测试时间	2022.04.30
料号	8F.1A556.8R0	品名	PM4X8螺钉
Sample Size	5PCS	测试标准	JIS B 1045
测试工具	1.电动起子　2.扭力测试仪 3.测试模块		

判定依据：

将螺丝锁入铁板上放置24H，试验结束后，

螺丝目视不可有裂隙

试验结果判定	合格

审核　郭超林　　制表：　董阳

苏州斯固精密五金有限公司

苏州市相城区望亭镇新华路16号-1

电话:0512--65373948　　传真:0512-65370421

电镀膜厚测试报告

客户	佳世达	测试时间	2022.04.30
料号	8F.1A556.8R0	品名	PM4X8螺钉
Sample Size	5PCS	测试工具	膜厚测试仪

Specification	Actual Value (um)					Judgement
	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	
3um以上	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	Pass
试验结果判定	合格					

审核　郭超林　　制表：　杨文婷

SG-FORM-DC-09

苏州斯固精密五金有限公司

苏州市相城区望亭镇新华路16-1号
电话:0512--65373948　　传真:0512-65370421

盐雾测试报告

客户	佳世达	实验依据	GB/T 10125
料号	8F.1A556.8R0	规格	PM4X8螺钉
Sample Size	10PCS	表面处理	白镍
试验温度	35℃±1℃	压力桶温度	47℃±1℃
空气压力	1.0±0.01kg/cm2	盐雾试验类型	5%中性盐水喷雾
Nacl 浓度	45g/l-55g/l	Nacl PH	6.5-7.2
放入时间	2022.04.30 AM 9:00	取出时间	2022.04.30 PM 13：00
实验要求	4H表面无红锈		

周期观察记录表（H）

时间（H）	观察情况	结果	异常情况记录
4H	螺丝样品表面无红锈	OK	无

试验结果判定	合格

审核　　郭超林　　制表：　　杨文婷