中興保全磁卡設定SOP(關門)

1.關門前,請將磁扣插入中興保全設定孔
(插入設定孔時,請注意,磁扣方向如圖示)




2.插入設定孔後,再將磁扣抽出,這時會聽到長聲約5~6聲

3.這時請閣上大門後,拿出鑰匙將大門鎖上
注意在鎖門時,請勿太大動作啟動保全



4.鎖上門後,請注意大門上面,保全設定完成提示燈(如下圖)
若為綠燈則是設定完成,若為紅燈,請再重新設定

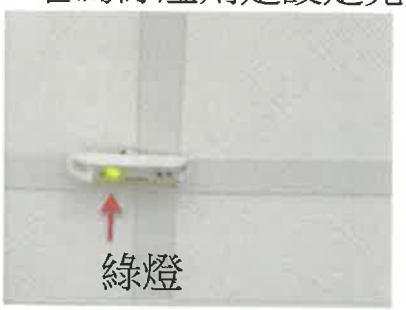

中興保全磁卡解除SOP(開門)

1.拿出鑰匙將大門打開



2.拿出卡片對刷卡機感應,然後打開大門



3.拿出磁扣插入設定孔,將保全解除 (這時會出現短聲二聲)
(插入設定孔時,請注意,磁扣方向如圖示)

