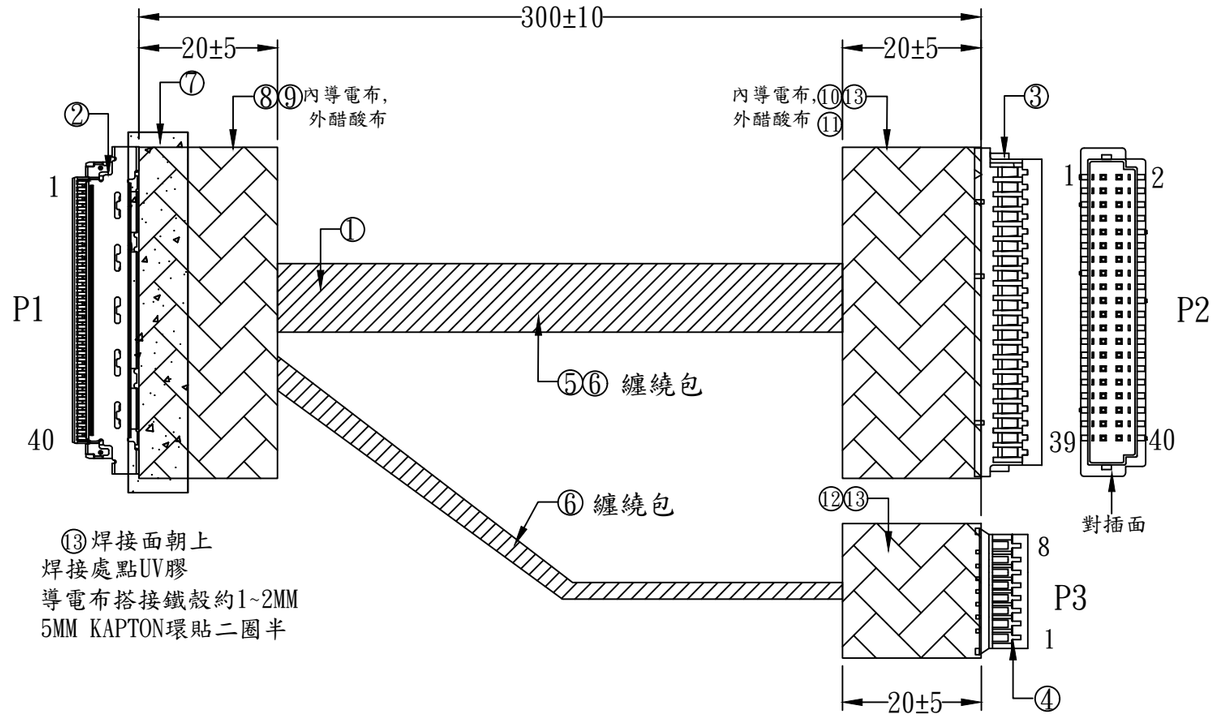



| 項目 | 材料名稱 | 用量 |
|---|---|---|
| 1 | WIRE:UL10064#32 OD:0.41mm 顏色:黑 OR 同級品 | L=320mm 18PCS |
| | WIRE:UL10064#32 OD:0.41mm 顏色:黑,白 OR 同級品 | L=350mm 各5PCS |
| | WIRE:UL2468#28 DRAIN(7/0127TA 鍍錫28AWG 裸體線) OR 同級品 | L=300mm 2PCS |
| 2 | CONN:IPEX 20453-040T-01 | 1PCS |
| 3 | HOHOUSING:HRS DF13-40DS-1.25C | 1PCS |
| | TERMINAL:HRS DF13-2630SCF | 20PCS |
| 4 | HOUSING:WST-P8-I20001 OR ECI-2020-08 OR 同級品 | 1PCS |
| | TERMINAL:WST-I20001PS-2 OR ECI-2012P OR 同級品 | 8PCS |
| 5 | 導電布:GRAY L=450±5mm W=10±5mm T=0.12MM 不需裁斷 | 1PCS |
| 6 | 超薄醋酸布:BLACK L=440±5mm W=10±5mm T=0.12MM 不需裁斷 | 2PCS |
| 7 | KAPTON:COLOR:YELLOW,W=5±1mm L=135±5mm | 1PCS |
| 8 | 導電布:GRAY L=60±5mm W=15±5mm T=0.12MM | 1PCS |
| 9 | 超薄醋酸布:BLACK L=65±5mm W=20±5mm T=0.12MM | 1PCS |
| 10 | 導電布:GRAY L=80±5mm W=15±5mm T=0.12MM | 1PCS |
| 11 | 超薄醋酸布:BLACK L=85±5mm W=20±5mm T=0.12MM | 1PCS |
| 12 | 超薄醋酸布:BLACK L=45±5mm W=20±5mm T=0.12MM | 1PCS |
| 13 | UV膠 | 4g |

NOTE: 1.裸線繞在電子線上,并焊接在P1端連接器兩邊;
2.中間導電布,醋酸布纏繞包(能多緊就多緊);
3.P1端最后再包導電布(需跟中間導電布連接),外面在包上醋酸布;
4.P2,P3端穿線面點UV膠.

配線表：

| P1 | 顏色 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑 | 40 | |
| 2 | 黑 | 38 | |
| 3 | 黑 | 36 | |
| 8 | 白 | 14 | |
| 9 | 黑 | 12 | |
| 10 | 黑 | 10 | |
| 11 | 白 | 11 | |
| 12 | 黑 | 13 | |
| 13 | 黑 | 9 | |
| 14 | 白 | 16 | |
| 15 | 黑 | 18 | |
| 16 | 黑 | 8 | |
| 17 | 白 | 20 | |
| 18 | 黑 | 22 | |
| 19 | 黑 | 24 | |
| 20 | 白 | 15 | |
| 21 | 黑 | 17 | |
| 22 | 黑 | 7 | |
| 25 | 黑 | 6 | |
| 26 | 黑 | 5 | |
| 27 | 黑 | | 7 |
| 28 | 黑 | | 8 |
| 31 | 黑 | | 5 |
| 32 | 黑 | | 4 |
| 33 | 黑 | | 6 |
| 38 | 黑 | | 3 |
| 39 | 黑 | | 2 |
| 40 | 黑 | | 1 |
| 其他：NC | | | |

绞线 绞线 绞线 绞线

| 項目 | 變更內容 | 日 期 |
|---|---|---|
| 3 | | |
| 2 | | |
| 1 | | |

| 制 作 | 審 核 | 核 准 | 比 例 | | 客戶名稱： |
|---|---|---|---|---|---|
| 余加民 | 余加民 | 王子豪 | 單 位 | mm | 鈺緯科技開發股份有限公司 |
| 福盈電子有限公司 FUW YNG ELECTRONICS CO.,LTD | | | 版本/版次 | A0 | 機種： |
| | | | 頁 次 | 1/1 | 料號： |
| | | | 制作日期 | 2023.10.09 | 圖紙編號：DI12100901 |