| 版本 REV. | 日 期 DATE | 变更单号 ECO NO. | 变更内容 DESCRIPTION | 制图 DRAWN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| HARNESS图号DRAWING NO. | 单重： 克 | LVDS CABLE |
|---|---|---|
| H9217F | 对绞： REF圈 | TDR：100±15Ω Rise Time:200ps(20%~80%) |

美纹纸

编织网

醋酸布




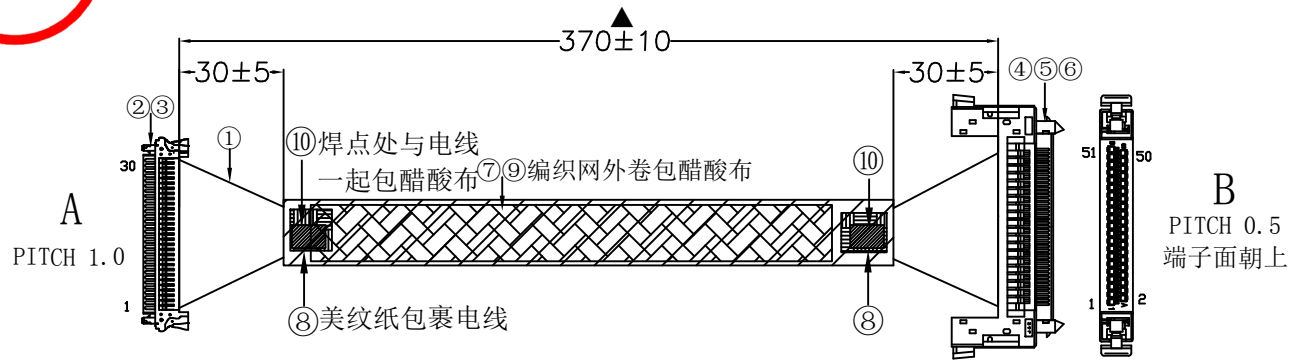


注：

1、套编织前A端处线体包一层美纹纸，套编织后A端第7、14、17、24 PIN与编织网焊接,焊点处与线体一起包醋酸布防护

2、B端第1、11、18、21、26、27、34、37PIN与编织网焊接，焊点处包醋酸布防护。

3、在保证TDR、产品长度及不掉线的前提下，可适当更改绞线圈数

打▲的为重点检测尺寸




| 序号 NO. | 料号 PART NO. | 数量 Q'TY | 材料 MATERIAL | 厂商 VENDOR |
|---|---|---|---|---|
| ⑩ | ACETATE-W20A-HF | 2 | ACETATE TAPE:W=20mm L=30mm*2 T=0.22mm | SPRING |
| ⑨ | ACETATE-W30A-HF | 1 | ACETATE TAPE:无卤黑色醋酸布 W=30mm L=330mm T=0.22mm | SPRING |
| ⑧ | PSTAPE-W18-HF | 2 | 无卤美纹纸 W=18 L=30mm*2 | ZYX |
| ⑦ | BRAID-12120B-* | 1 | BRAID:0.12*120 铜 OD=5.0mm L=440mm | SAIYA |
| ⑥ | D0501-51HL-N | 1 | HOUSING:FI-RE51-HL | JAE |
| ⑤ | D0501-T1P.VD-N | 15 | TERMINAL:FI-RC3-1A-1E-15000 | JAE |
| ④ | D0501-TOP.VD-N | 16 | TERMINAL:FI-RC3-1B-1E-15000 | JAE |
| ③ | D1001-30PL-N | 1 | HOUSING:无红磷 FI-X30HL | JAE |
| ② | D1001-T1P.VB-N | 27 | TERMINAL:FI-XC3B-1-15000 | JAE |
| ① | 00S1571-28*0Z | 35 | WIRE:UL1571 28AWG(7/0.127) TS OD=0.6 无DOP VW-1 | XINYA/鸿蒙 |

| 苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD. | 制表 (DR.) | 校对 (COL.) | 审核 (CHK.) | 核准 (APPD.) | 通用公差 GENERL TOLERANCE | | 料号 PART NO. | X23LGW-9217-P | 客户 CUSTOMER | 钰纬科技 | 版本 REV. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 范 2023-11-16 唯浩 | | | | X.±0.50 | X.°±3° | 客户料号 CUTM.NO. | 3KH00265010 | 第1版 (OR.D.) | 2023.11.16 | 页次 SHEET | 1/2 |
| | | | | | .X±0.30 | .X°±1° | 机种号 MODEL.NO. | - | 比例：无 SCALE: FREE | | 单位 UNITS | MM |

HARNESS图号DRAWING NO.
H9217F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1571 28#TS | 紫 | 390±1 | 对绞 | 1.5 | 1.5 | 30 |
| 18 | 1571 28#TS | 白 | 390±1 | | 1.5 | 1.5 | 31 |
| 16 | 1571 28#TS | 灰 | 390±1 | 对绞 | 1.5 | 1.5 | 32 |
| 15 | 1571 28#TS | 白 | 390±1 | | 1.5 | 1.5 | 33 |
| 13 | 1571 28#TS | 白 | 390±1 | 对绞 | 1.5 | 1.5 | 35 |
| 12 | 1571 28#TS | 粉红 | 390±1 | | 1.5 | 1.5 | 36 |
| 11 | 1571 28#TS | 黑 | 390±1 | 对绞 | 1.5 | 1.5 | 12 |
| 10 | 1571 28#TS | 白 | 390±1 | | 1.5 | 1.5 | 13 |
| 9 | 1571 28#TS | 棕 | 390±1 | 对绞 | 1.5 | 1.5 | 14 |
| 8 | 1571 28#TS | 白 | 390±1 | | 1.5 | 1.5 | 15 |
| 6 | 1571 28#TS | 红 | 390±1 | 对绞 | 1.5 | 1.5 | 16 |
| 5 | 1571 28#TS | 白 | 390±1 | | 1.5 | 1.5 | 17 |
| 4 | 1571 28#TS | 白 | 390±1 | 对绞 | 1.5 | 1.5 | 19 |
| 3 | 1571 28#TS | 橙 | 390±1 | | 1.5 | 1.5 | 20 |
| 2 | 1571 28#TS | 黄 | 390±1 | 对绞 | 1.5 | 1.5 | 22 |
| 1 | 1571 28#TS | 白 | 390±1 | | 1.5 | 1.5 | 23 |
| A | 线规 SPEC | 颜色 COLOR | 开线 CUT | 绞线 TWISTED PAIR | A 剥头 PEEL | B 剥头 PEEL | B |

两端分别与编织网焊接

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1571 28#TS | | | 红 | | 385±1 | | | 1.5 | | 1.5 | | 50 |
| 29 | 1571 28#TS | | | 红 | | 385±1 | | | 1.5 | | 1.5 | | 49 |
| 28 | 1571 28#TS | | | 红 | | 385±1 | | | 1.5 | | 1.5 | | 48 |
| 23 | 1571 28#TS | | | 绿 | | 390±1 | | 对绞 | 1.5 | | 1.5 | | 24 |
| 22 | 1571 28#TS | | | 白 | | 390±1 | | | 1.5 | | 1.5 | | 25 |
| 21 | 1571 28#TS | | | 蓝 | | 390±1 | | 对绞 | 1.5 | | 1.5 | | 28 |
| 20 | 1571 28#TS | | | 白 | | 390±1 | | | 1.5 | | 1.5 | | 29 |
| 24 | 1571 28#TS | 1571 28#TS | 1571 28#TS | 黑 | 黑 | 60±1 | 60±1 | | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 1.5 | 37 |
| | | | | | 黑 | | 60±1 | | | | 8.0 | 1.5 | 34 |
| 17 | 1571 28#TS | 1571 28#TS | 1571 28#TS | 黑 | 黑 | 60±1 | 60±1 | | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 1.5 | 27 |
| | | | | | 黑 | | 60±1 | | | | 8.0 | 1.5 | 26 |
| 14 | 1571 28#TS | 1571 28#TS | 1571 28#TS | 黑 | 黑 | 60±1 | 60±1 | | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 1.5 | 21 |
| | | | | | 黑 | | 60±1 | | | | 8.0 | 1.5 | 18 |
| 7 | 1571 28#TS | 1571 28#TS | 1571 28#TS | 黑 | 黑 | 60±1 | 60±1 | | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 1.5 | 11 |
| | | | | | 黑 | | 60±1 | | | | 8.0 | 1.5 | 1 |
| 编织网 | | | | | | | | | | | | | 编织网 |
| A | 线规 SPEC | | | 颜色 COLOR | | 开线 CUT | | 绞线 TWISTED PAIR | A 剥头 PEEL | | B 剥头 PEEL | | B |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD. | 制表 (DR.) 范 2023-11-16 唯浩 | 校对 (COL.) | 审核 (CHK.) | 核准 (APPD.) | 通用公差 GENERL TOLERANCE X.±0.50 X.°±3° .X±0.30 .X°±1° | 料号 PART NO. | X23LGW-9217-P | 客户 CUSTOMER | 钰纬科技 | 版本 REV. | 1 |
| | | | | | | 客户料号 CUTM.NO. | 3KH00265010 | 第1版 (OR.D.) | 2023.11.16 | 页次 SHEET | 2/2 |
| | | | | | | 机种号 MODEL.NO. | – | 比例：无 SCALE: FREE | | 单位 UNITS | MM |