产品单重:1.8±10%(g) Produce Weight	环保要求: ☑ RoHS ☑ HF Environmental Protection Level	产品状态: ☒ 设计中 ☑ 已承认 Product Status Designing Approvaled	承认号: 20230715A App. sheet NO.	产品评审: ☑ 延伸产品 ☐ 新产品 Product review Extensibility products New product

版本 REV	变更单号 ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	日期 TIME
A0		新增版	2023-3-21
A		客户已承认	2023-7-15
B	ES2023101310345O	P1端打点位置变更	2023-10-14

无红磷 HF

P1端卡勾角度示意图



P1端倒角示意图





此处打蓝点

打点不可污染端子与台阶上

P1
Pitch:1.0mm
②④

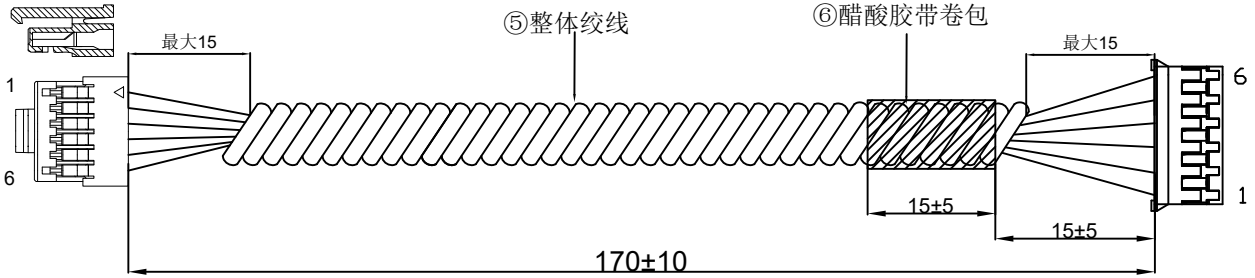

P2
Pitch:2.0mm
①③

线位图(**PIN DEFINE**):

P1	1	2	3	4	5	6
颜色 COLOR	黑 Black	棕 Brown	红 Red	红 Red	黄 Yellow	绿 Green
P2	6	5	4	3	2	1
加工工艺 Processing Technic	整体绞线					
线号 AWG	UL10368 30AWG TS OD=0.8					
线长 Length	190					

物料清单(**BOM LIST**):

序号 NO.	材料名称	物料编码	名称	基本用量	辅助用量	同料多量	供应商	UL安规 UL FILE NO.	量产件	备注 Note
6	醋酸胶带		黑色 W=15mm T=0.22MM		15	1	力特			是
5	电子线		UL10368 30AWG TS OD=0.8		190	6	兴鸿蒙	E315421		否
5	电子线		UL10368 30AWG TS OD=0.8		190	6	XINYA	E170689 LL109915		否
4	端子		1007-T-4	6		1	AMA			否
3	端子		T2001PS-2(PH)	6		1	FAF			否
4	端子		CI14T011PE0	6		1	HENYA			否
3	端子		D2001TOP.VA	6		1	XINYA			否
2	塑件		1007-6Y-G	1		1	AMA	E231546		否
1	塑件		H2001-6P(PH-6Y)	1		1	FAF	E241222		否
2	塑件		CI1406SL000-NH	1		1	HENYA	E41797		是
1	塑件		D2001-6P	1		1	XINYA	E216870		是

注:1、机种(Model):
2、成品须100%电气测试,不得有短路、断路、错位等不良现象
3、塑件不得有任何杂色、缺胶、变色等不良
4、CONNECTOR WEIGHT:(P1端:0.08g+P2端:0.18g)±10%;

GENERAL TOLERANCE	
0~30	±1.5
31~100	±2.0
101~200	±3.0
201~	±4.0
ANGEL	±2° ☑

成品

Henya 浙江恒亚电子科技有限公司
ZHEJIANG HENYA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

制图: DR.	单位 UNIT	mm	客户名称 CUSTOMER NAME: 佳世达
校对: RWR.	比例 SCALE	Free	客户料号 CUSTOMER P/N: 5K.58G05.011
审核: CHK.	纸张 SIZE	A4	恒亚料号 HENYA P/N: LCDXXBA2897-HF
核准: APP.	页次 SHEET	2 / 2	系统编码 SYSTEM P/N:
			初版日期 ORIGINAL DATE: 2023-3-21 版本 REV: B