FPC CABLE图号DRAWING NO. FI06IF

单重：1.47 克

版本 REV.	日 期 DATE	变更单号 ECO NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN
△2	2024-07-15		变更线长、双面胶、增加折线	SFY
△3	2024-08-22		变更线长、双面胶、增加折线	LYF

红磷

STRUCTURE 结构						
NO 序号	ITEM NAME 项目名称	PART NO. 料号	SPECIFICATION 规格		QUANTITY 数量	VENDOR 厂商
①	INSULATION (绝缘)	FILM60120500	20624(T60um) 60V 80℃ 白	无印字皮膜	-mm(-Roll)	LEARY
②		FILM60120500-2		印字皮膜	-mm(-Roll)	LEARY
③	P/TAPE(补强板)	ST20512250-HF	T205um	蓝色	-mm(-Roll)	LEARY
④	CONDUCTOR (导体)	CON5065.VA-X	厚度 THICKNESS	0.05	-g(-Roll)	XINYA
			宽度 WIDTH	0.65		
			PLATED 镀层	Tin(1um) Min		
⑤	DOUBLE-SIDE TAPE		T911 L=35mm W=8mm		1PCS	ZYX
⑥	MARK PEN	MARKPEN1-BLK-SN-HF	无卤黑色快干记号笔（雄狮牌 NO.680）		0.0006PCS	XIONGSHI

DIMENSION 尺寸			
PITCH 间距	▲ P	1.0	±0.10
SPAN 总间距	▲ SP	7.0	±0.10
WIDTH 宽度	▲ W	9.0	±0.10
INSERT THICKNESS 插入厚度	▲ T	0.30	±0.03
MARGIN 边距	▲ M	1.0	±0.10
STRIP LENGTH 金手指长度	▲ S1	4.0	±0.5
	▲ S2	4.0	±0.5
PROTECTOR LENGTH 补强板长度	▲ S3	6.0	±1.0
	▲ S4	6.0	±1.0
INSULATION LENGTH 绝缘长度	I.L	347.0	±2.0
TOTAL LENGTH 总长度	▲ T.L	355.0	±2.0
NO of PIN 导体数量	8P		

裁切斜度	冲孔斜度	补强板斜度
0.3mm Max	0.3mm Max	0.3mm Max

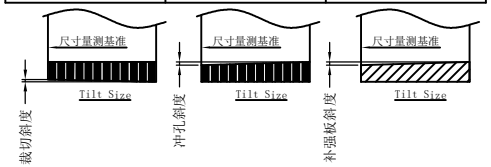

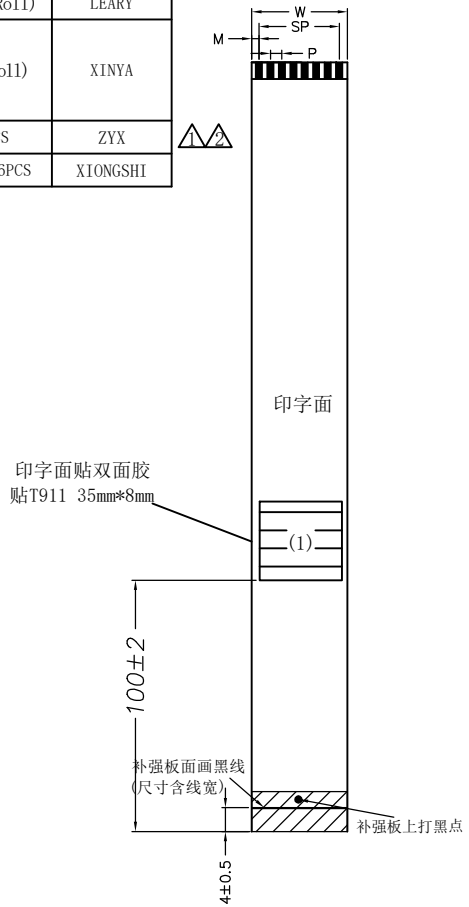

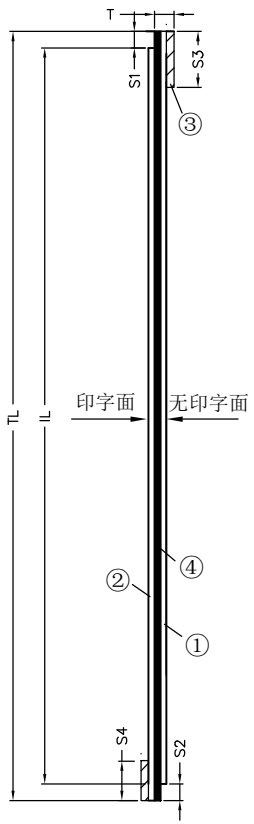

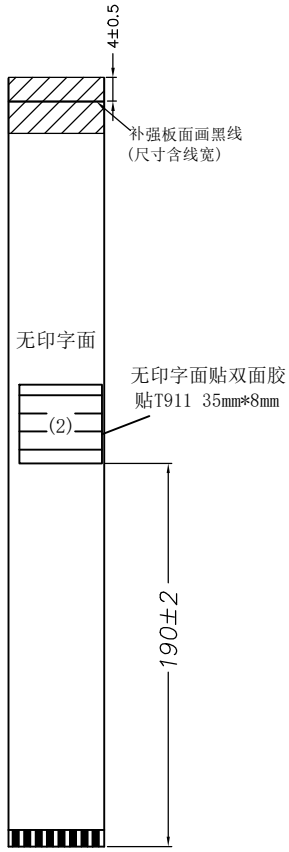

打▲的为重点检测尺寸

苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.	制 表 (DR.)	校 对 (COL.)	审 核 (CHK.)	核 准 (APPD.)	通用公差 GENERL TOLERANCE		料 号 PART NO.	X24AGW-1061-P	客 户 CUSTOMER	钰纬科技	版 本 REV.	3
	刘 2024-08-22 亚芳				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM. NO.	-	第1版 (OR.D.)	2024.07.16	页 次 SHEET	1/2
					.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL. NO.	_	比例：无 SCALE: FREE		单 位 UNITS	MM

FPC CABLE图号DRAWING NO.
F1061F

双面胶

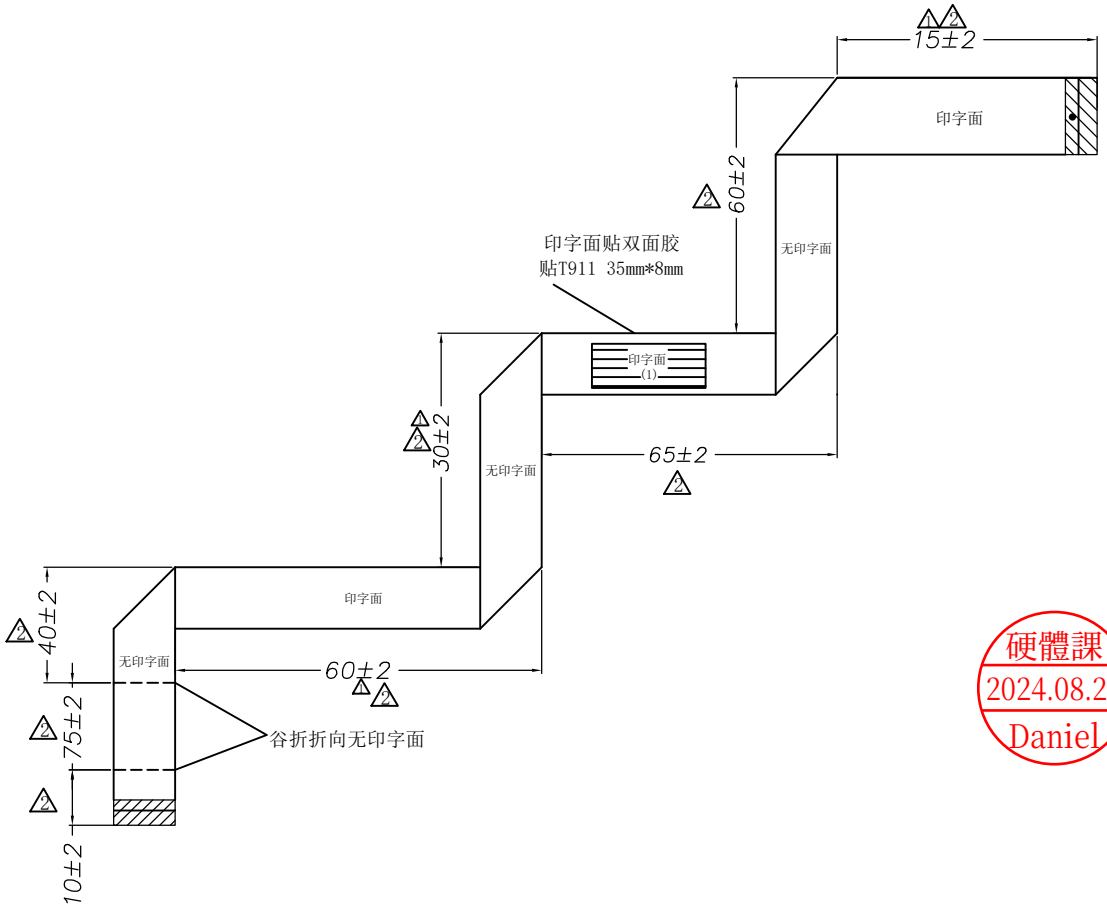

硬體課
2024.08.26
Daniel

苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.	制 表 (DR.)	校 对 (COL.)	审 核 (CHK.)	核 准 (APPD.)	通用公差 GENERL TOLERANCE		料 号 PART NO.	X24AGW-1061-P	客 户 CUSTOMER	钰纬科技	版 本 REV.	3
	刘 2024-08-22 亚芳				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM. NO.		第1版 (OR.D.)	2024.07.16	页 次 SHEET	2/2
					.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL. NO.		比例：无 SCALE: FREE		单 位 UNITS	MM