RoHS

REV.	DESCRIPTION

Approved 12/3/2024

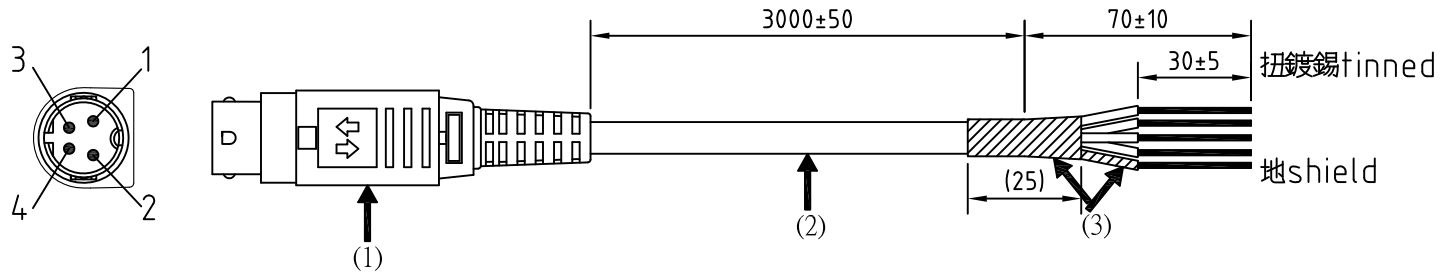

接線圖wiring diagram

PIN	顏色color
1	紅 red
2	白 white
3	藍 blue
4	黑 black
外殼shell	地線shield

檢測標準electricity test:

絕緣阻抗insulation resistance: 2M ohm

導通阻抗contact resistance: 10 ohm

TOLERANCE ±0.5 UNLESS SPECIFIC

ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	PART NO.	REMARK
6				
5				
4				
3	TUBE	2		熱縮套管 黑 black heat shrink tube
2	CABLE	1		UL2464 black #18×4C+D+A OD:6.3±0.15mm
1	CON1	1	UT-A001-4P	4 PIN POWER DIN MALE LOCK

Unicable Co., Ltd. 國陽電業有限公司
5F., No. 111-33, Sec. 4, San Ho Road., San Chung Dist., New Taipei City, Taiwan
http://www.unicable.com.tw Tel: +886-2-2286-2122 Fax: +886-2-2286-1010

CUSTOMER	鈺緯科技股份有限公司		
PART NO.			
DWG NO.	5UT-005950-00	UNIT	MM
DWN	GINA	REV.	0
CHK	IAN	DATE	2024/11/29