RoHS Compliant

DRAWING:
(成品圖)

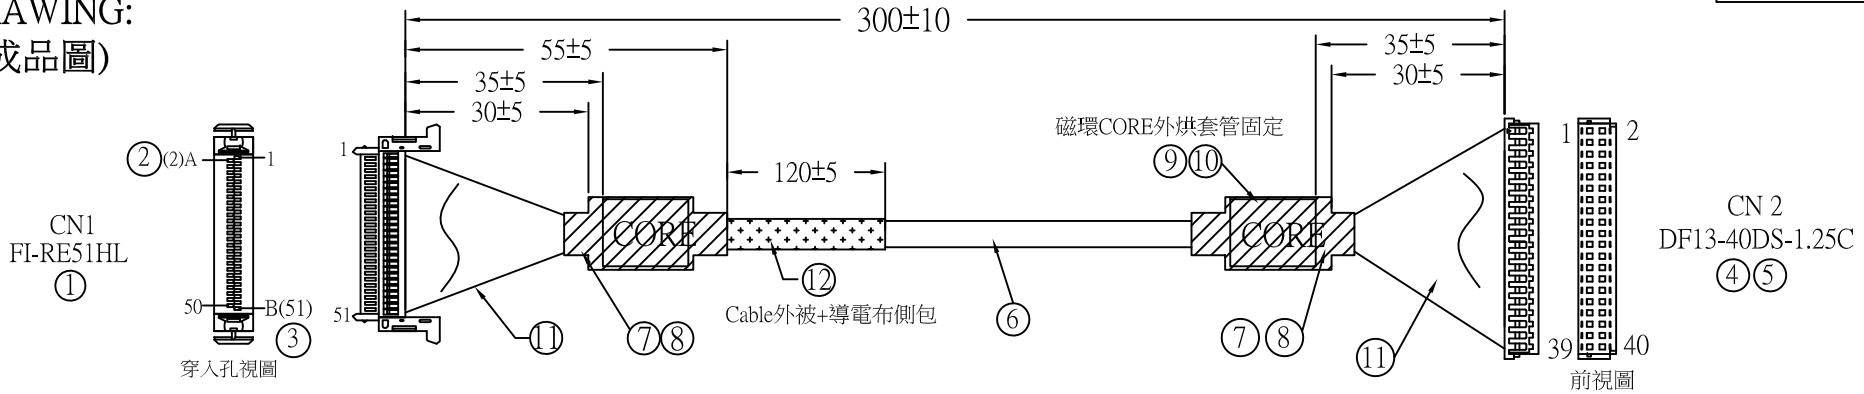

CN 1	COLOR	CN 2	
1~6	x		
7	黑	5	
8~10	x		
11	黑+編織	7	G
12	黑/白	14	
13	黑	12	
14	棕/白	11	
15	棕	13	
16	紅/白	16	
17	紅	18	
18	黑+編織	9	G
19	橙	20	
20	橙/白	22	
21	黑+編織	39	G
22	黃/白	15	
23	黃	17	
24~26	x		

對絞

CN 1	COLOR	CN 2	
27	黑+編織	6	G
28	綠/白	19	
29	綠	21	
30	藍/白	23	
31	藍	25	
32	紫/白	27	
33	紫	29	
34	黑+編織	8	G
35	灰	31	
36	灰/白	33	
37	黑+編織	10	G
38	粉/白	35	
39	粉	37	
40~43	x		
44	黑+編織	24	G
45	黑+編織	26	G
46	黑+編織	28	G
47~48	x		
49	棕	36	
50	紅	38	
51	橙	40	

對絞

備註：
1.裁線長度：1.5 x 315 x 1.3
1.5 x 38 x 4.0
4.0 x 38 x 1.3
脫皮長度：35 x 315 x 35
2.測試條件:
>測試電壓:300 V.DC.
>導通阻抗:2Ω(MAX).
>絕緣阻抗:20MΩ(MIN).

硬體課
2024.12.12
Daniel

NO. 項次	Description 規格說明	Unit 單位	Q"TY 單用量	Remark 備注
12	導電布:W=25,L=120	PCS	1	
11	UL1571#28 OD:0.6 黑 L=38	PCS	18	眾達
10	磁環:12x15x7.3	PCS	2	鈞寶
9	黑色熱縮套管: ∮12x35	PCS	2	領飛
8	黑色熱縮套管: ∮3.0x10	PCS	2	領飛
7	黑色熱縮套管: ∮8.0x20	PCS	2	領飛
6	UL20276#30(10P+10C)+AB OD:5.9 黑 L=315	PCS	1	慶龍
5	TER:DF13-2630SCF	PCS	33	HRS
4	HSG:DF13-40DS-1.25C	PCS	1	HRS
3	TER:FI-RC3-1B-1E-15000	PCS	18	JAE
2	TER:FI-RC3-1A-1E-15000	PCS	15	JAE
1	HSG:FI-RE51HL	PCS	1	JAE

No. 項次	Date 日期	Design Change Record 變更記錄	Confirm 確認

Approval 檢查規范			
Approve 核准	Check 复核	Confirm 確認	Draw By 繪圖

ISSUE NO. 版次	第三角畫法 3RD ANGLE PROJ / Unit : mm 單位	Customer 客戶名稱	鈺緯科技
		Drawing No. 品名	
A	Date of drawing : 製圖日期	PART NO. 料號	DIVA2024121001
	2024.12.11	DRAW NO. 繪圖編號	

WEN DE ELECTRONICS CO.,LTD.

Q-008B