* RoHS COMPLIANT *

✳ REVISIONS				
LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED

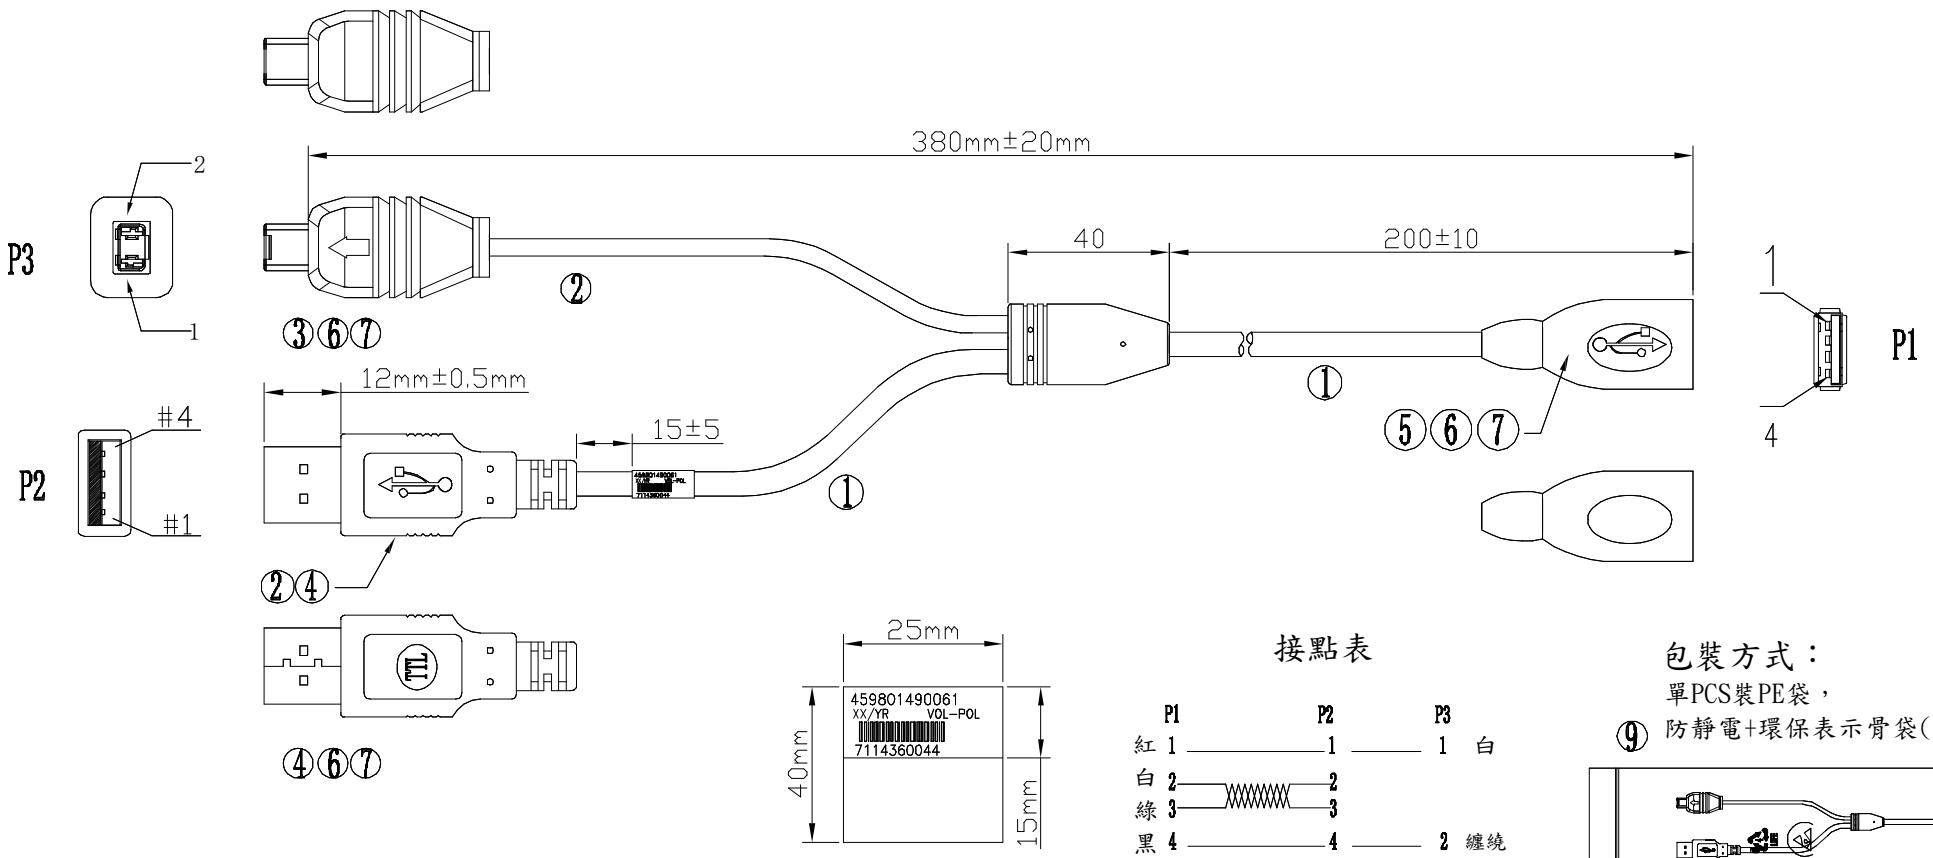

接點表

包裝方式：

單PCS裝PE袋，

⑨ 防靜電+環保表示骨袋(淡紅色)

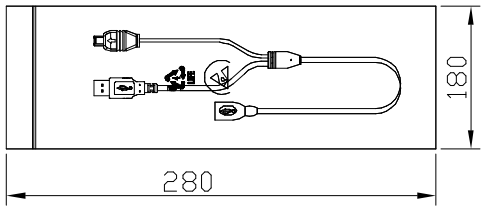

測試要求：

1. 導通阻抗：5 ohm MAX
2. 絕緣阻抗：5M ohm MIN
3. 耐壓：DC 300V
4. 100% OPEN&SHORT TEST

項目	材料	數量	規格描述
12	錫絲	0.1G	OD:0.8mm無鉛環保錫絲
11	紙箱	1/XXX	L*W*T:360*300*210mm
10	防水袋	1/XXX	L*W*T:(450+220)*650*0.04mm
9	PE袋	1	L*W*T:180*280*0.08mm，印防靜電+環保標示 骨袋(粉紅色)
8	標籤	1	白底黑字
7	PVC	25G	外模45P黑色PVC
6	PE	10G	PE透明料
5	插頭	1	USB AF焊線式
4	插頭	1	USB AM三件式 白膠芯 長殼
3	HSG+T	1+2	HRS 2P HSG+端子
2	線材	1	UL1185 18AWG+纏繞，外被黑色OD：3.50mm
1	線材	1	UL2725 28AWG*1P+20AWG*2C+AL+80銅包鋼 OD：4.8±0.2mm外被黑色

DWN	LILY	DATE	2024.08.08	3RD ANGLE PROJECTION	NAME: USB AF全包+SR/AM+2P*0.38mm
CHKD	ANDY	DATE	2024.08.08		CAT. NO.: JCL-DCUB001-3M
APVD	JON	DATE	2024.08.08	UNIT: mm	DWN.NO.: YMR-DCUB001-3M 001

JKCR Electronics Co., Ltd.