

产品单重:3.94±10%(g) Produce Weight	环保要求: ☑ RoHS ☑ HF Environmental Protection Level	产品状态: ☑ 设计中 ☒ 已承认 Product Status Designing Approvaled	承认号: _____ App. sheet NO.	产品评审: ☑ 延伸产品 ☐ 新产品 Product review Extensibility products New product

版本 REV	变更单号 ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	日期 TIME
A0		新增版	2024-8-9
A1		线号变更为26# 删除P2端打点	2024-8-14
A2		①更改为12507TS-G1，②更改为12507HS-H20G1	2024-8-16
A3		P1端塑件端子增加第二厂商	2024-8-27
A4		P1端线序对换，由1-20变更为20-1	2024-9-24
A5		线材尺寸变更为170±10,P2端塑件变更为9Pin	2024-12-30

无红磷 HF

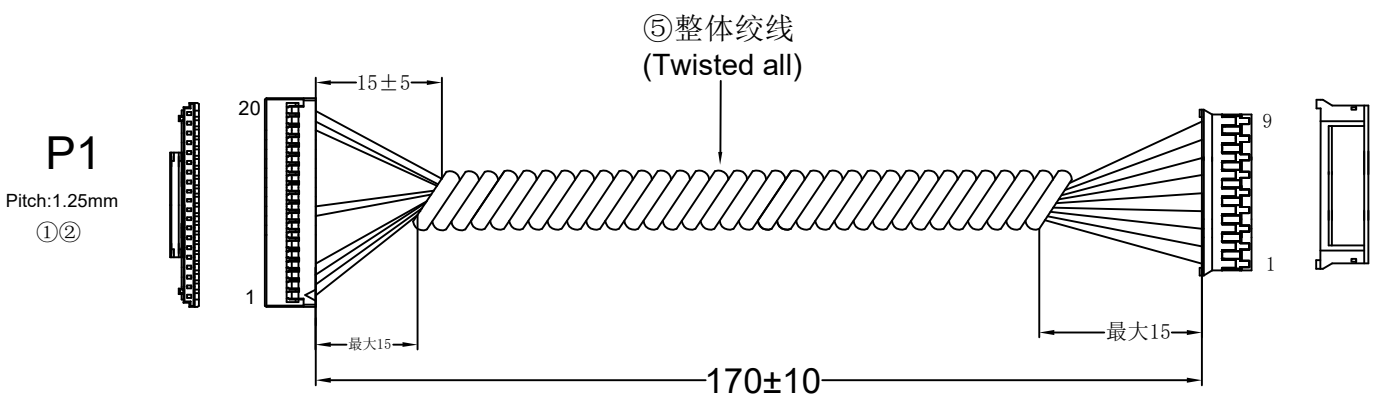



P1端卡勾示意图

线位图(**PIN DEFINE**)：

P1	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
颜色 COLOR	黄 Yellow	黄 Yellow	黄 Yellow	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	黑 Black	黑 Black	NA	NA	NA	NA	红 Red	红 Red	红 Red	红 Red
P2	9	8	7								6	5					4	3	2	1
加工工艺 Processing Technic	整体绞线																			
线号 AWG	UL3302 26AWG TS OD=1.0 VW-1																			

物料清单(**BOM LIST**)：

序号 NO.	材料名称	物料编码	名称	基本用量	辅助用量	同料多量	供应商	UL安规 UL FILE NO.	量产件	备注 Note
5	电子线		UL3302 26#TS OD=1.0 VW-1		205*9	1	XINYA	E170689 LL109915		否
5	电子线		UL3302 26#TS OD=1.0 VW-1		205*9	1	兴鸿豪	E315421		否
4	端子		T2001PS-2(PH)	9		1	FAF			否
4	端子		D2001TOP.VA	9		1	XINYA			否
3	塑件		H2001-9P-HF	1		1	FAF	E241222		否
3	塑件		D2001-9P(H2001-9P-HF)	1		1	XINYA	E216870		否
2	塑件		KB919-20HL1A-X	1		1	轩业	B41797		是
1	端子		KB919-10T2A-X	9		1	轩业			否
2	塑件		12507HS-H20G1	1		1	然湖	E108706		是
1	端子		12507TS-G1	9		1	然湖			否

硬體課
2024.12.31
Daniel

注：1、机种（MODEL)：
2、成品须100%电气测试，不得有短路、断路、错位等不良现象
3、HOUSING不得有任何杂色、缺胶、变色等不良
4、所有色线不紧绷
5、接触阻抗<30mΩ,绝缘阻抗>100MΩ.
6. Connector Weight：(P1:0.18g+P2:0.9g)±10%

GENERAL TOLERANCE	
0~30	±1.5
31~100	±2.0
101~200	±3.0
201~	±4.0
ANGEL	±2° ☑

成品

Henya 浙江恒亚电子科技有限公司
ZHEJIANG HENYA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

制图: DR.	单位 UNIT	mm	客户名称 CUSTOMER NAME: 鈺緯科技DIVA
校对: RWR.	比例 SCALE	Free	客户料号 CUSTOMER P/N:
审核: CHK.	纸张 SIZE	A4	恒亚料号 HENYA P/N: LCDXXYW0043-HF
核准: APP.	页次 SHEET	1 / 1	系统编码 SYSTEM P/N:
			初版日期 ORIGINAL DATE: 2024-8-9 版本 REV: A5