
AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00001.EMI

Date: 2025-05-13

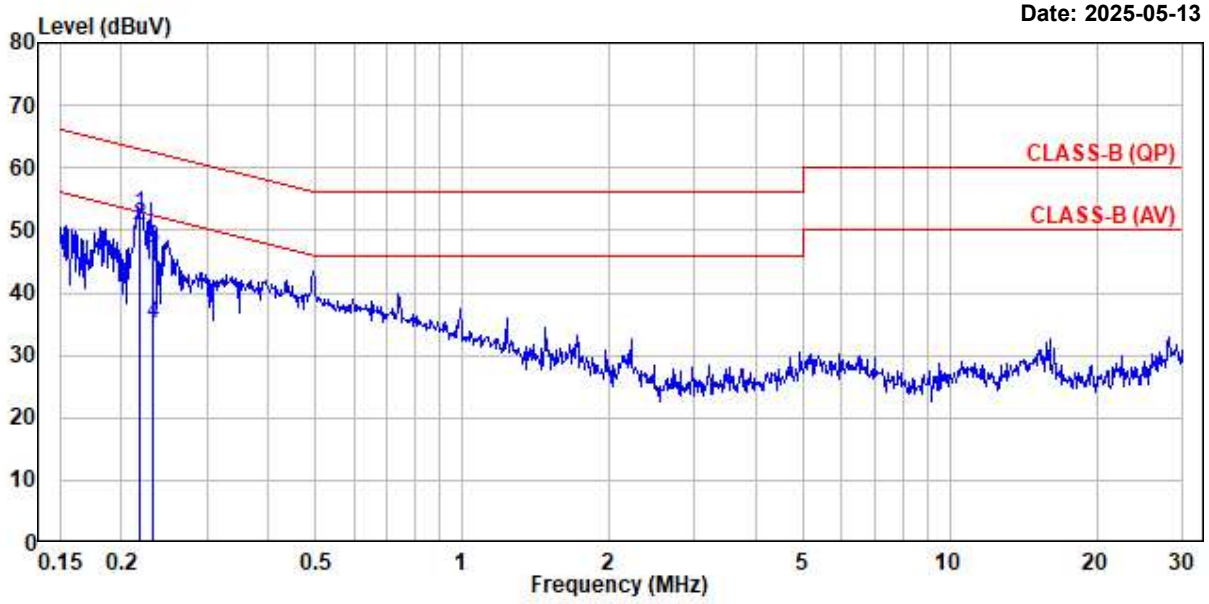

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI

Data No. : 1
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.219	10.25	0.03	9.85	32.27	52.40	62.86	10.46	QP
2	0.219	10.25	0.03	9.85	30.60	50.73	52.86	2.13	Average
3	0.233	10.25	0.03	9.85	26.85	46.98	62.35	15.37	QP
4	0.233	10.25	0.03	9.85	14.81	34.94	52.35	17.41	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\LI\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00002.EMI

Date: 2025-05-13

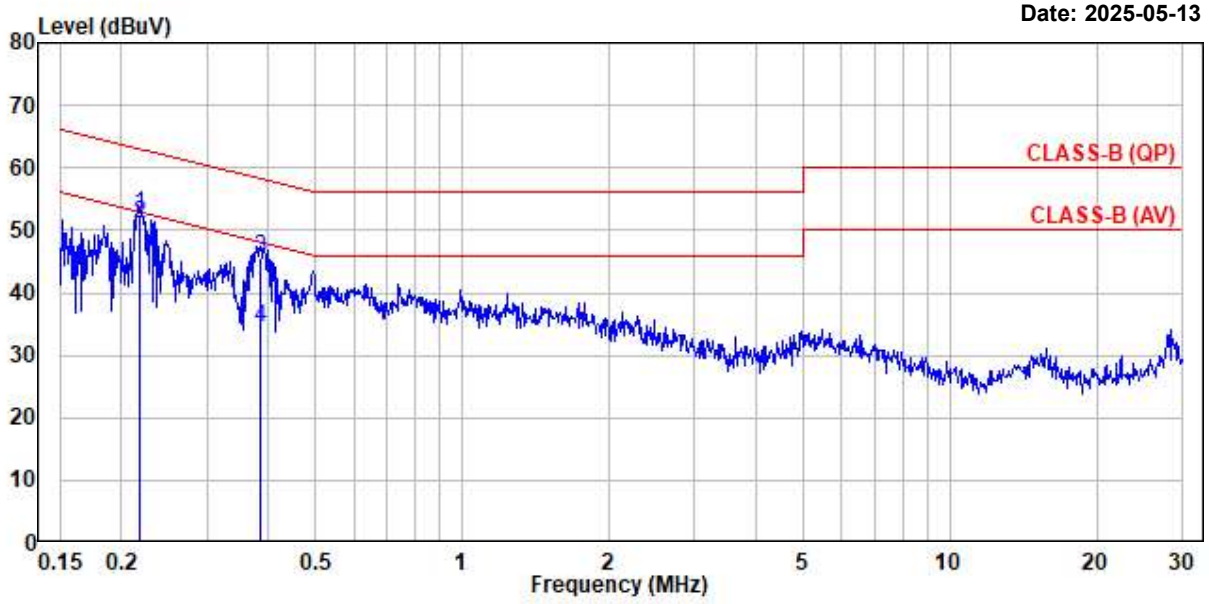

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI

Data No. : 2
Phase : Neutral
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.219	10.26	0.03	9.85	32.40	52.54	62.87	10.33	QP
2	0.219	10.26	0.03	9.85	30.78	50.92	52.87	1.95	Average
3	0.386	10.26	0.03	9.85	25.37	45.51	58.15	12.64	QP
4	0.386	10.26	0.03	9.85	14.27	34.41	48.15	13.74	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00003.EMI

Date: 2025-05-13

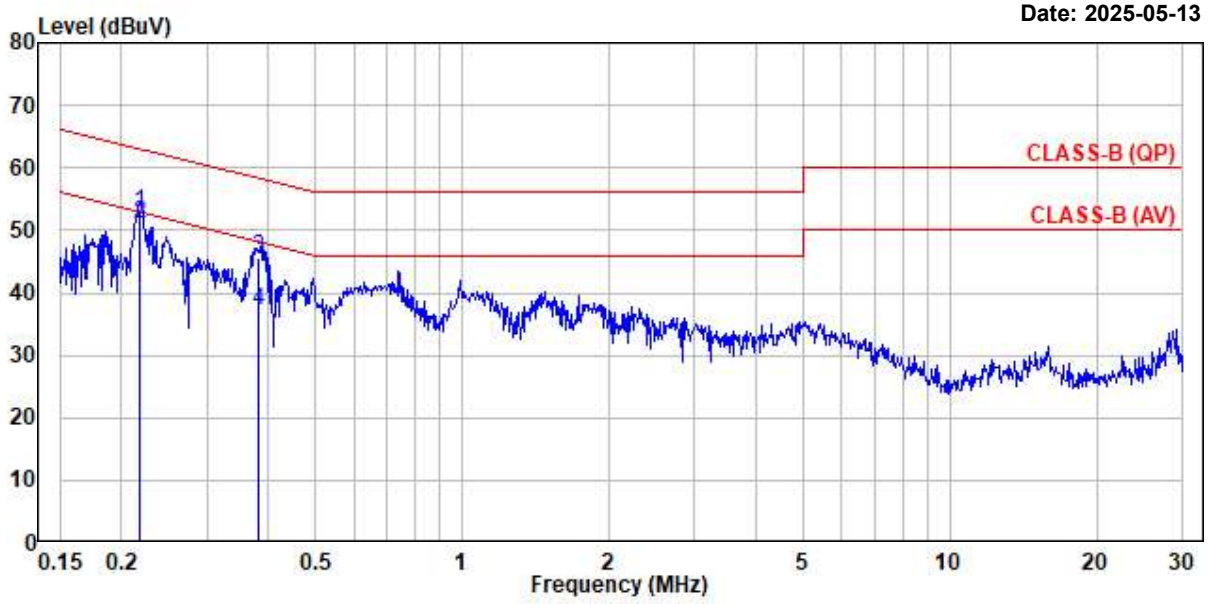

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI

Data No. : 3
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.218	10.26	0.03	9.85	32.80	52.94	62.88	9.94	QP
2	0.218	10.26	0.03	9.85	30.85	50.99	52.88	1.89	Average
3	0.382	10.26	0.03	9.85	25.50	45.64	58.25	12.61	QP
4	0.382	10.26	0.03	9.85	16.94	37.08	48.25	11.17	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00004.EMI

Date: 2025-05-13

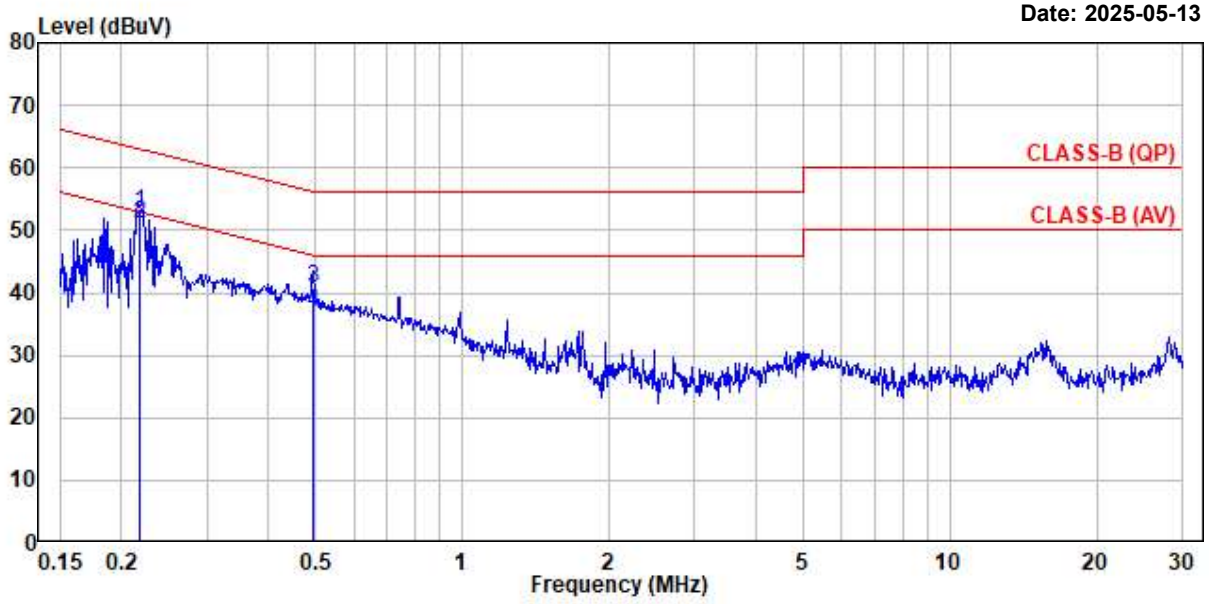

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI

Data No. : 4
Phase : Line
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.219	10.25	0.03	9.85	32.55	52.68	62.87	10.19	QP
2	0.219	10.25	0.03	9.85	30.75	50.88	52.87	1.99	Average
3	0.495	10.25	0.03	9.85	20.75	40.88	56.08	15.20	QP
4	0.495	10.25	0.03	9.85	16.58	36.71	46.08	9.37	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\LI\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00005.EMI

Date: 2025-05-13

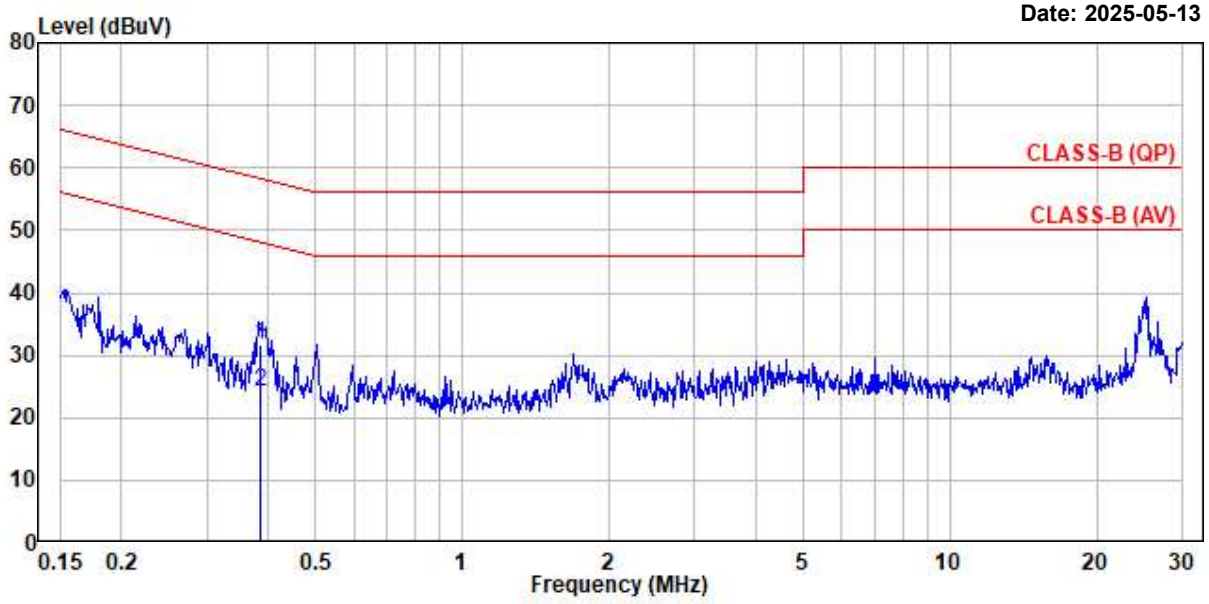

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
NO T-CON

Data No. : 5
Phase : Line
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.387	10.25	0.03	9.85	11.58	31.71	58.13	26.42	QP
2	0.387	10.25	0.03	9.85	4.01	24.14	48.13	23.99	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00006.EMI

Date: 2025-05-13

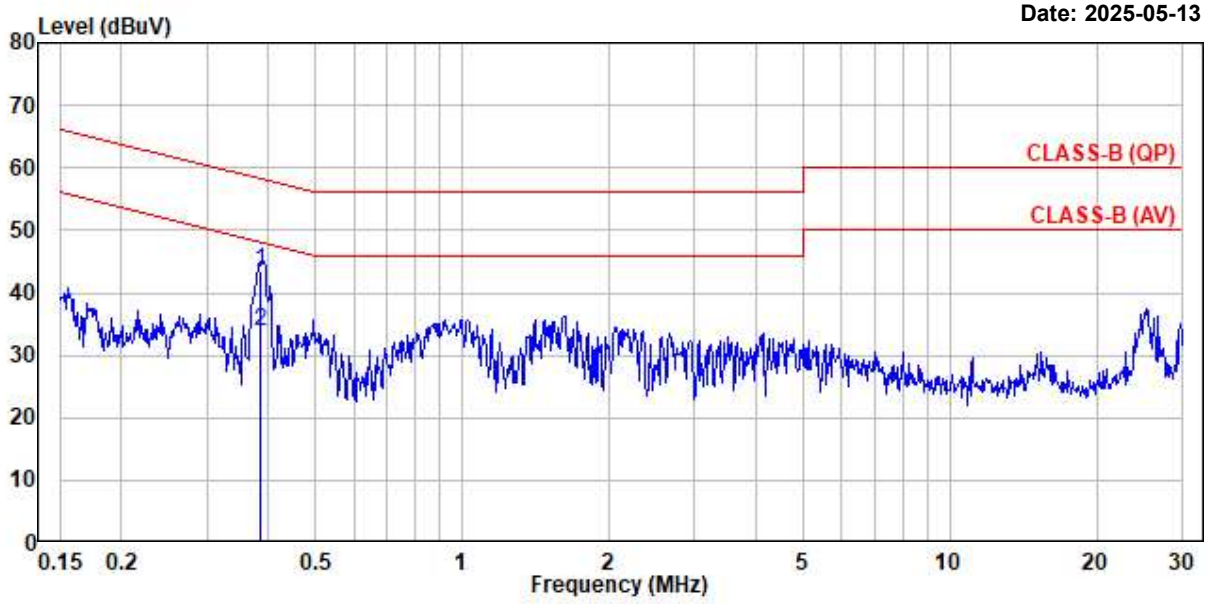

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
NO T-CON

Data No. : 6
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.387	10.26	0.03	9.85	23.19	43.33	58.12	14.79	QP
2	0.387	10.26	0.03	9.85	13.54	33.68	48.12	14.44	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00007.EMI

Date: 2025-05-13

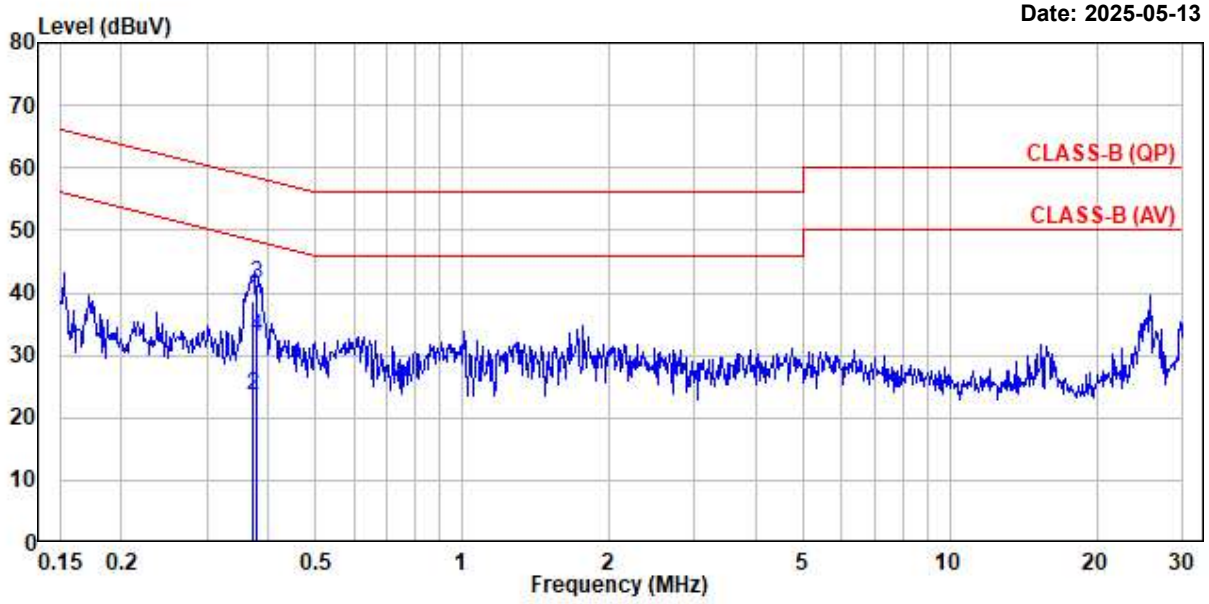

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
NO T-CON

Data No. : 7
Phase : Neutral
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.374	10.26	0.03	9.85	18.41	38.55	58.42	19.87	QP
2	0.374	10.26	0.03	9.85	3.29	23.43	48.42	24.99	Average
3	0.379	10.26	0.03	9.85	21.20	41.34	58.29	16.95	QP
4	0.379	10.26	0.03	9.85	12.67	32.81	48.29	15.48	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\LI\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00008.EMI

Date: 2025-05-13

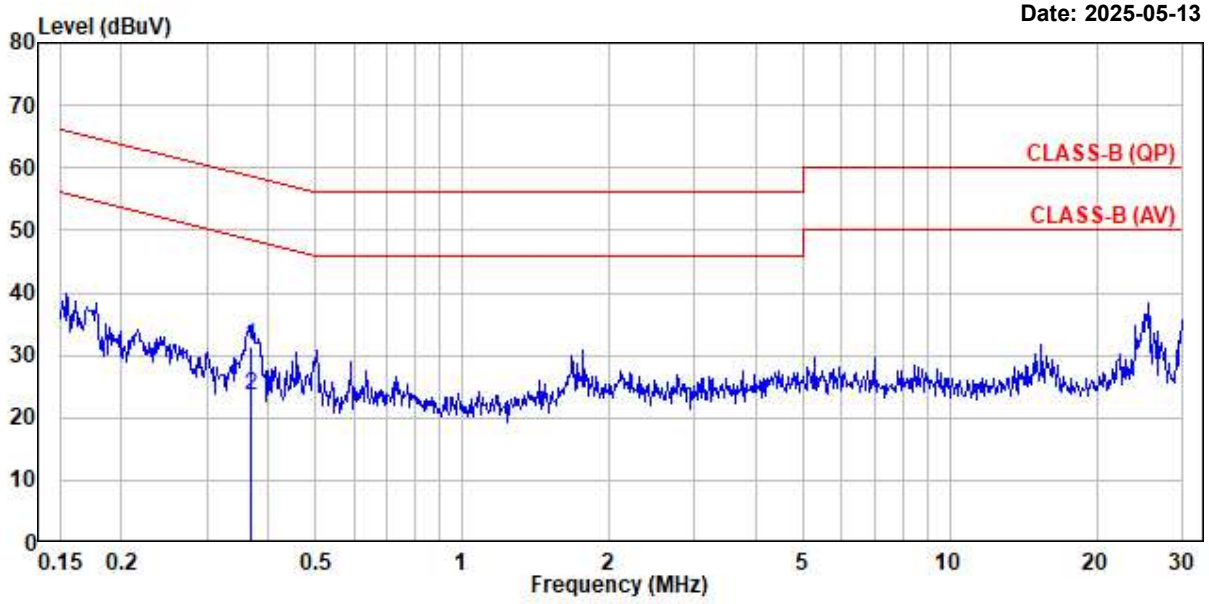

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
NO T-CON

Data No. : 8
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.369	10.25	0.03	9.85	11.22	31.35	58.52	27.17	QP
2	0.369	10.25	0.03	9.85	3.31	23.44	48.52	25.08	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00009.EMI

Date: 2025-05-13

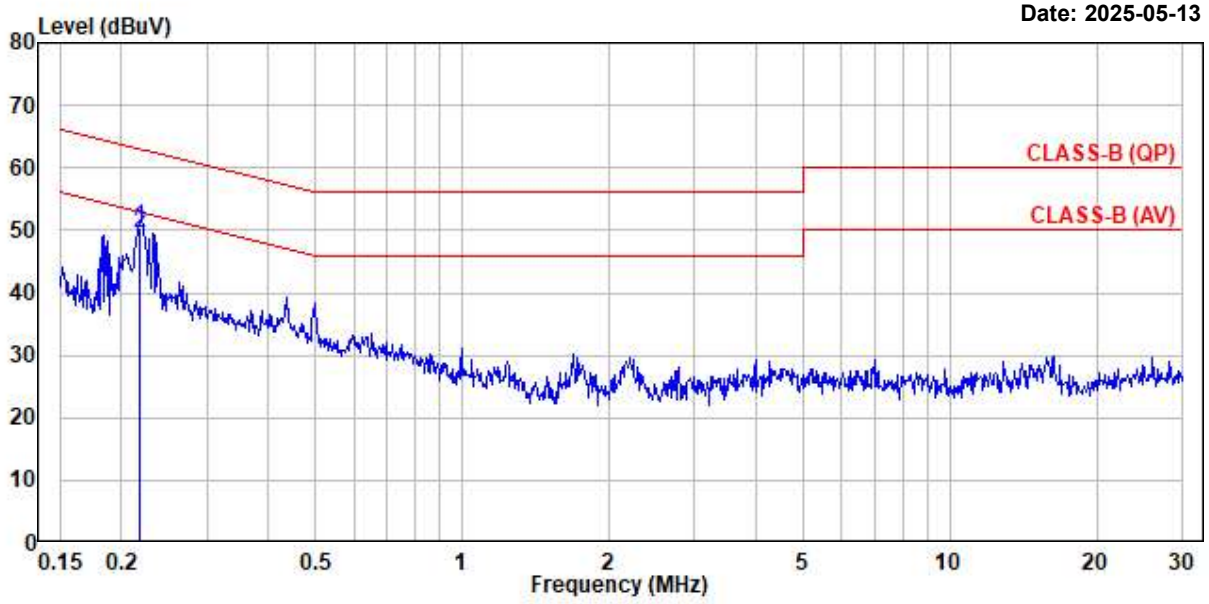

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u

Data No. : 9
Phase : Line
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.218	10.25	0.03	9.85	30.31	50.44	62.88	12.44	QP
2	0.218	10.25	0.03	9.85	29.27	49.40	52.88	3.48	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00010.EMI

Date: 2025-05-13

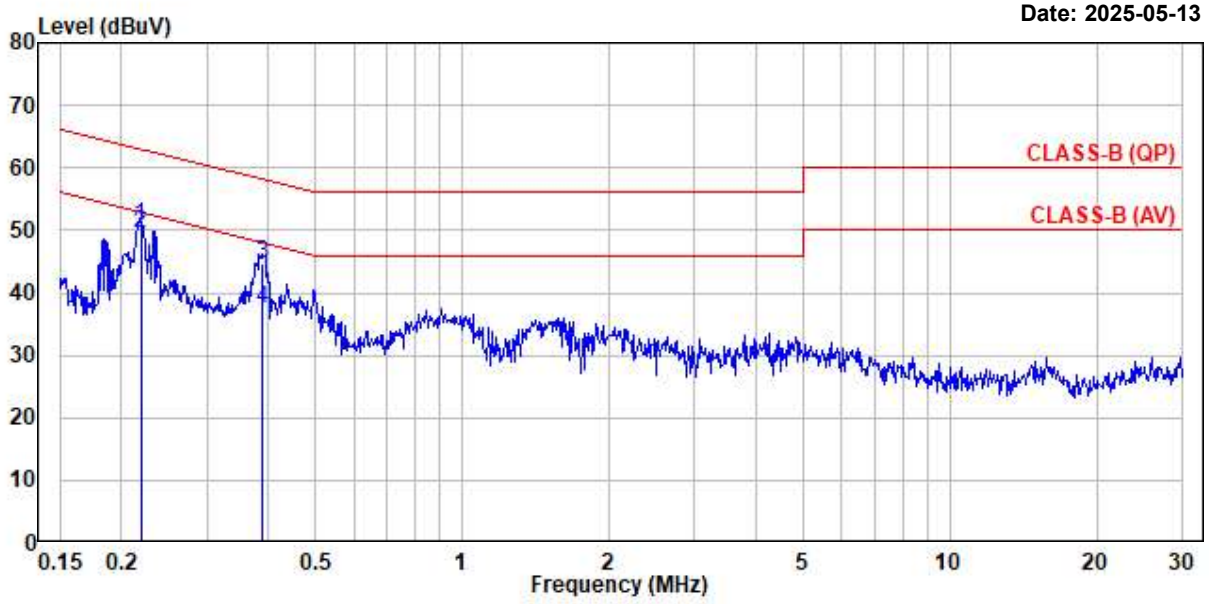

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u

Data No. : 10
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.219	10.26	0.03	9.85	30.50	50.64	62.85	12.21	QP
2	0.219	10.26	0.03	9.85	29.35	49.49	52.85	3.36	Average
3	0.389	10.26	0.03	9.85	24.64	44.78	58.09	13.31	QP
4	0.389	10.26	0.03	9.85	17.41	37.55	48.09	10.54	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00011.EMI

Date: 2025-05-13

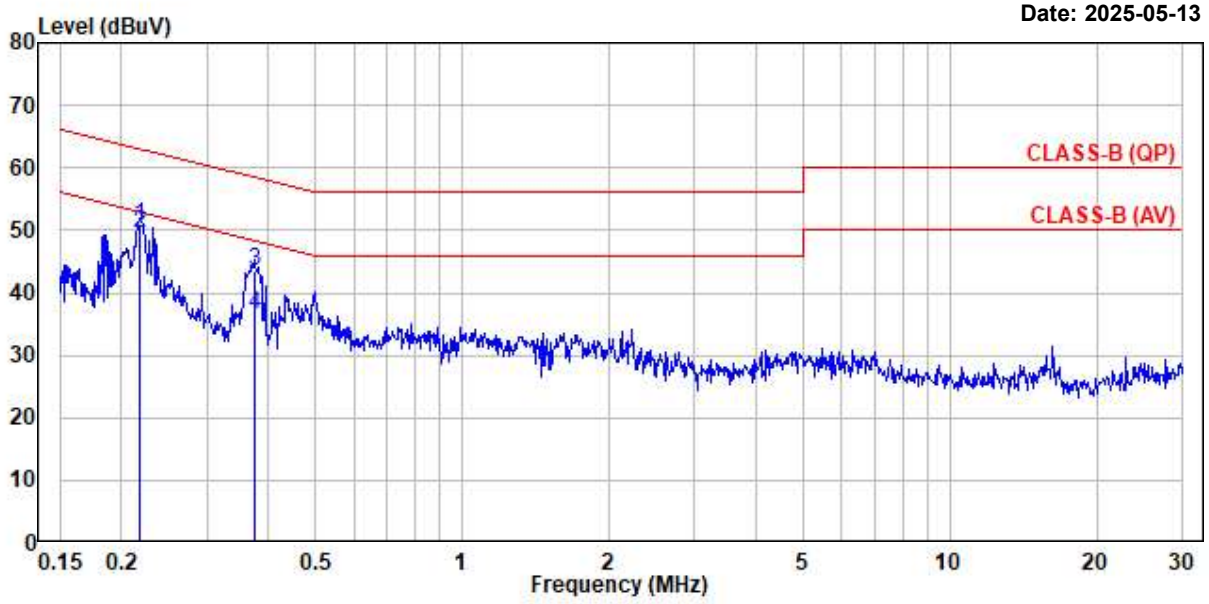

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u

Data No. : 11
Phase : Neutral
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.219	10.26	0.03	9.85	30.63	50.77	62.87	12.10	QP
2	0.219	10.26	0.03	9.85	29.34	49.48	52.87	3.39	Average
3	0.375	10.26	0.03	9.85	23.31	43.45	58.38	14.93	QP
4	0.375	10.26	0.03	9.85	16.44	36.58	48.38	11.80	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00012.EMI

Date: 2025-05-13

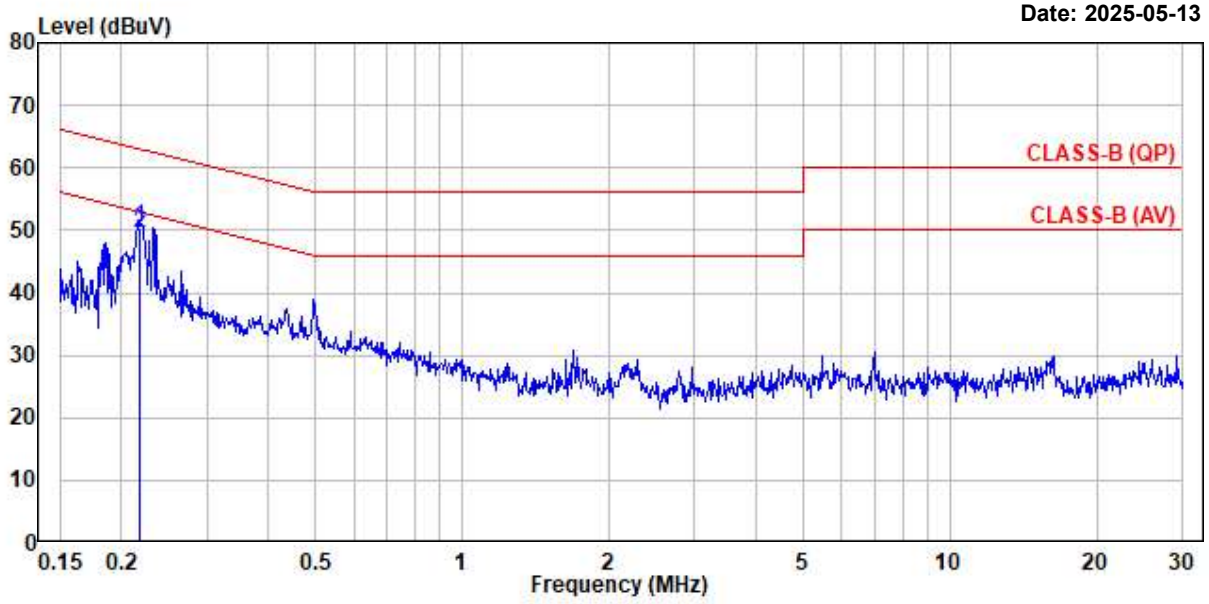

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u

Data No. : 12
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.218	10.25	0.03	9.85	30.40	50.53	62.88	12.35	QP
2	0.218	10.25	0.03	9.85	29.24	49.37	52.88	3.51	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00013.EMI

Date: 2025-05-13

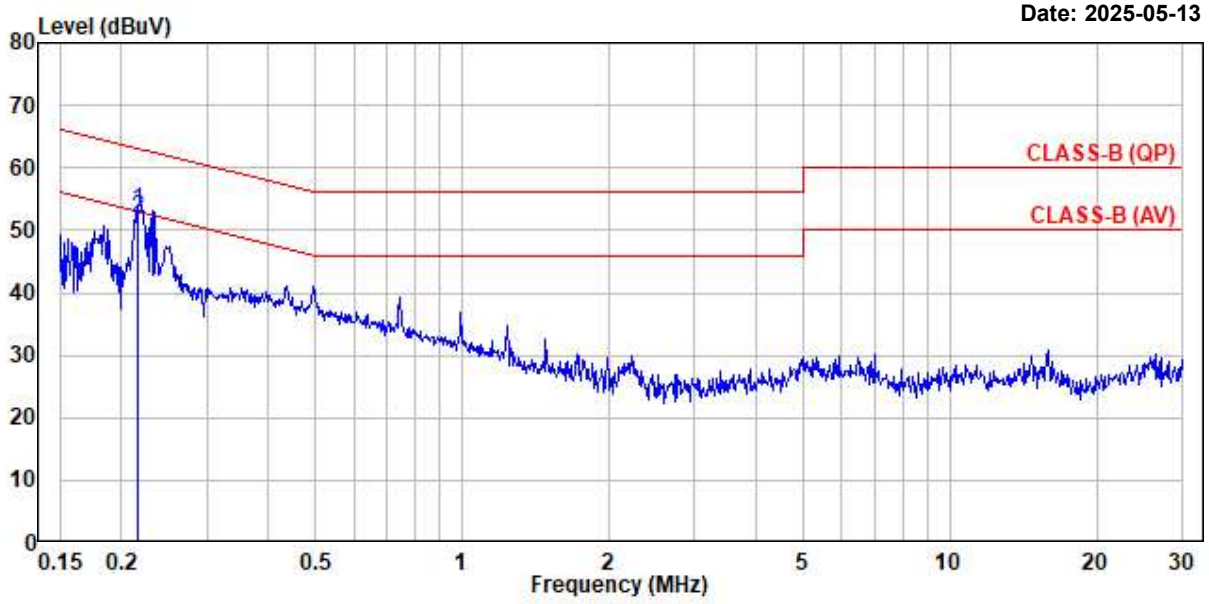

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50

Data No. : 13
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.217	10.25	0.03	9.85	33.00	53.13	62.93	9.80	QP
2	0.217	10.25	0.03	9.85	31.71	51.84	52.93	1.09	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00014.EMI

Date: 2025-05-13

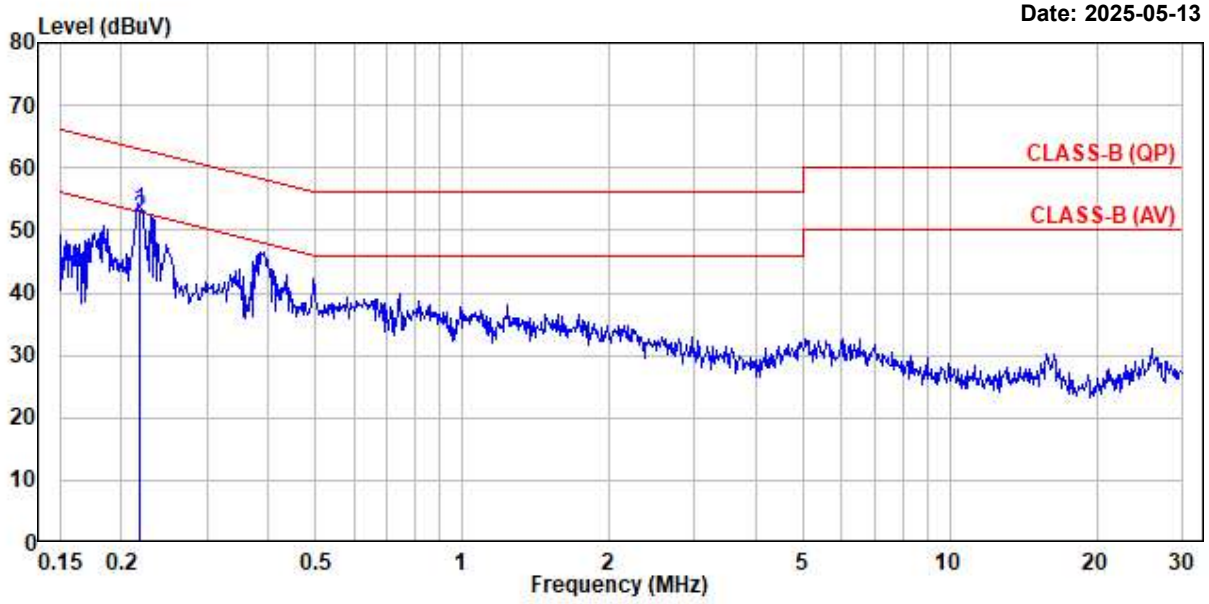

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50

Data No. : 14
Phase : Neutral
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.217	10.26	0.03	9.85	33.01	53.15	62.92	9.77	QP
2	0.217	10.26	0.03	9.85	31.77	51.91	52.92	1.01	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00015.EMI

Date: 2025-05-13

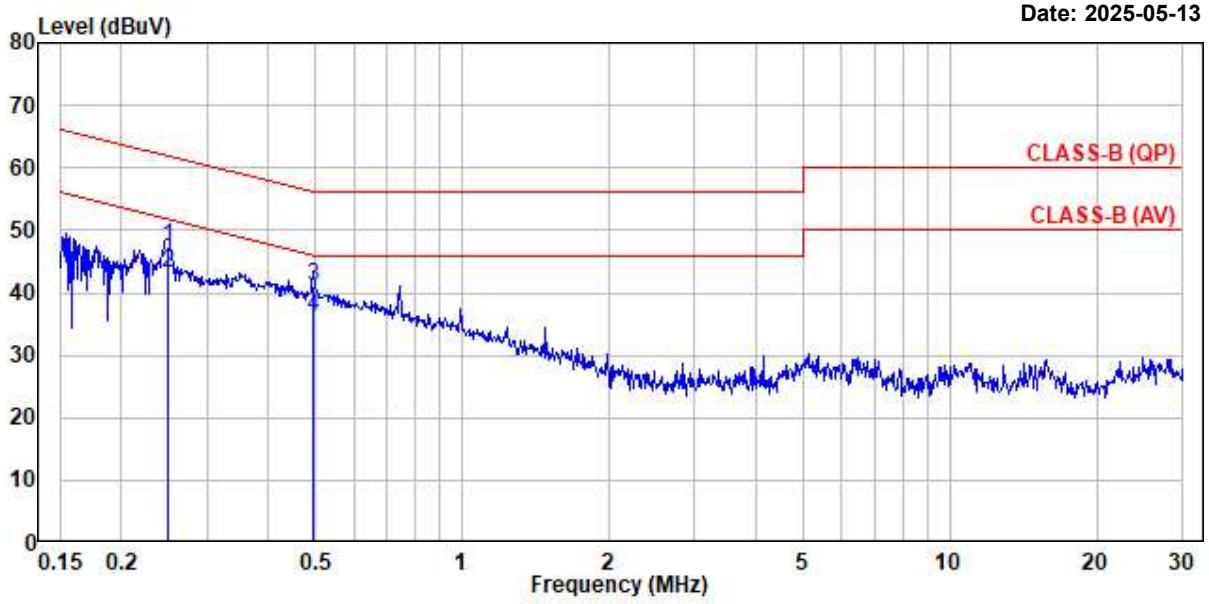

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地

Data No. : 15
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.249	10.25	0.03	9.85	27.17	47.30	61.79	14.49	QP
2	0.249	10.25	0.03	9.85	23.17	43.30	51.79	8.49	Average
3	0.496	10.25	0.03	9.85	21.05	41.18	56.07	14.89	QP
4	0.496	10.25	0.03	9.85	16.09	36.22	46.07	9.85	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00016.EMI

Date: 2025-05-13

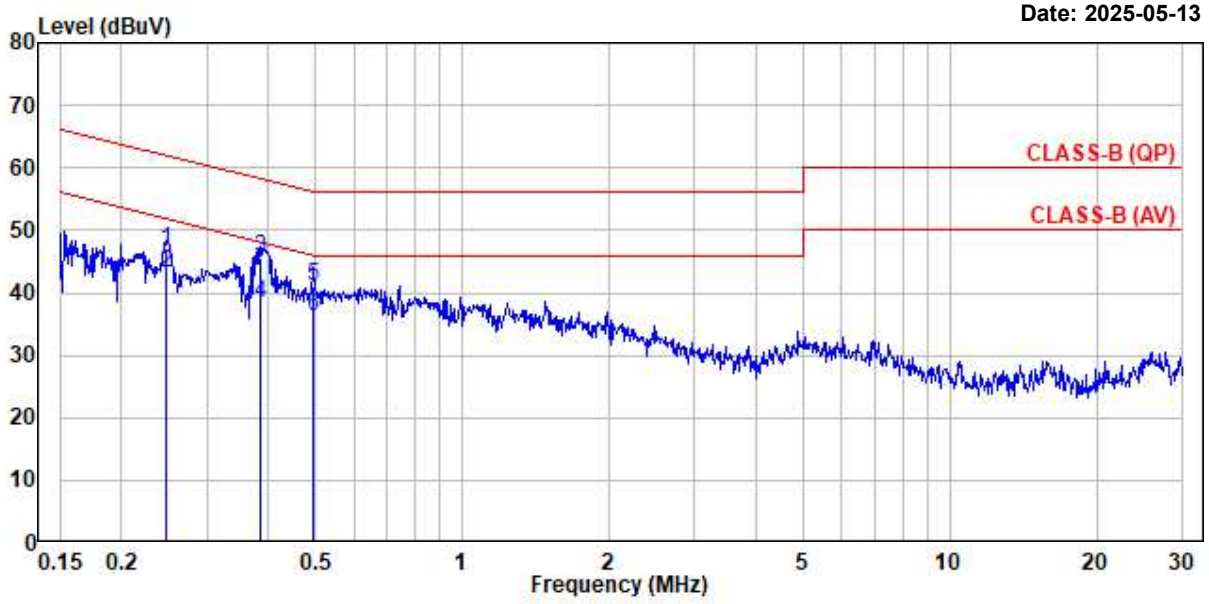

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地

Data No. : 16
Phase : Neutral
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.247	10.26	0.03	9.85	26.77	46.91	61.86	14.95	QP
2	0.247	10.26	0.03	9.85	22.93	43.07	51.86	8.79	Average
3	0.387	10.26	0.03	9.85	25.59	45.73	58.13	12.40	QP
4	0.387	10.26	0.03	9.85	18.17	38.31	48.13	9.82	Average
5	0.495	10.26	0.03	9.85	20.91	41.05	56.08	15.03	QP
6	0.495	10.26	0.03	9.85	16.05	36.19	46.08	9.89	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00017.EMI

Date: 2025-05-13

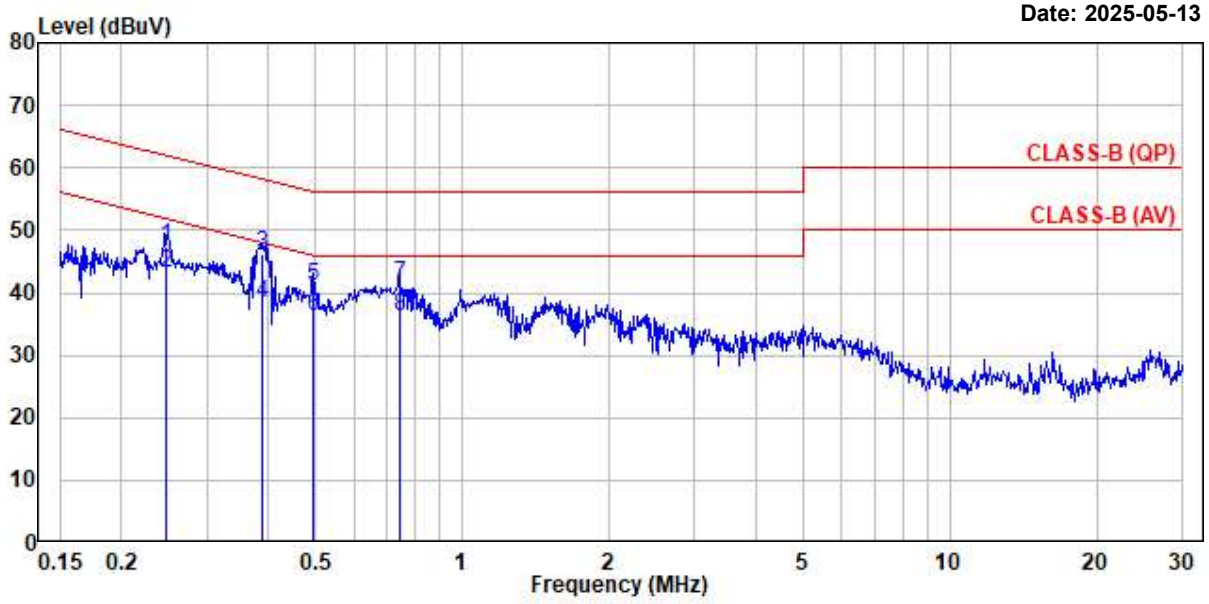

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地

Data No. : 17
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.248	10.26	0.03	9.85	27.35	47.49	61.82	14.33	QP
2	0.248	10.26	0.03	9.85	23.13	43.27	51.82	8.55	Average
3	0.390	10.26	0.03	9.85	26.19	46.33	58.06	11.73	QP
4	0.390	10.26	0.03	9.85	18.27	38.41	48.06	9.65	Average
5	0.496	10.26	0.03	9.85	20.91	41.05	56.06	15.01	QP
6	0.496	10.26	0.03	9.85	16.06	36.20	46.06	9.86	Average
7	0.743	10.27	0.04	9.85	21.05	41.21	56.00	14.79	QP
8	0.743	10.27	0.04	9.85	15.92	36.08	46.00	9.92	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00018.EMI

Date: 2025-05-13

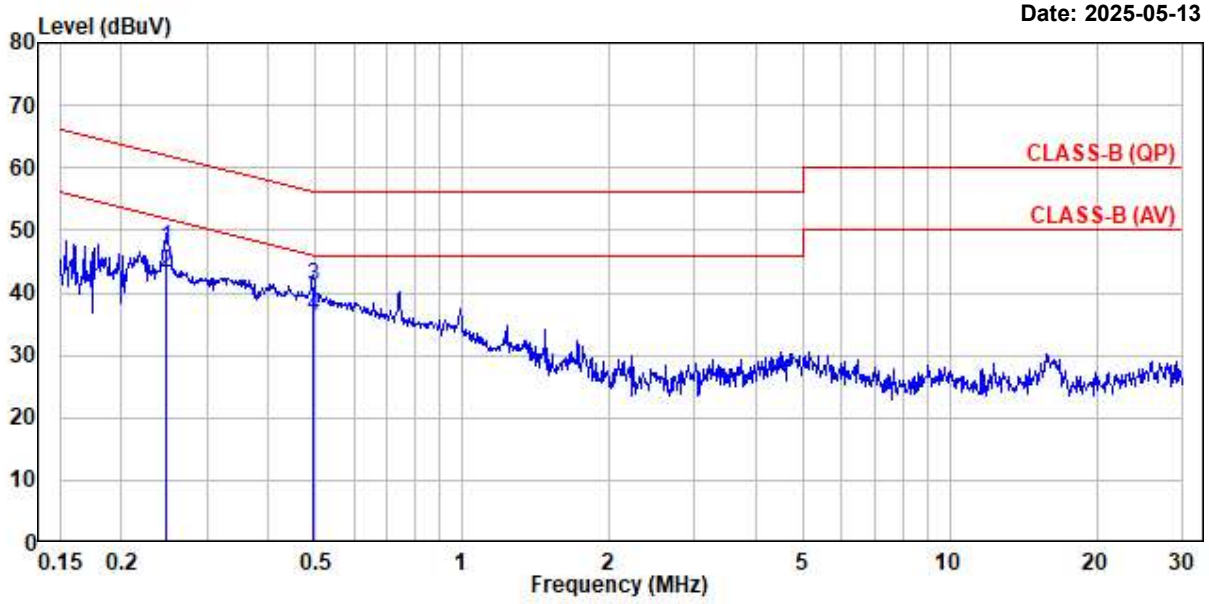

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地

Data No. : 18
Phase : Line
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.247	10.25	0.03	9.85	26.86	46.99	61.84	14.85	QP
2	0.247	10.25	0.03	9.85	23.02	43.15	51.84	8.69	Average
3	0.496	10.25	0.03	9.85	20.91	41.04	56.07	15.03	QP
4	0.496	10.25	0.03	9.85	16.10	36.23	46.07	9.84	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00019.EMI

Date: 2025-05-13

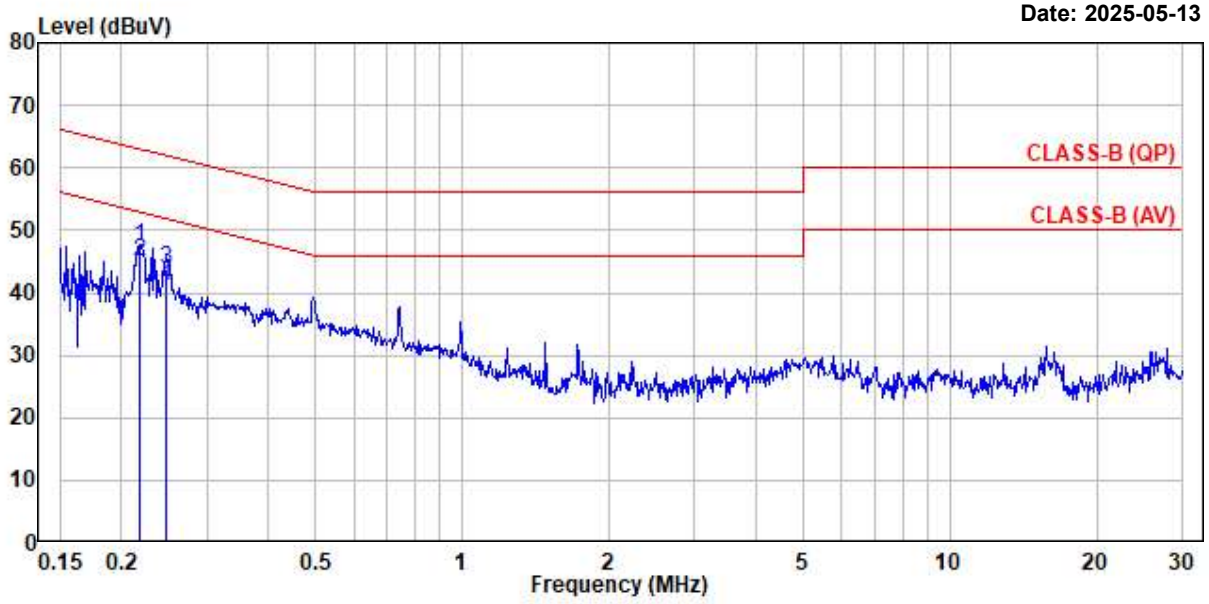

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地
螺絲+1

Data No. : 19
Phase : Line
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.218	10.25	0.03	9.85	27.16	47.29	62.90	15.61	QP
2	0.218	10.25	0.03	9.85	24.91	45.04	52.90	7.86	Average
3	0.248	10.25	0.03	9.85	23.77	43.90	61.84	17.94	QP
4	0.248	10.25	0.03	9.85	20.87	41.00	51.84	10.84	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00020.EMI

Date: 2025-05-13

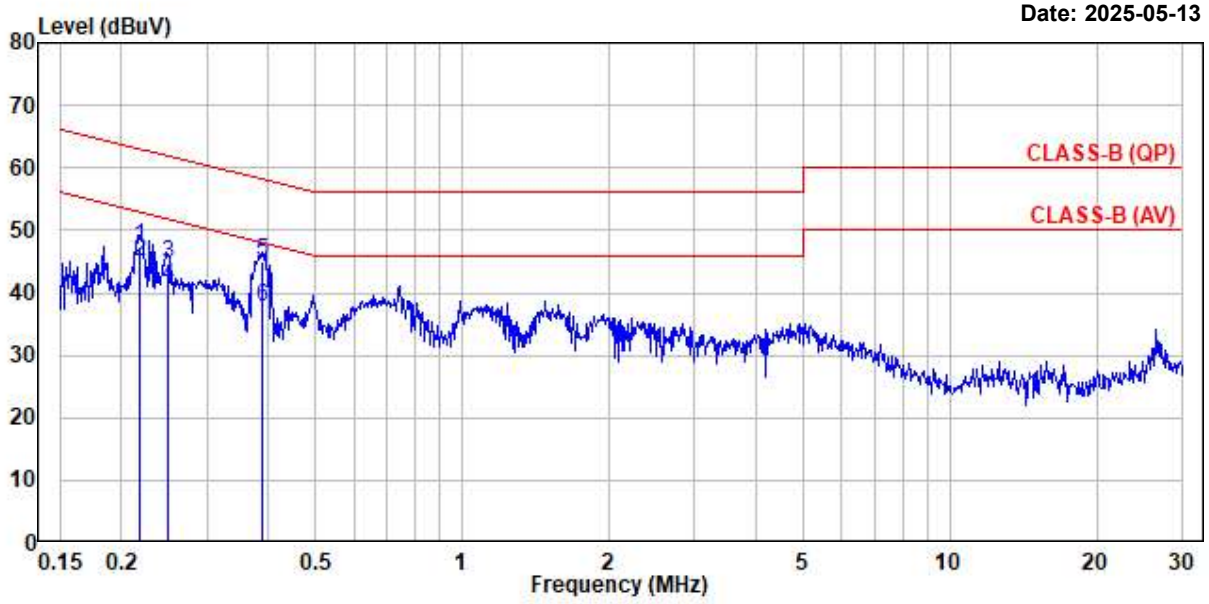

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地
螺絲+1

Data No. : 20
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.219	10.26	0.03	9.85	27.29	47.43	62.87	15.44	QP
2	0.219	10.26	0.03	9.85	24.77	44.91	52.87	7.96	Average
3	0.249	10.26	0.03	9.85	24.45	44.59	61.81	17.22	QP
4	0.249	10.26	0.03	9.85	20.91	41.05	51.81	10.76	Average
5	0.389	10.26	0.03	9.85	24.94	45.08	58.08	13.00	QP
6	0.389	10.26	0.03	9.85	17.56	37.70	48.08	10.38	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00021.EMI

Date: 2025-05-13

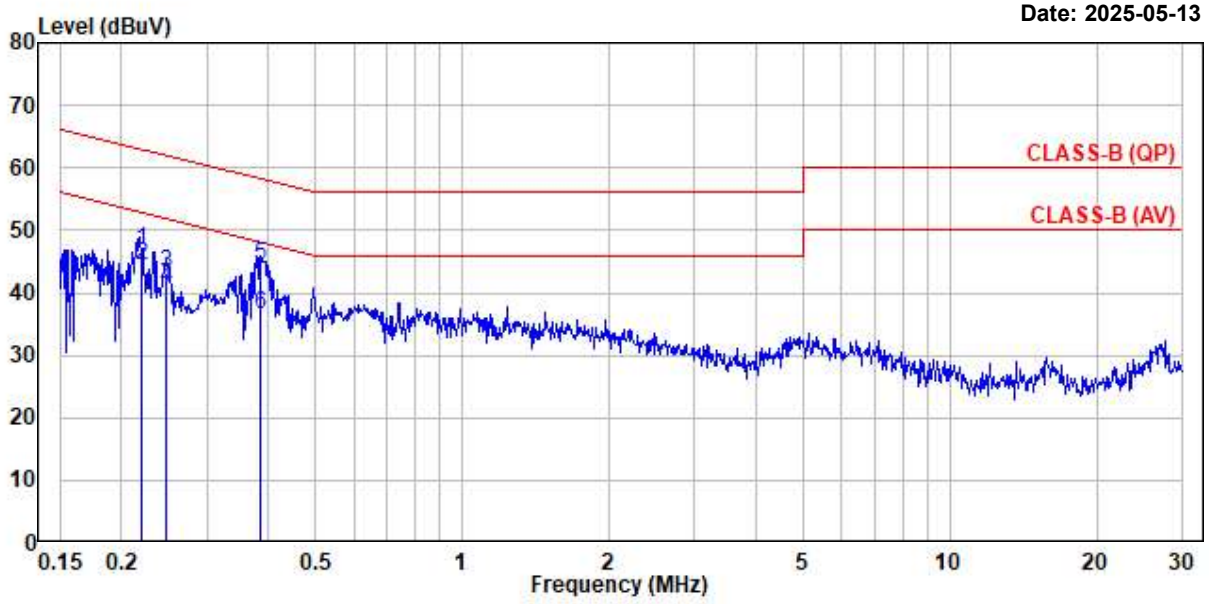

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地
螺絲+1

Data No. : 21
Phase : Neutral
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.219	10.26	0.03	9.85	26.57	46.71	62.84	16.13	QP
2	0.219	10.26	0.03	9.85	24.34	44.48	52.84	8.36	Average
3	0.247	10.26	0.03	9.85	23.15	43.29	61.87	18.58	QP
4	0.247	10.26	0.03	9.85	20.49	40.63	51.87	11.24	Average
5	0.386	10.26	0.03	9.85	24.14	44.28	58.14	13.86	QP
6	0.386	10.26	0.03	9.85	16.33	36.47	48.14	11.67	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00022.EMI

Date: 2025-05-13

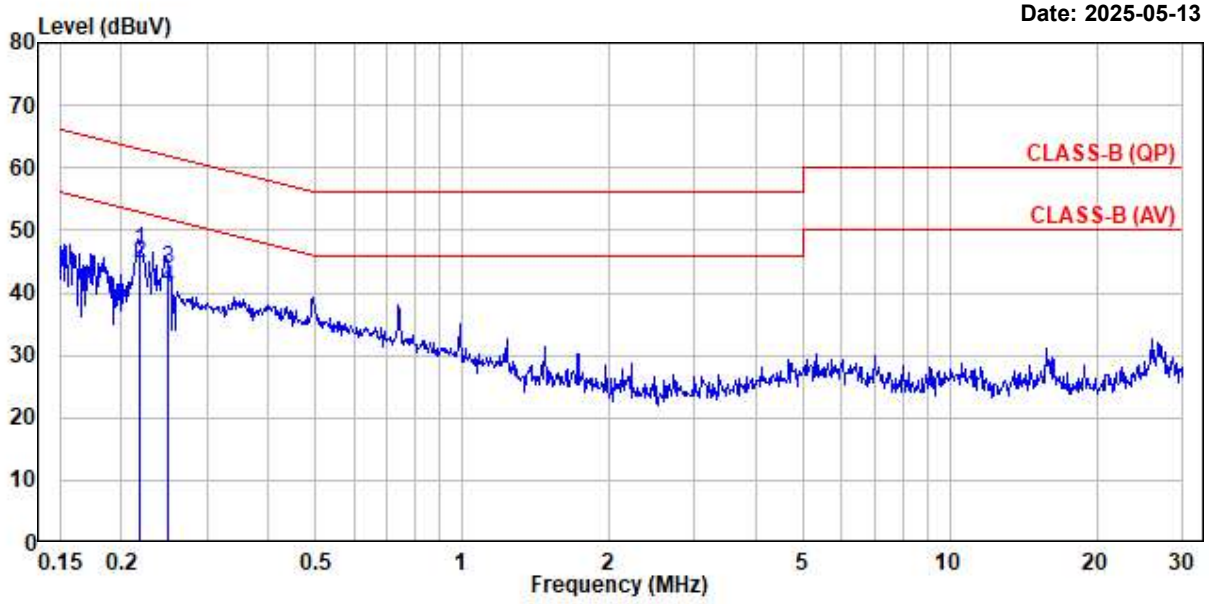

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地
螺絲+1

Data No. : 22
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.218	10.25	0.03	9.85	26.74	46.87	62.89	16.02	QP
2	0.218	10.25	0.03	9.85	24.47	44.60	52.89	8.29	Average
3	0.249	10.25	0.03	9.85	23.73	43.86	61.79	17.93	QP
4	0.249	10.25	0.03	9.85	20.61	40.74	51.79	11.05	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00023.EMI

Date: 2025-05-13

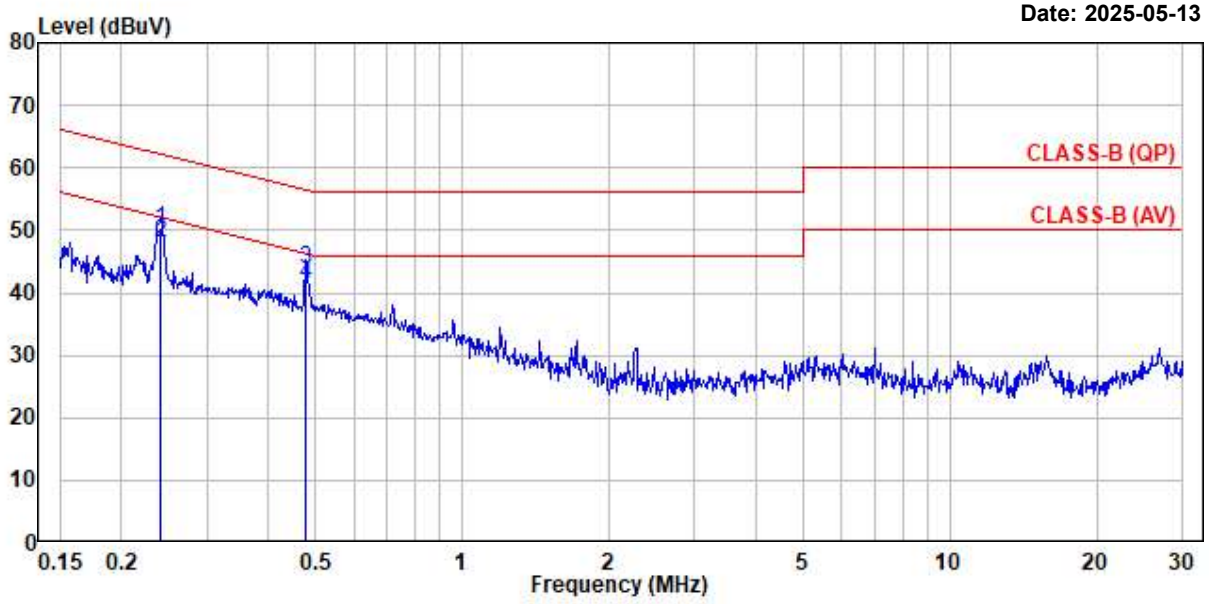

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
BR50
2次側負極接地
螺絲-1
NO.5

Data No. : 23
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.241	10.25	0.03	9.85	29.90	50.03	62.06	12.03	QP
2	0.241	10.25	0.03	9.85	27.93	48.06	52.06	4.00	Average
3	0.480	10.25	0.03	9.85	23.53	43.66	56.35	12.69	QP
4	0.480	10.25	0.03	9.85	21.16	41.29	46.35	5.06	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00024.EMI

Date: 2025-05-13

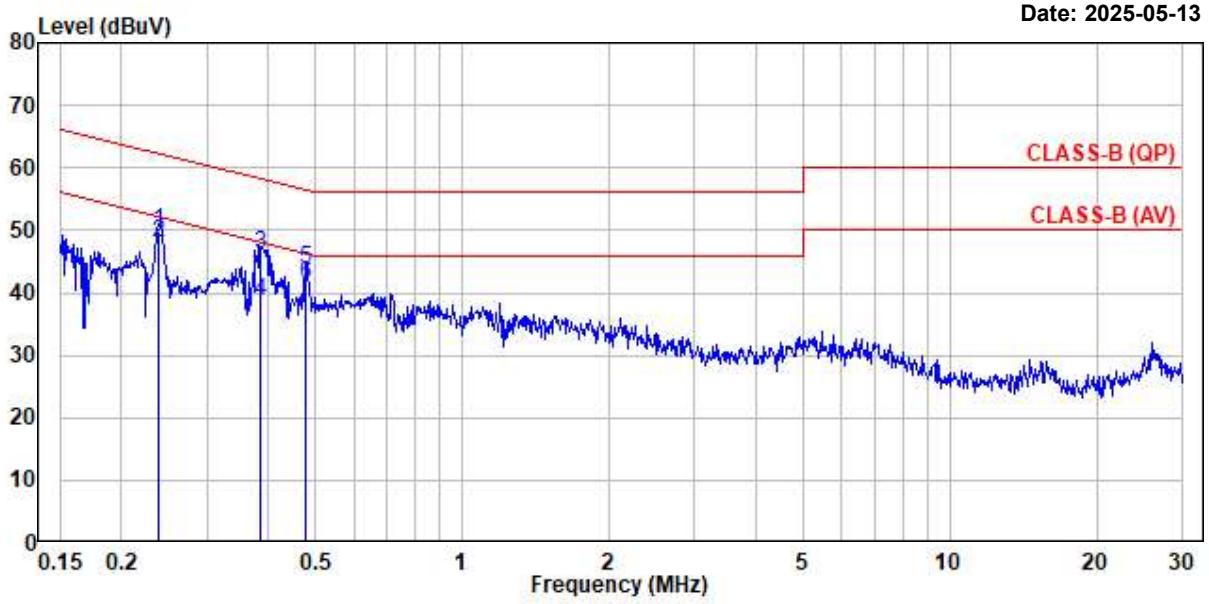

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
BR50
2次側負極接地
螺絲-1
NO.5

Data No. : 24
Phase : Neutral
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.239	10.26	0.03	9.85	29.63	49.77	62.12	12.35	QP
2	0.239	10.26	0.03	9.85	27.79	47.93	52.12	4.19	Average
3	0.386	10.26	0.03	9.85	26.19	46.33	58.14	11.81	QP
4	0.386	10.26	0.03	9.85	18.37	38.51	48.14	9.63	Average
5	0.480	10.26	0.03	9.85	23.68	43.82	56.35	12.53	QP
6	0.480	10.26	0.03	9.85	21.24	41.38	46.35	4.97	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00025.EMI

Date: 2025-05-13

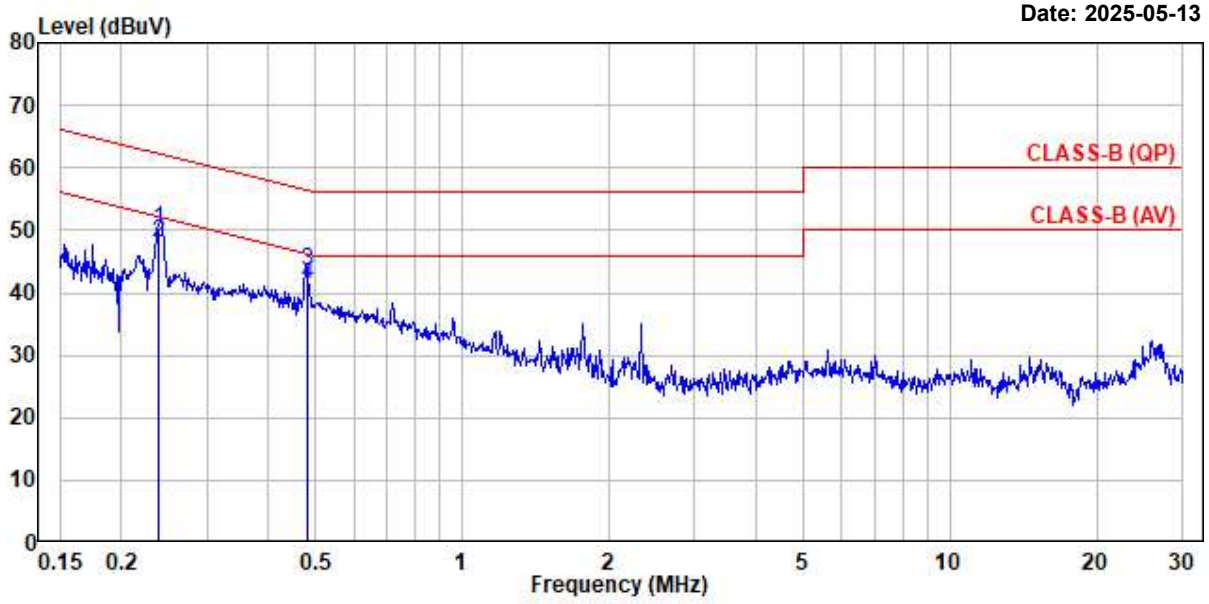

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地
螺絲-1
NO.5

Data No. : 25
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.240	10.25	0.03	9.85	29.88	50.01	62.11	12.10	QP
2	0.240	10.25	0.03	9.85	27.82	47.95	52.11	4.16	Average
3	0.480	10.25	0.03	9.85	23.41	43.54	56.33	12.79	QP
4	0.480	10.25	0.03	9.85	21.09	41.22	46.33	5.11	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00026.EMI

Date: 2025-05-13

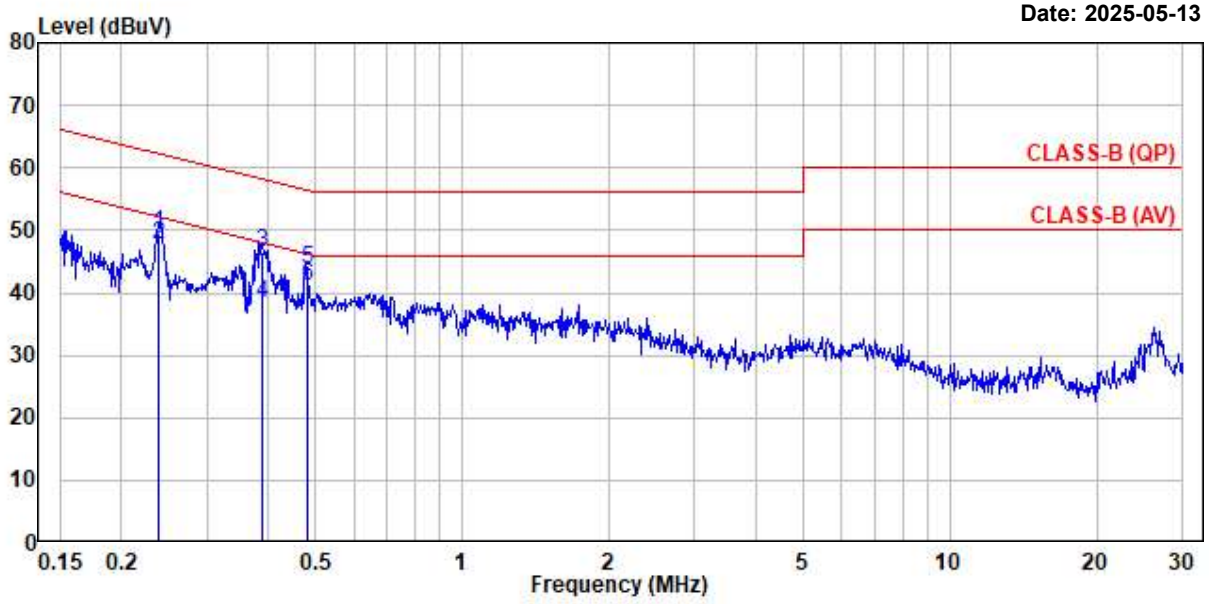

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地
螺絲-1
NO.5

Data No. : 26
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.239	10.26	0.03	9.85	29.52	49.66	62.14	12.48	QP
2	0.239	10.26	0.03	9.85	27.67	47.81	52.14	4.33	Average
3	0.390	10.26	0.03	9.85	26.28	46.42	58.07	11.65	QP
4	0.390	10.26	0.03	9.85	18.27	38.41	48.07	9.66	Average
5	0.480	10.26	0.03	9.85	23.53	43.67	56.34	12.67	QP
6	0.480	10.26	0.03	9.85	21.07	41.21	46.34	5.13	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00027.EMI

Date: 2025-05-13

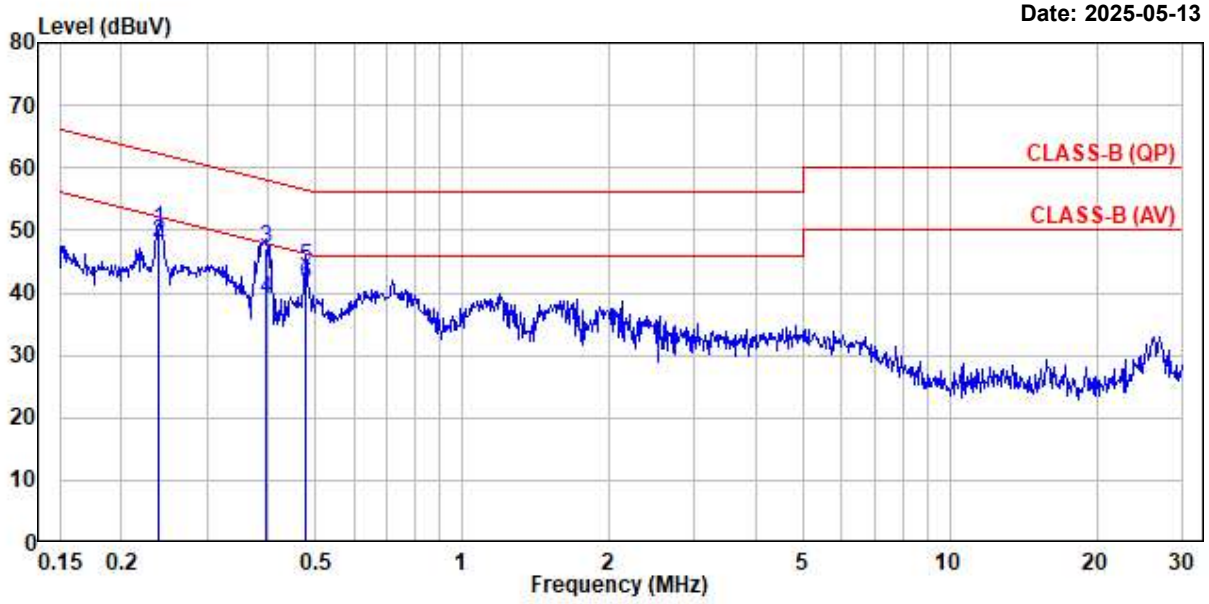

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地
螺絲-1
NO.5

Data No. : 27
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.239	10.26	0.03	9.85	29.96	50.10	62.12	12.02	QP
2	0.239	10.26	0.03	9.85	27.74	47.88	52.12	4.24	Average
3	0.396	10.26	0.03	9.85	26.81	46.95	57.94	10.99	QP
4	0.396	10.26	0.03	9.85	18.73	38.87	47.94	9.07	Average
5	0.479	10.26	0.03	9.85	23.80	43.94	56.35	12.41	QP
6	0.479	10.26	0.03	9.85	21.12	41.26	46.35	5.09	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00028.EMI

Date: 2025-05-13

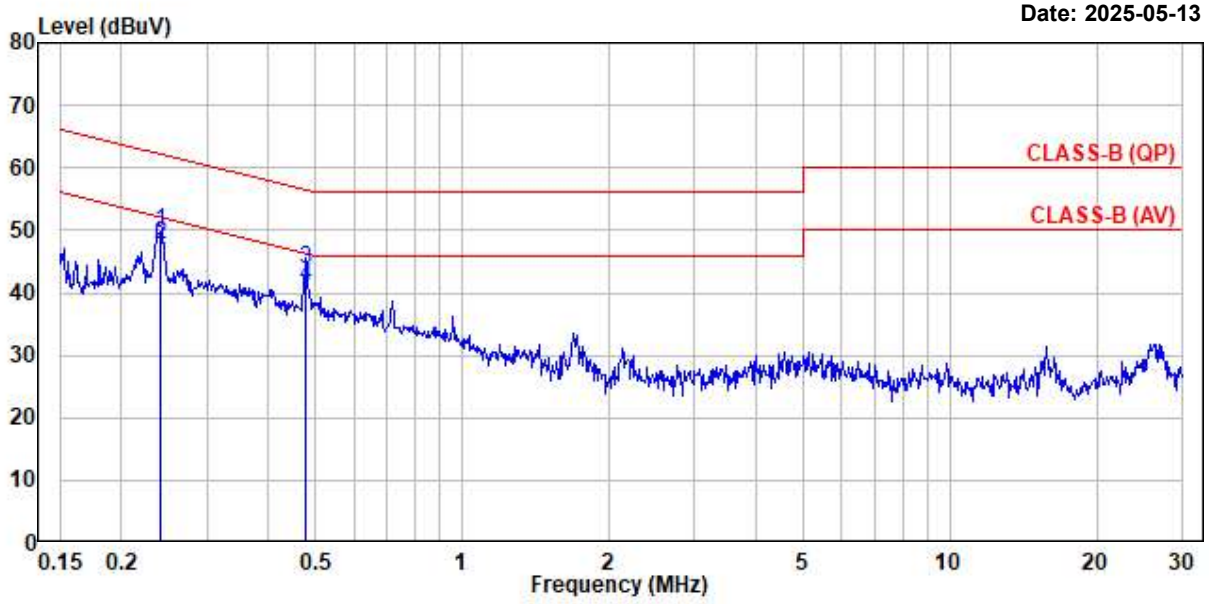

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50
2次側負極接地
螺絲-1
NO.5

Data No. : 28
Phase : Line
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.240	10.25	0.03	9.85	29.61	49.74	62.08	12.34	QP
2	0.240	10.25	0.03	9.85	27.68	47.81	52.08	4.27	Average
3	0.479	10.25	0.03	9.85	23.52	43.65	56.35	12.70	QP
4	0.479	10.25	0.03	9.85	20.95	41.08	46.35	5.27	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00029.EMI

Date: 2025-05-13

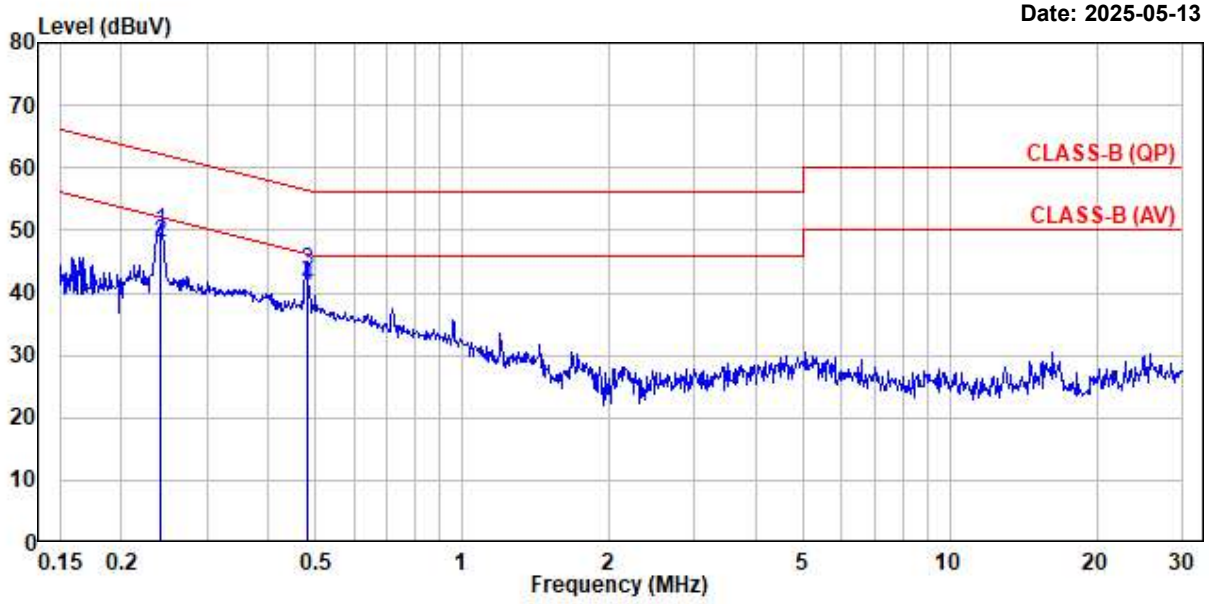

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C706改電感
2次側負極接地
螺絲-1
NO.5

Data No. : 29
Phase : Line
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.240	10.25	0.03	9.85	29.68	49.81	62.09	12.28	QP
2	0.240	10.25	0.03	9.85	27.88	48.01	52.09	4.08	Average
3	0.482	10.25	0.03	9.85	23.38	43.51	56.30	12.79	QP
4	0.482	10.25	0.03	9.85	20.89	41.02	46.30	5.28	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00030.EMI

Date: 2025-05-13

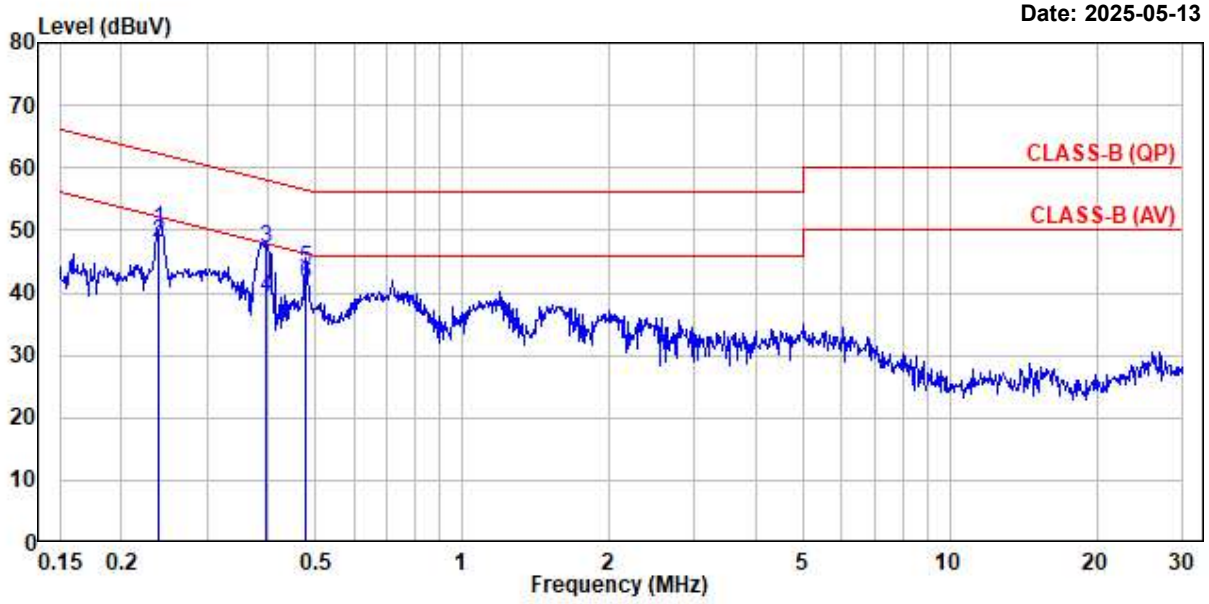

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C706改電感
2次側負極接地
螺絲-1
NO.5

Data No. : 30
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.239	10.26	0.03	9.85	29.89	50.03	62.12	12.09	QP
2	0.239	10.26	0.03	9.85	27.77	47.91	52.12	4.21	Average
3	0.395	10.26	0.03	9.85	26.85	46.99	57.95	10.96	QP
4	0.395	10.26	0.03	9.85	19.08	39.22	47.95	8.73	Average
5	0.479	10.26	0.03	9.85	23.63	43.77	56.35	12.58	QP
6	0.479	10.26	0.03	9.85	21.19	41.33	46.35	5.02	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00031.EMI

Date: 2025-05-13

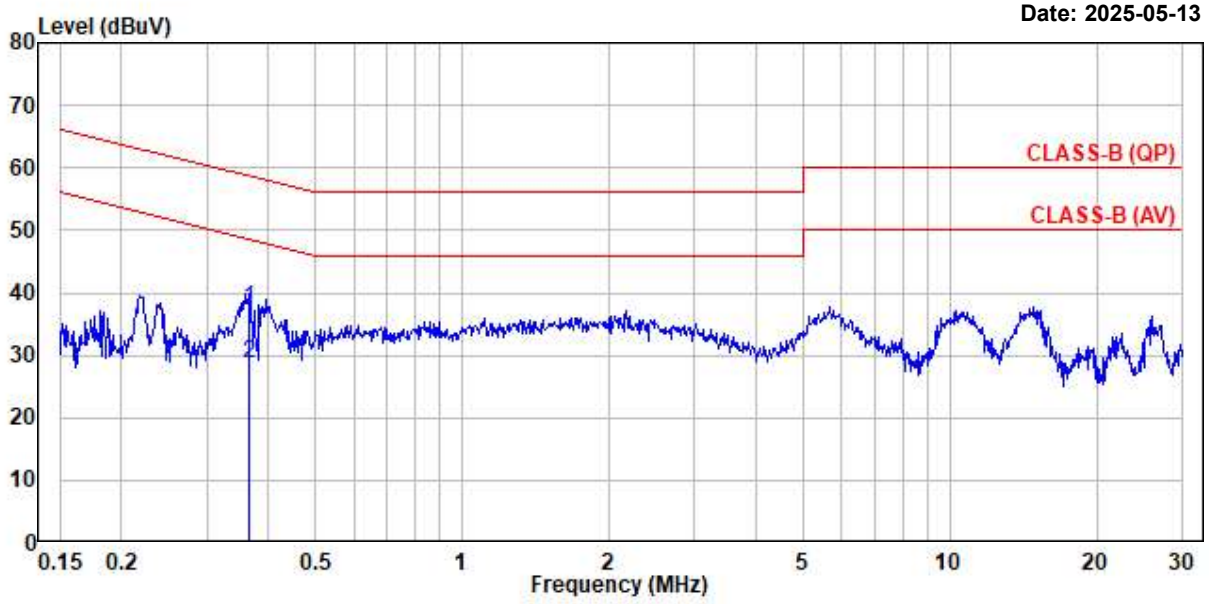

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C601 0.1u
NO.5

Data No. : 31
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.365	10.25	0.03	9.85	17.20	37.33	58.62	21.29	QP
2	0.365	10.25	0.03	9.85	8.67	28.80	48.62	19.82	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00032.EMI

Date: 2025-05-13

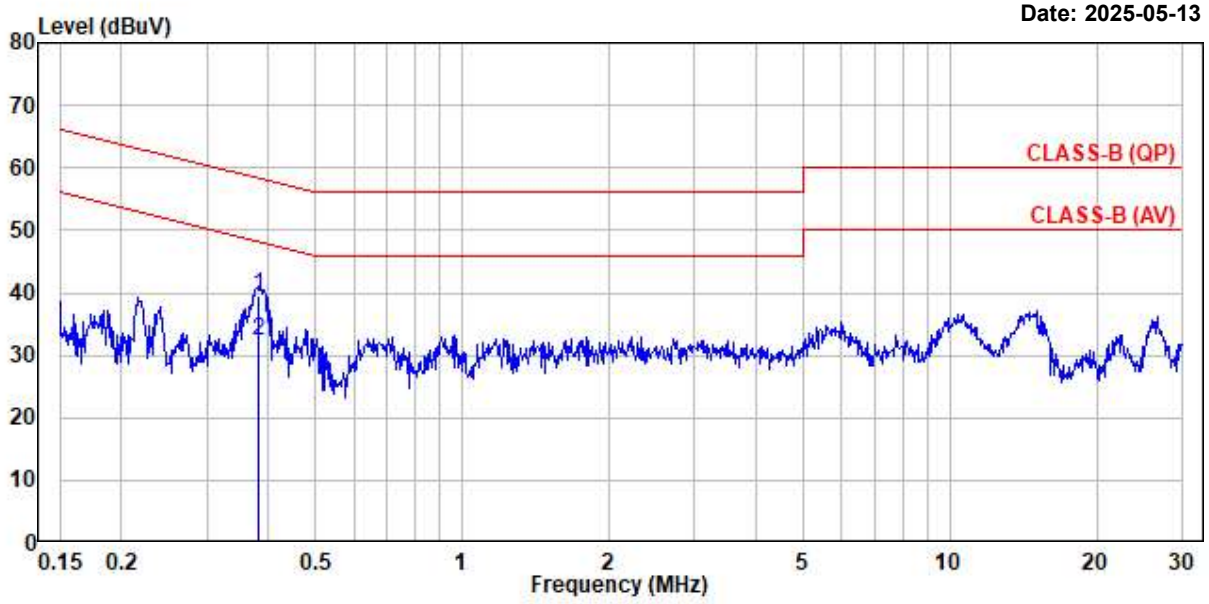

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C601 0.1u
NO.5

Data No. : 32
Phase : Neutral
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.383	10.26	0.03	9.85	19.36	39.50	58.21	18.71	QP
2	0.383	10.26	0.03	9.85	12.13	32.27	48.21	15.94	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00033.EMI

Date: 2025-05-13

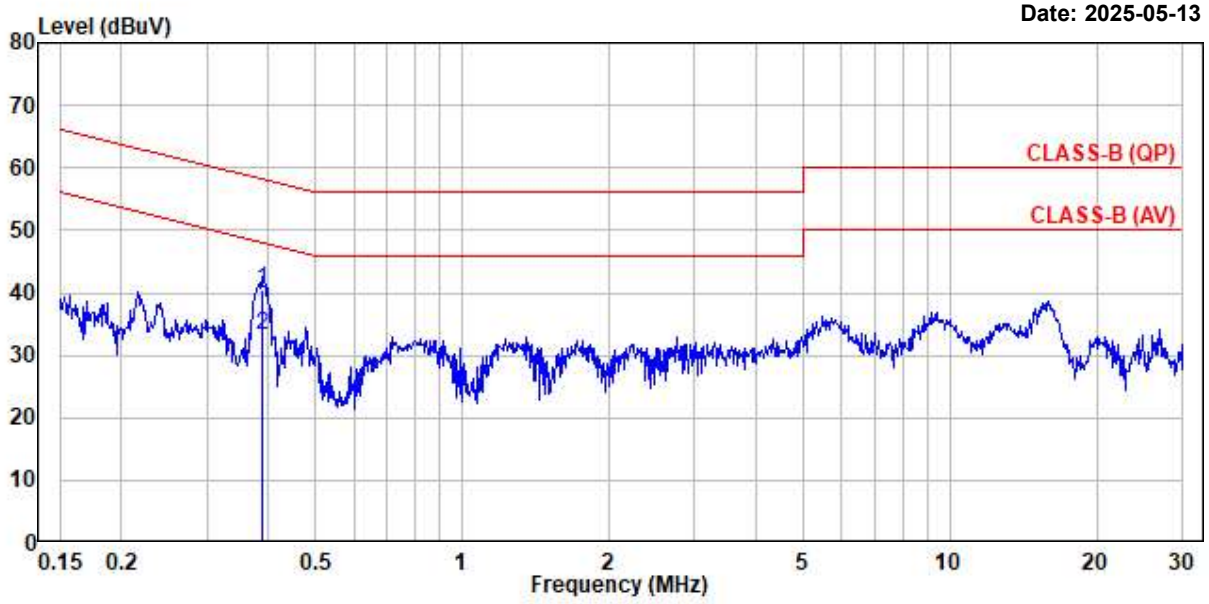

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C601 0.1u
NO.5

Data No. : 33
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.390	10.26	0.03	9.85	20.18	40.32	58.06	17.74	QP
2	0.390	10.26	0.03	9.85	12.94	33.08	48.06	14.98	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00034.EMI

Date: 2025-05-13

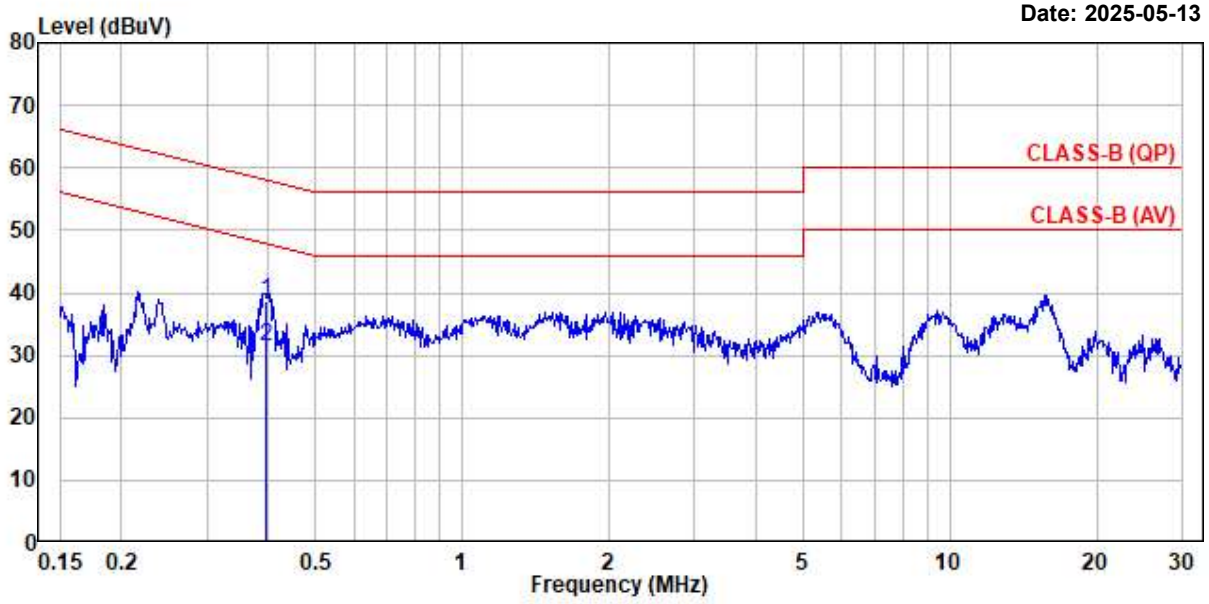

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C601 0.1u
NO.5

Data No. : 34
Phase : Line
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.397	10.25	0.03	9.85	18.48	38.61	57.91	19.30	QP
2	0.397	10.25	0.03	9.85	11.14	31.27	47.91	16.64	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00035.EMI

Date: 2025-05-13

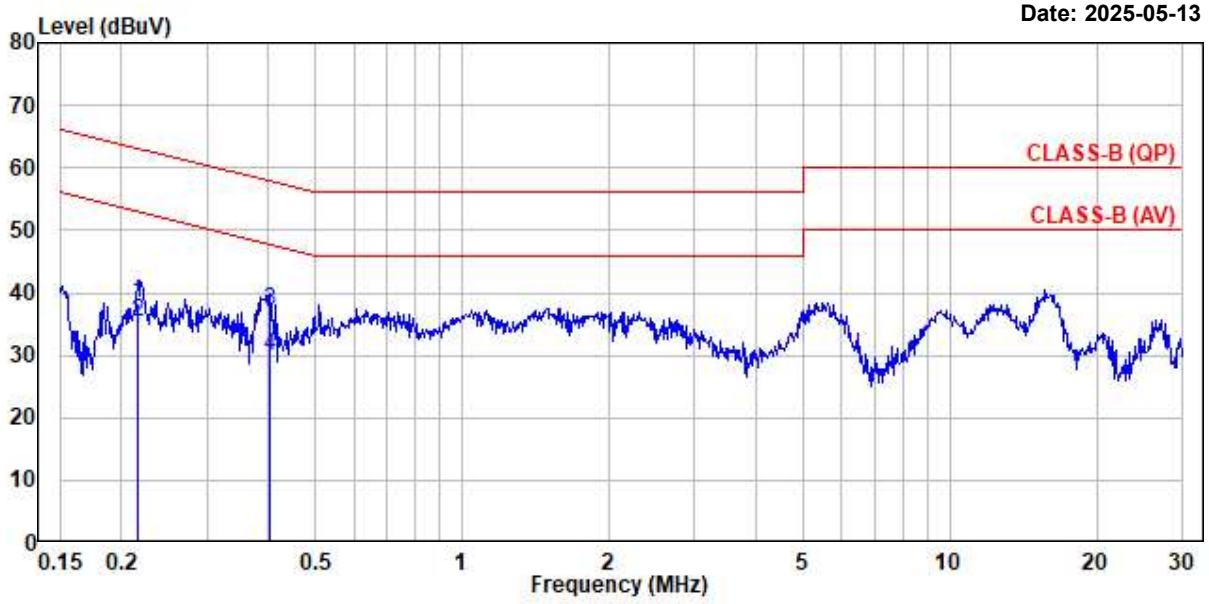

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C601 0.1u
NO.3

Data No. : 35
Phase : Line
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.217	10.25	0.03	9.85	18.33	38.46	62.94	24.48	QP
2	0.217	10.25	0.03	9.85	15.07	35.20	52.94	17.74	Average
3	0.402	10.25	0.03	9.85	17.13	37.26	57.80	20.54	QP
4	0.402	10.25	0.03	9.85	9.72	29.85	47.80	17.95	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00036.EMI

Date: 2025-05-13

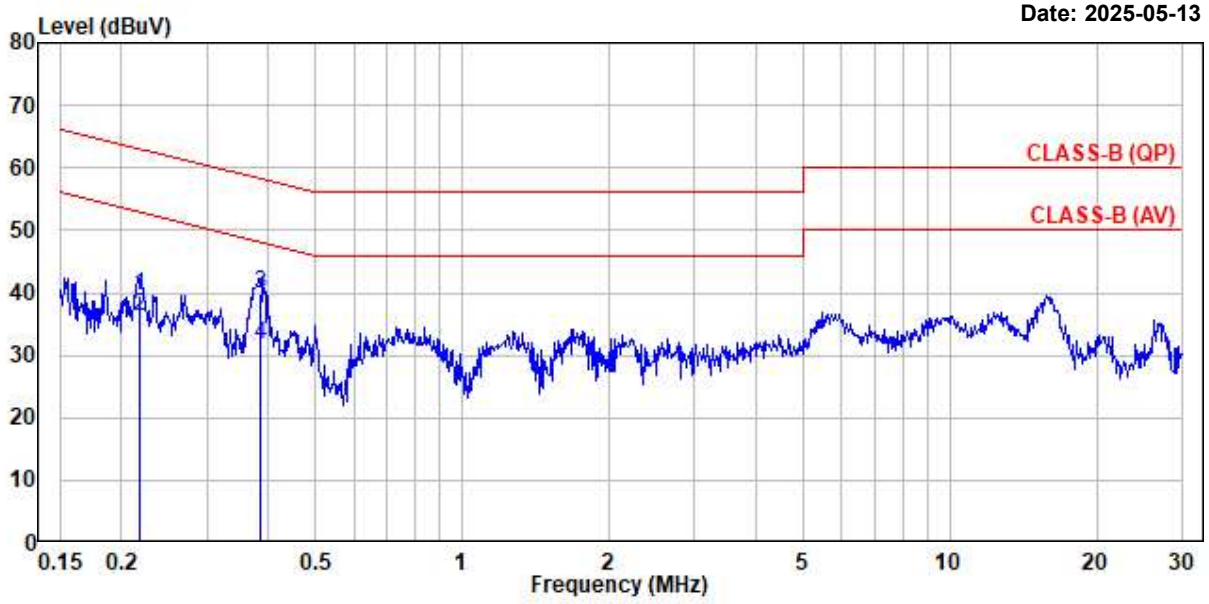

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C601 0.1u
NO.3

Data No. : 36
Phase : Neutral
Test Rating : 230Vac/50Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.218	10.26	0.03	9.85	19.41	39.55	62.90	23.35	QP
2	0.218	10.26	0.03	9.85	16.16	36.30	52.90	16.60	Average
3	0.385	10.26	0.03	9.85	19.64	39.78	58.18	18.40	QP
4	0.385	10.26	0.03	9.85	11.59	31.73	48.18	16.45	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00037.EMI

Date: 2025-05-13

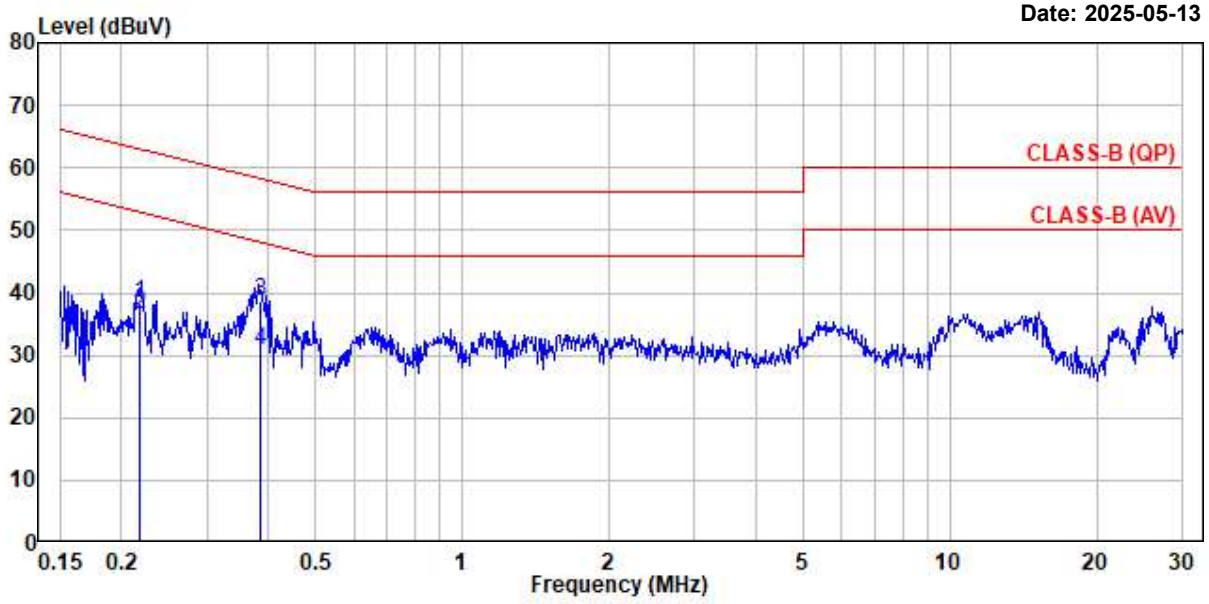

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C601 0.1u
NO.3

Data No. : 37
Phase : Neutral
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy


	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.218	10.26	0.03	9.85	18.25	38.39	62.91	24.52	QP
2	0.218	10.26	0.03	9.85	16.30	36.44	52.91	16.47	Average
3	0.386	10.26	0.03	9.85	18.64	38.78	58.16	19.38	QP
4	0.386	10.26	0.03	9.85	10.70	30.84	48.16	17.32	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).

AUDIX TECHNOLOGY Corp. EMC Department
Tel:+886-2-26092133 Fax:+886-2-26099303
Email:emc@audixtech.com
Website:www.audixtech.com

File: C:\委測\ㄩ\鈺緯\QD2481AMI-2555T\QD2481AMI-2555T-C-Mains_00038.EMI

Date: 2025-05-13

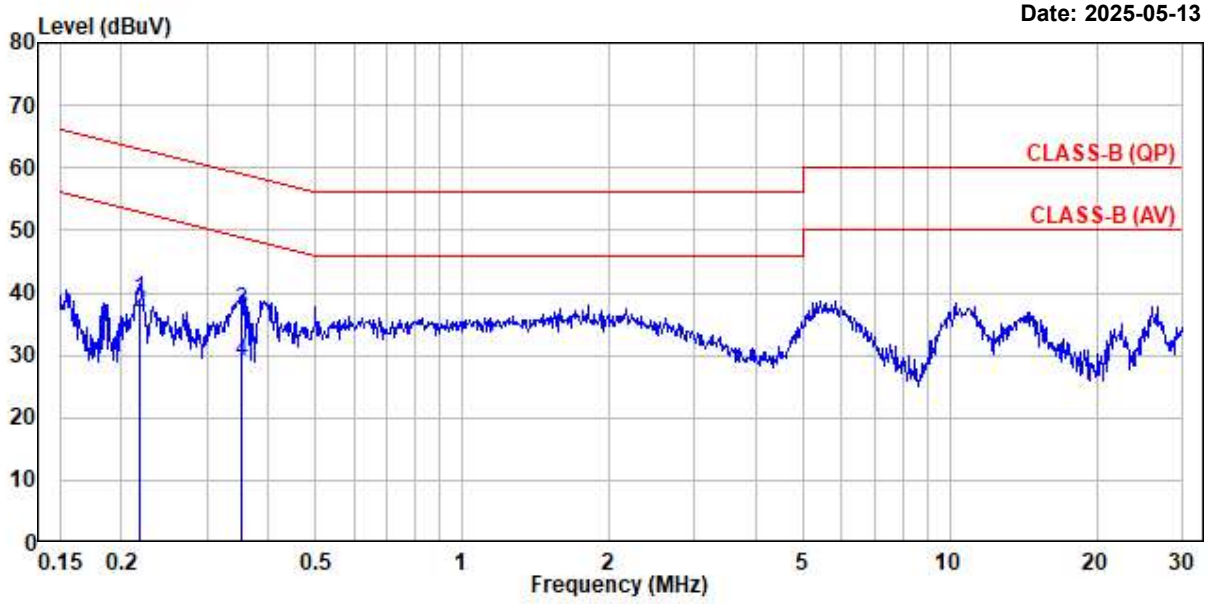

Site No. : No.8 Shielded Room
Instrument 1 : Receiver ESR(774)
Instrument 2 : ENV432 (567)(A)|CE-08|ESH3-Z2 (354)
Limit : CLASS-B (QP)
Environment : 23*C/55%
EUT Model : QD2481AMI-2555T
Test Mode : 1920*1080/60Hz HDMI
C704,C705,C710+0.1u/BR50/C601 0.1u
NO.3

Data No. : 38
Phase : Line
Test Rating : 110Vac/60Hz
Engineer : Roy

	Freq. (MHz)	AMN Factor (dB)	Cable Loss (dB)	Pulse Att. (dB)	Reading (dBµV)	Emission Level (dBµV)	Limits (dBµV)	Margin (dB)	Remark
1	0.219	10.25	0.03	9.85	18.76	38.89	62.87	23.98	QP
2	0.219	10.25	0.03	9.85	16.60	36.73	52.87	16.14	Average
3	0.354	10.25	0.03	9.85	16.99	37.12	58.86	21.74	QP
4	0.354	10.25	0.03	9.85	8.80	28.93	48.86	19.93	Average

Remarks: 1. Emission Level(dBµV)= AMN Factor(dB) + Cable Loss(dB) + Pulse Att.(dB) + Reading(dBµV).