

設計驗證
工程課
2025 -08- 19
發行
鈺緯科技開發股份有限公司

PUSHCO
www.pushco.com.tw

普續企業有限公司
承認書

客戶名稱： 鈺緯科技開發(股)公司

客戶料號： 3N100000080 (N0006)

品名規格： 夾鍊袋5*7CM*0.06MM環保標印刷

普續產編： PEL60-050070-1P

日　　期： 114/08/12

客戶確認	核准	文件管制	審核	製作
設計驗證 工程課 2025 -08- 19 發行 鈺緯科技開發股份有限公司	劉 114. 8. 12 峰吉	PUSHCO 114. 8. 13 文件發行章 副印無效	宋 114. 8. 12 佳芸	曾 114. 8. 11 子軒

保存期限：永久保存(只保留最新資料)

表單編號：FO-58-F

PUSHCO
www.pushco.com.tw

夾鏈袋產品規格表

原料名稱：LD-PE
原料料號　F2201
主要用途　一般包裝用膜

項目		單位	檢驗方法	數值
熔融指數		公克/10分鐘	D1238	2
密度		公克/毫升	D1505	0.923
顏色		-	-	自然色
混濁度		%	D1003	5
光澤度60o角		%	D523	115
抗衝擊強度		公克50%F	D1709	92
磨擦係數		-	D1894	<0.11
1%伸長彈性係數-薄膜	縱向a	公斤/平方公分	D882	1850
	橫向b			1950
斷裂點抗張強度-薄膜	縱向a	公斤/平方公分	D638	250
	橫向b		D882	160
伸長率-薄膜	縱向a	%	D638	300
	橫向b		D682	510
抗撕裂強度-薄膜	縱向a	公斤/公分	D1922	104
	橫向b			64
低溫脆裂溫度		℃	D746	-
華氏軟化點		℃	D1525	97
硬度,蕭氏(D)		-	D1706	52
熱變形溫度(66psl)		℃	D648	48
醋酸乙烯含量		%	-	-

說明:
上述之抗張強度,光學性,抗衝擊強度等各項物性是以60m/m,L/D26:1之擠壓吹袋機在吹袋比2.1:1和吹袋比1.8:1條件下製出之32mlcrons/180mlcrons厚度之薄膜為樣品之測試結果.

設計驗證
工程課
2025 -08- 19
發行
廷緯科技開發股份有限公司

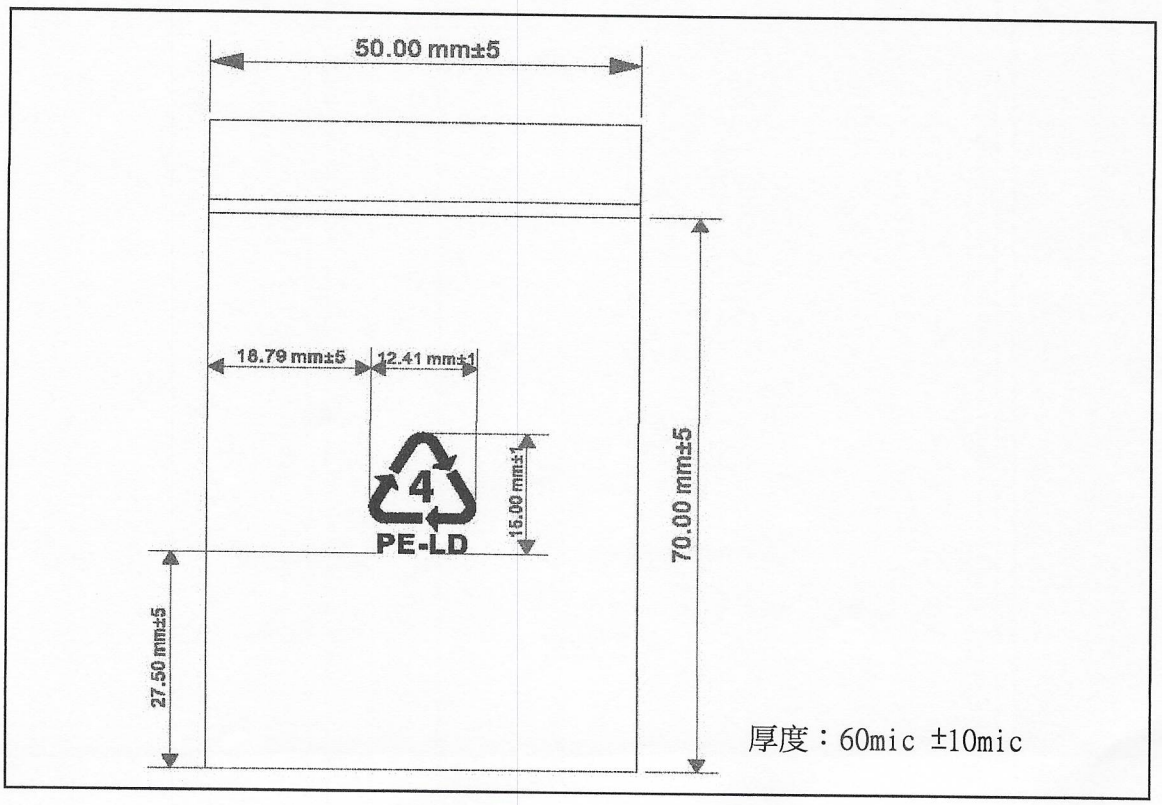

厚度：60mic ±10mic

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	APVD

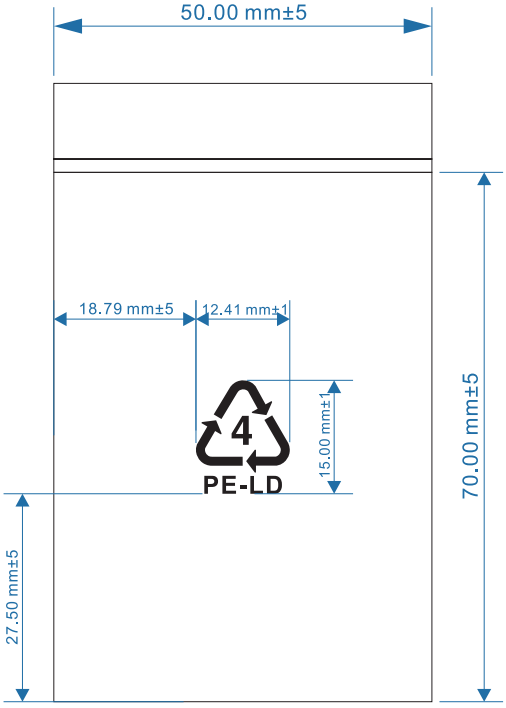

設計驗證
工程課
2025 -08- 19
發行
鈺緯科技開發股份有限公司

Note :

1.Material : LDPE , t : 0.06mm±0.005
2.印黑色環保標

THIRD ANGLE PROJECTION	UNITS: mm	SCALE: 1/1	SHEET: 1/1	MODEL NO.:
	MATERIAL: SEE NOTES		TREATMENT: SEE NOTES	
DSGD by LYN	2025/06/25	PART NAME: CLIP PACKET(RECYCLING CODE #4 PELD)		
APVD by	2025/06/25	PART NO.: 3N100000080	VER.0	
APVD NO.: (N0006)	FILE NAME: Clip Packet_ 3N100000080.cdr	DIVA Laboratories , Ltd.		