

DIVA 承認樣品

料號	3KJ00007510	廠商	彩源
品名	JUMPER (P=7.5mm, Φ=0.6mm)		
日期	2025.10.01	文編	K0495
RD	Tony	審核	Coralie



DIVA 承認樣品

料號	3KJ00012510	廠商	彩源
品名	JUMPER (P=12.5mm, Φ=0.6mm)		
日期	2025.10.01	文編	K0495
RD	Tony	審核	Coralie



DIVA 承認樣品

料號	3KJ00015010	廠商	彩源
品名	JUMPER (P=15mm, Φ=0.6mm)		
日期	2025.10.01	文編	K0495
RD	Tony	審核	Coralie



DIVA 承認樣品

料號	3KJ00017510	廠商	彩源
品名	JUMPER (P=17.5mm, Φ=0.6mm)		
日期	2025.10.01	文編	K0495
RD	Tony	審核	Coralie



DIVA 承認樣品

料號	3KJ00010010	廠商	彩源
品名	JUMPER (P=10mm, Φ=0.6mm)		
日期	2025.10.01	文編	K0495
RD	Tony	審核	Coralie

設計驗證
工程課
2025 -10- 15
發行

承　　認　　書

APPROVAL SHEET

客　　戶： CUSTOMERS	鈺緯科技開發股份有限公司
日　　期： DATE	2025　年　09　月　11 日
品　　名： PAPT NAME	跳 線 & 跳 線 帶 JUMPER WIRE & JUMPER WIRE TYPE
物 料 代 號: PART　NO	JU 系列 3KJxxxxxxxx系列(K0495)

設計驗證
工程課
2025 -10- 15
發行
鈺緯科技開發股份有限公司

承認簽印　　APPROVED BY		
核　準	主　管	經　辦
APPROVED NO		
MODEL		
PART NO		

彩 源 企 業 股 份 有 限 公 司
TZAI YUAN ENTERPRISE CO., LTD
彩智電子科技（江 西）有限公司
CAIZHI　ELECTRONICS TECH (JIANG XI) CO., LTD
總公司:新北市三重區光復路一段 61 巷 27 號 13 樓之 2，3，4
工 廠: :新北市三重區光復路一段 61 巷 27 號 13 樓之 2，3，4
統一編號: 86636760
TEL : (02) 29998366(代表號)　FAX : (02) 29998088．22783006
大陸江西廠：中國江西省鷹潭市余江區工業園虎山片區
TEL :(0701）5688999　　FAX : (001) 5885999

承認書編號 APPROVAL SHEET NO:	**D-S-JU-A2-01**

承認書　APPROVAL SHEET

產品名稱 NAME OF PRODUCTION	跳 線 & 跳 線 帶 狀 JUMPER WIRE & JUMPER WIRE TYPE
產品規格 SPECIFICATION OF PRODUCTION	**JU 系列**

有關產品構造、尺寸、性能、標識及測試標準均詳實記載於內並附樣品

敬請惠予檢測及查閱，並予以承認

是禱

蒙予承認，請簽章確認，並請發還一份回敝公司

ABOUT CONFORMATION,DIMENSION,CAPABILITY,CAPTION AND TEST STANDARD OF PRODUCT WERE WRITTEN ON,ENCLOSED THE SAMPLES,PLEASE CHECK AND REFER,AND WERE ADMITTED IF YOU APPROVAL,PLEASE SIGN AND CONFIRMATION,RETURN ONE COPY FOR OUR COMPANY.

THANKS!

版次 REV	A2	審 核 AUDITING	複 核 CHECK	製 作 PRODUCER
初版日期 ORIGIN REV DATE	2022.11.28	顧 軍	方 娉	徐翠英

采源企業股份有限公司 專用章 彩智電子科技(江西)有限公司 認書發

公司名稱 Company Name	彩源企業股份有限公司 彩智電子科技（江西）有限公司 TZAI YUAN ENTERPRISE CO., LTD.
品　名 Product Name	跳線&跳線帶狀 **Jumper Wire & Jumper Wire Type**

版　本 **Version**	**A2 版**	制定日期 **Enactment Date**	**2022 年 11 月 28 日** **Nov.28,2022**	頁數 **Page**	**4-1**

1. 一般事項　General

1.1 適用 Scope

本承認書適用於 彩源企業股份有限公司 製造之[跳線&跳線帶狀]。

This specification is available for **Jumper Wire & Jumper Wire Type** manufactured by TZAI YUAN ENTERPRISE CO., LTD.

1.2 材質　Material

銅線:電氣純錫電鍍軟銅線。

Copper wire:Soldered or tinned annealed copper wire

1.3 形名(例)　Type designation (example)

依使用種類、線徑、型狀而區別,其構造如下。

The type designation shall be in the following form and as specified.

a. M 型 M type

	JU	§	*腳高	*腳距	*腳高
例:	種 類	線　徑	高度	腳距	高度
Example:	Race	Diameter	Height	Pitch	Height

b. T26m/m T52m/m

	JU	§	T52m/m
例:	種 類	線　徑	長度
Example:	Race	Diameter	Lenth

c . L 型　L type

	JU	§	腳長 L
例:	種 類	線　徑	長度
Example:	Race	Diameter	Lenth

2.　特性　Characteristics

項 目 Item	規格值 Performance	試驗方法 Test methods
耐熱性 Heat Resistance Test	表面不能變色或錫發生溶解。 Surface coloury,No rustiness,and can't changed black phenomena etc, and the solder can't be dissolved.	170±5℃,半小時加熱。 170±5℃, half an hour.
焊錫附著性 Solderability	導線至少 95%以上新錫覆蓋。 Covered with new solder by 95% at least.	4.17 項參照　Comply with 4.17 焊錫溫度：245±5℃。 浸錫時間：5±0.5 秒。 Test temperature of solder: 245±5℃ Dipping time in solder: 5±0.5 s
保存條件 Preservation condition	溫度:25±10℃，濕度 60±20 RH% 保存期限：18 個月, Temperature：25±10℃， Humidity：60±20 RH% Preservation time：18 months	

公司名稱 Company Name	彩源企業股份有限公司 彩智電子科技（江西）有限公司 TZAI YUAN ENTERPRISE CO., LTD.				
品　名 Product Name	跳線&跳線帶狀 **Jumper Wire & Jumper Wire Type**				
版　本 **Version**	**A2 版**	制定日期 **Enactment Date**	**2022 年 11 月 28 日** **Nov.28,2022**	頁數 **Page**	**4-2**

3. 外形寸法　External dimen　M 型　M type

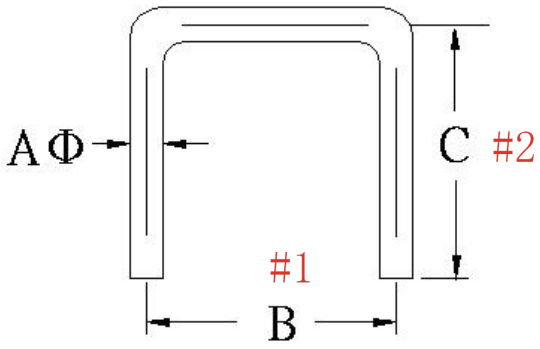

單位:mm Unit:mm

A±0.05m/m	B±0.5m/m	C
0.6Φ	12.5m/m	4.0±0.5m/m
0.6Φ	15m/m	4.0±0.5m/m
0.6Φ	17.5m/m	4.0±0.5m/m
0.5Φ	10.5m/m	3.5±0.5m/m
0.5Φ	16m/m	3.5±0.5m/m
0.5Φ	16.5m/m	3.5±0.5m/m
0.5Φ	24m/m	3.5±0.5m/m
0.6Φ	2.5m/m	8.0±0.5m/m
0.6Φ,0.8Φ, 1.0Φ	5m/m	4.0±0.5m/m
0.6Φ,0.8Φ	5m/m	8.0±0.5m/m
1.0Φ	14.5m/m	10±1m/m
0.6Φ,0.8Φ	7.5m/m	4.0±0.5m/m
0.6Φ,0.8Φ	7.5m/m	8.0±0.5m/m
1.0Φ	7.5m/m	10±1m/m
0.6Φ,0.8Φ	10m/m	4.0±0.5m/m
0.6Φ,0.8Φ	10m/m	8.0±0.5m/m
1.0Φ	10m/m	10±1m/m
0.6Φ,0.8Φ	12.5m/m	8.0±0.5m/m
1.0Φ	12.5m/m	10±1m/m
0.6Φ,0.8Φ	15m/m	8.0±0.5m/m
1.0Φ	15m/m	10±1m/m
0.6Φ,0.8Φ	17.5m/m	8.0±0.5m/m
1.0Φ	17.5m/m	10±1m/m
0.6Φ,0.8Φ	20m/m	8.0±0.5m/m
1.0Φ	20m/m	10±1m/m
0.6Φ,0.8Φ	22.5m/m	8.0±0.5m/m
1.0Φ	22.5m/m	10±1m/m
0.5Φ	2.5m/m	4±0.5m/m

3. 外形寸法　External dimen **T26m/m T52m/m**

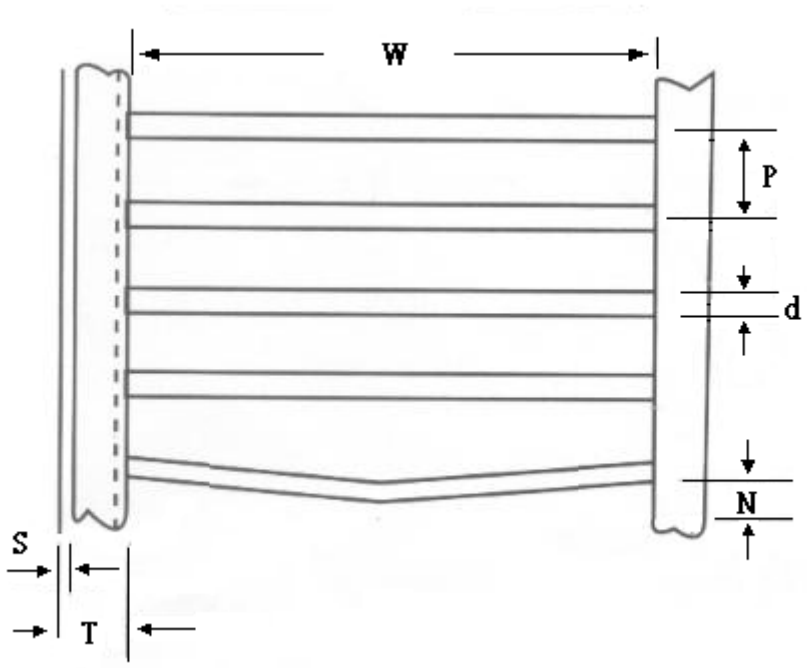

型式 STYLE	尺寸　DIMENSIONS: mm						數量 Quantity (pcs)
	W	P	T	d	N	S	
T52m/m	52±1	5±1	6±1	1.0Φ±0.05	1Max	0.5Max	5000
T26m/m	26±1	5±1	6±1	0.6Φ±0.05 0.8Φ±0.05	1Max	0.5Max	10000

4．外形寸法　External dimen　L 型　L type

例:　JU 種 類　§ 線　徑　4*13 長度

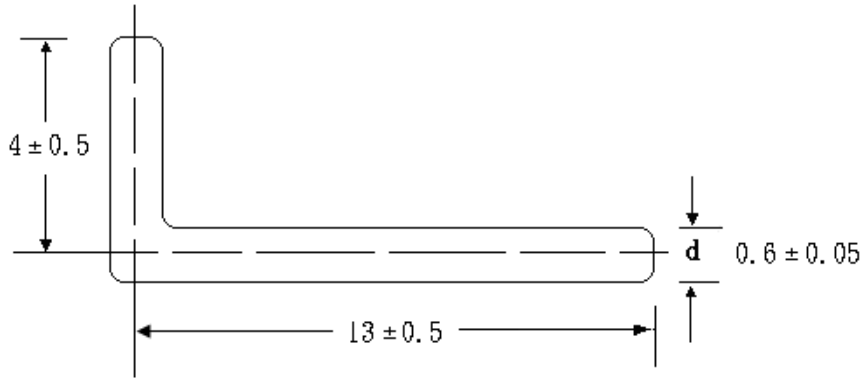

備注：L 型依客戶的要求定制。

5. 外形寸法　**External dimensions**

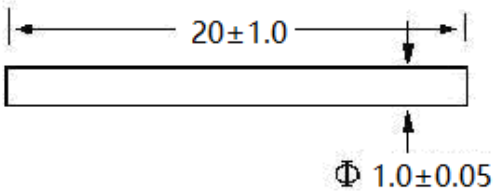

單位:mm　　Unit:mm

備注：直線型依客戶的要求定制。

PS:6 AMPS at 70℃　for Ø 0.5mm
7.5 AMPS at 70℃　for Ø 0.6mm
8.5 AMPS at 70℃　for Ø 0.7mm
10AMPS at70℃　for 0.8mm
15 AMPS at 70℃　for Ø1.0mm
18 AMPS at 70℃　for Ø1.2mm

Thickness of Plating3u~5 u　镀层厚度 3u~5 u