HARNESS图图号DRAWING NO.	单重： 克	USB2.0 CABLE TDR：90±13.5Ω Rise Time:200ps(20%~80%)

版本 REV.	日 期 DATE	变更单号 ECO NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

套管

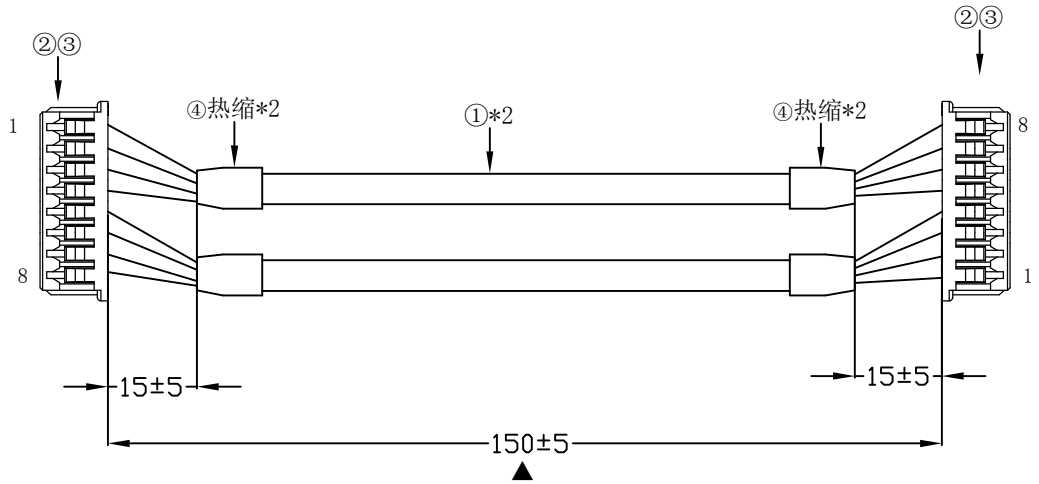

A
PITCH 1.25

B
PITCH 1.25

红磷

注：

打▲的为重点检测尺寸

两端外剥后修剪掉编织及铝箔(编织修剪到根部,不可超出外被OD)

1	UL2725 28#TS/1P +28#TS/2C+A+ B(AM)+D	红	323±1	20	20	1.5	1.5	1
2		白 对绞 绿				1.5	1.5	2
3						1.5	1.5	3
4		黑				1.5	1.5	4
5		红				1.5	1.5	5
6		白 对绞 绿				1.5	1.5	6
7						1.5	1.5	7
8		黑				1.5	1.5	8
A	线 规 SPEC.	颜色 COLOR	开线 CUT	A 外剥	B 外剥	A 剥头	B 剥头	B

序号 NO.	料 号 PART NO.	数 量 Q'TY	材 料 MATERIAL	厂商 VENDOR
④	TBUHBI045C-*-HP	4	H.S TUBE:Ø4.5mm 无卤无红磷 COLOR:BLACK L=20mm*4	CHANGYUAN/WOER
③	D1251-05P-*-HF	2	HOUSING: D1251-08P-X-HF	XINYA
②	D1251-TOP.VA-*	16	TERMINAL: D1251-TOP.VA-X	XINYA
①	40T2725-2813Z	2	WIRE:UL2725 28(7/0.127)#TS/1P+28(7/0.127)#TS/2C+A+B(AM)+D OD=3.5mm BLACK VW-1	XINYA/HM

苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.	制表 (DR.)	校对 (COL.)	审核 (CHK.)	核准 (APPD.)	通用公差 GENERL TOLERANCE		料号 PART NO.	X24G02-4330-P	客户 CUSTOMER	钰纬科技	版本 REV.	1
	张 2025-03-07 拙				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM.NO.	-	第1版 (OR.D.)	2025.03.07	页次 SHEET	1/1
					.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL.NO.	-	比例：无 SCALE: FREE		单位 UNITS	MM