


成品规格图号DRAWING NO. W2011020S


| 版本 REV. | 日 期 DATE | DCN NO. | 变更内容 DESCRIPTION | 制图 DRAWN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| No. of Contacts | DIMENSIONS A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2 | | 6.00 | 4.80 |
| 3 | 4.00 | 8.00 | 6.80 |
| 4 | 6.00 | 10.00 | 8.80 |
| 5 | 8.00 | 12.00 | 10.80 |
| 6 | 10.00 | 14.00 | 12.80 |
| 7 | 12.00 | 16.00 | 14.80 |
| 8 | 14.00 | 18.00 | 16.80 |
| 9 | 16.00 | 20.00 | 18.80 |
| 10 | 18.00 | 22.00 | 20.80 |
| 11 | 20.00 | 24.00 | 22.80 |
| 12 | 22.00 | 26.00 | 24.80 |
| 13 | 24.00 | 28.00 | 26.80 |
| 14 | 26.00 | 30.00 | 28.80 |
| 15 | 28.00 | 32.00 | 30.80 |
| 16 | 30.00 | 34.00 | 32.80 |

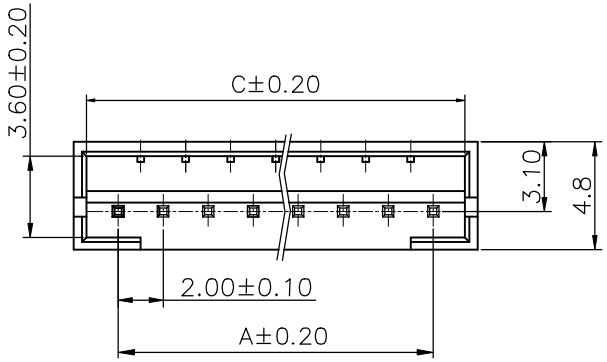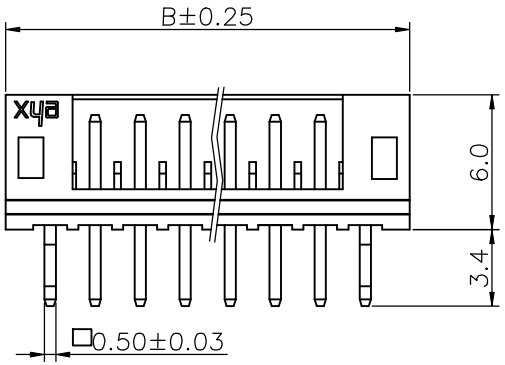



2pin




## Product Code:

W2011 – XX S XX – B X
① ②③④ ⑤⑥

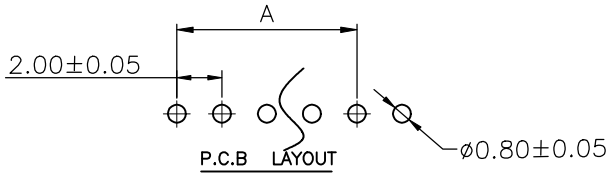① Series NO.
② Circuits number
③ S: Straight
④ Plating Code:
⑤ 插板尺寸3.40
⑥ NONE: HALOGEN PART
H: HALOGEN FREE PART

| Definition | Code |
|---|---|
| ◎ Tin plated: | A |
| ◎ Matte Tin plated | WA |
| Prefix "V""W" means lead free plating | |

NOTES:

1.Temperature range: −25°C ~ +85°C
2.Voltage rating: 250V,AC,DC
3.Current rating: 2A
4.Contact resistance: 10 mΩ Max
5.Insulation resistance: 1000MΩ Min
6.Withstand voltage: 800V,AC/minute
7.Material: HOUSING PA66 , UL 94V−0.Natural
CONTACT BRASS

| GENERL TOLERANCE | | 制 图 (DR.) | | 料 号 PART NO. | W2011−XXSXX−BX | 版 本 REV. | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.±0.30 | X.°±2° | 审 核 (CHK.) | | 品 名 TITLE | P2.0 Wafer | 页 次 SHEET | 1/1 |
| .X±0.25 | .X°±1° | 核 准 (APPD.) | | 客户料号 CUTM.NO. | | | |
| .XX±0.20 | .XX°±0.5° | 第1版 (OR.D.) | 2011.09.08 | | | | |
| .XXX±0.15 | .XXX°±0.5° | 单 位 UNITS | MM 比 例 SCALE 1:1 | | | | |

Xya 苏州新亚电通股份有限公司
SUZHOU XINYA ELECTRONIC COMMUNICATION Co. LTD.