| 版本 REV. | 日 期 DATE | 变更单号 ECO NO. | 变更内容 DESCRIPTION | 制图 DRAWN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| HARNESS图号DRAWING NO. | 单重： 克 |
|---|---|
| H7838F | 整绞： REF圈 |




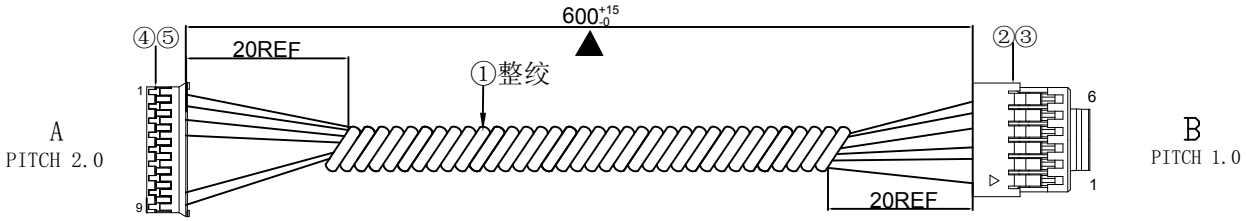


A
PITCH 2.0

B
PITCH 1.0

打▲的为重点检测尺寸

| 序号 NO. | 料 号 PART NO. | 数 量 Q'TY | 材 料 MATERIAL | 厂商 VENDOR |
|---|---|---|---|---|
| ⑤ | D2001-09P-*-HP | 1 | HOUSING: PH-9Y/ D2001-09P-X-HP -30℃-85℃ UL94V-0 白 尼龙 | CNCM/XINYA |
| ④ | A2001-T0P.VA-* | 6 | TERMINGAL: PH-T16.8(XY)松/A2001-TOP.VA-X | CNCM/XINYA |
| ③ | D1006-06P-X-HF | 1 | HOUSING: D1006-06P-X-HF -40~85℃ UL94V-0 白 尼龙 | XINYA |
| ② | D1004-TOP.VA-X | 6 | TERMINAL:D1004-TOP.VA-X | XINYA |
| ① | 01S10368-28*0-*-HP | 6 | WIRE: 无卤无红磷UL10368 #28(7/0.127)OD=0.9mmVW-1 | XINYA/HM |

| 序号 NO. | 线 规 SPEC. | 颜色 COLOR | 开线 CUT | A 剥头 PEEL | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | UL10368 28#TS | 红 | 645±1 | 2.0 | 1.5 | 4 |
| 8 | UL10368 28#TS | 红 | 645±1 | 2.0 | 1.5 | 3 |
| 4 | UL10368 28#TS | 黑 | 645±1 | 2.0 | 1.5 | 6 |
| 3 | UL10368 28#TS | 黑 | 645±1 | 2.0 | 1.5 | 5 |
| 2 | UL10368 28#TS | 黑 | 645±1 | 2.0 | 1.5 | 2 |
| 1 | UL10368 28#TS | 黑 | 645±1 | 2.0 | 1.5 | 1 |
| A | | | | | | B |

| | 制 表 (DR.) | 校 对 (COL.) | 审 核 (CHK.) | 核 准 (APPD.) | 通用公差 GENERL TOLERANCE | | 料 号 PART NO. | X26JGW-7838-P | 客 户 CUSTOMER | 钰纬科技 | 版 本 REV. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYA 苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD. | 杜 2026-03-29 开龙 | | | | X.±0.50 | X.°±3° | 佳世达料号 | - | 第1版 (OR.D.) | 2026.03.29 | 页 次 SHEET | 1/1 |
| | | | | | .X±0.30 | .X°±1° | 钰纬料号 | - | | | | |
| | | | | | | | 机种号 MODEL.NO. | - | 比例：无 SCALE: FREE | | 单 位 UNITS | MM |