版本 REV.	日 期 DATE	变更单号 ECO NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN
⚠2	2026-07-14		修改A端接地端子规格、增加醋酸布、标签	SYB

HARNESS图号DRAWING NO.	单重: 克	LVDS CABLE TDR：100±15Ω Rise Time:200ps(20%~80%)
H7837F		

红磷

醋酸布

****

客户料号标签

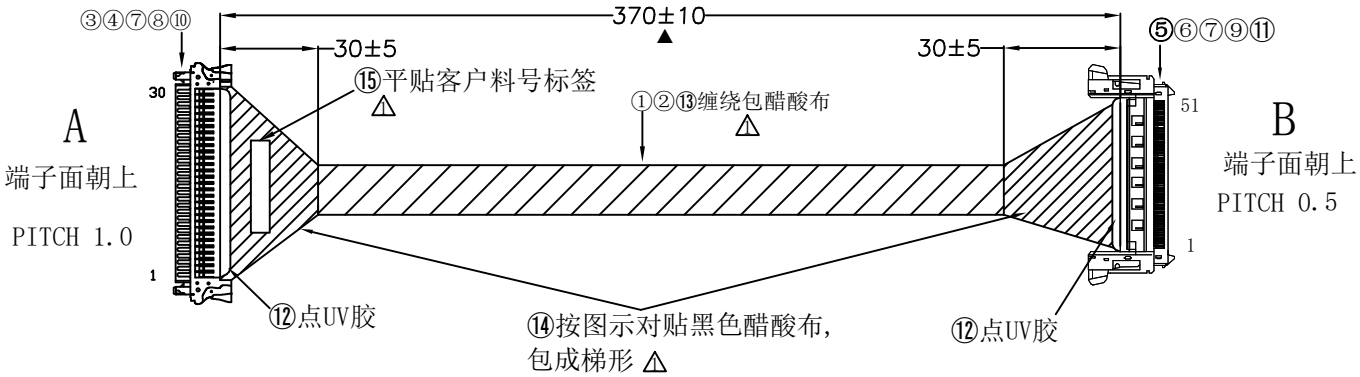

	序号 NO.	料号 PART NO.	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	厂商 VENDOR
	⑮	-	1	LABEL: 10*20mm透明空白标签	MINGBAO/EQUIV
⚠	⑭	ACETATE-W25D-MZ-HF	4	ACETATE TAPE: W=25mm L=30mm*4 T=0.08mm	MZ/EQUIV
⚠	⑬	ACETATE-W15C-HF	1	ACETATE TAPE: W=15mm L=384mm T=0.12mm	SPRING/EQUIV
	⑫	UVGLUE-3821H-HF	0.08	UV胶: 3821H 无卤	BAISIDE/EQUIV
	⑪	KAPTON-F260020B-HF	1	KAPTON TAPE 2.0*26mm T=0.06mm	ZYX/EQUIV
	⑩	-	1	KAPTON TAPE 1.8*30mm T=0.06mm	ZYX/EQUIV
	⑨	-	1	接地端子: 接地端子 0.5pitch GND pin8支	HANHAI/EQUIV
⚠	⑧	-	1	接地端子: 接地端子 1.0pitch GND pin3支	HANHAI/EQUIV
	⑦	GNDBP10-002.VA-HH	2	接地棒：0.8*35.91*0.1T XY-T014	HANHAI/EQUIV
	⑥	H0508-51LK-*	1	壳: 2020324790050/FI-RE51CL-SH2-3000	D&D/EQUIV
	⑤	H0508-51P-*-HP	1	主体: 1010129891105/FI-RE51CL	D&D/EQUIV
	④	-	1	铁壳 2020410640060-C	D&D/EQUIV
	③	-	1	主体:1010668731100	D&D/EQUIV
	②	00S1354-3630-*-HP	3	无卤无红磷UL1354 36#(7/0.05) OD=0.36mm VW-1	RENDE/EQUIV
	①	01S1354-3870-*-HP	20	无卤无红磷UL1354 38#(7/0.04)镀锡铜 OD=0.43mm VW-1 TDR:50±5Ω	RENDE/EQUIV

注：

1、所有线材不可以有“掉线”现象.

2、TDR测试PIN对(A端)：

3、打▲的为重点检测尺寸

苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.	制表 (DR.)	校对 (COL.)	审核 (CHK.)	核准 (APPD.)	通用公差 GENERL TOLERANCE		料号 PART NO.	X26LGW-7837-V-P	客户 CUSTOMER	钰纬科技	版本 REV.	2
	孙 2026-07-14 玉宝				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM.NO.	-	第1版 (OR.D.)	2026.03.28	页次 SHEET	1/2
					.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL.NO.	-	比例：无 SCALE: FREE		单位 UNITS	MM

HARNESS图号DRAWING NO.
H7837F

A端:14, 17, 24



接地爪示意图

⚠

B端:1, 11, 18, 21, 42, 43, 44, 45



接地爪示意图

1	1354 38#TS	蓝	390±1	23
2	1354 38#TS	蓝	390±1	22
3	1354 38#TS	蓝	390±1	20
4	1354 38#TS	蓝	390±1	19
5	1354 38#TS	蓝	390±1	17
6	1354 38#TS	蓝	390±1	16
-⚠		地		1
8	1354 38#TS	蓝	390±1	15
9	1354 38#TS	蓝	390±1	14
10	1354 38#TS	蓝	390±1	13
11	1354 38#TS	蓝	390±1	12
12	1354 38#TS	蓝	390±1	36
13	1354 38#TS	蓝	390±1	35
14		地		11
15	1354 38#TS	蓝	390±1	33
16	1354 38#TS	蓝	390±1	32
17		地		18
A	线 规 SPEC.	颜色 COLOR	开线 CUT	B

18	1354 38#TS	蓝	390±1	31
19	1354 38#TS	蓝	390±1	30
20	1354 38#TS	蓝	390±1	29
21	1354 38#TS	蓝	390±1	28
22	1354 38#TS	蓝	390±1	25
23	1354 38#TS	蓝	390±1	24
24		地		21
28	1354 36#TS	红	390±1	48
29	1354 36#TS	红	390±1	49
30	1354 36#TS	红	390±1	50
		地		42
		地		43
		地		44
		地		45
A	线 规 SPEC.	颜色 COLOR	开线 CUT	B

苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.	制 表 (DR.)	校 对 (COL.)	审 核 (CHK.)	核 准 (APPD.)	通用公差 GENERL TOLERANCE		料 号 PART NO.	X26LGW-7837-V-P	客 户 CUSTOMER	钰纬科技	版 本 REV.	2
	孙 2026-07-14 玉宝				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM.NO.	-	第1版 (OR.D.)	2026.03.28	页 次 SHEET	2/2
					.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL.NO.	-	比例：无 SCALE: FREE		单 位 UNITS	MM