


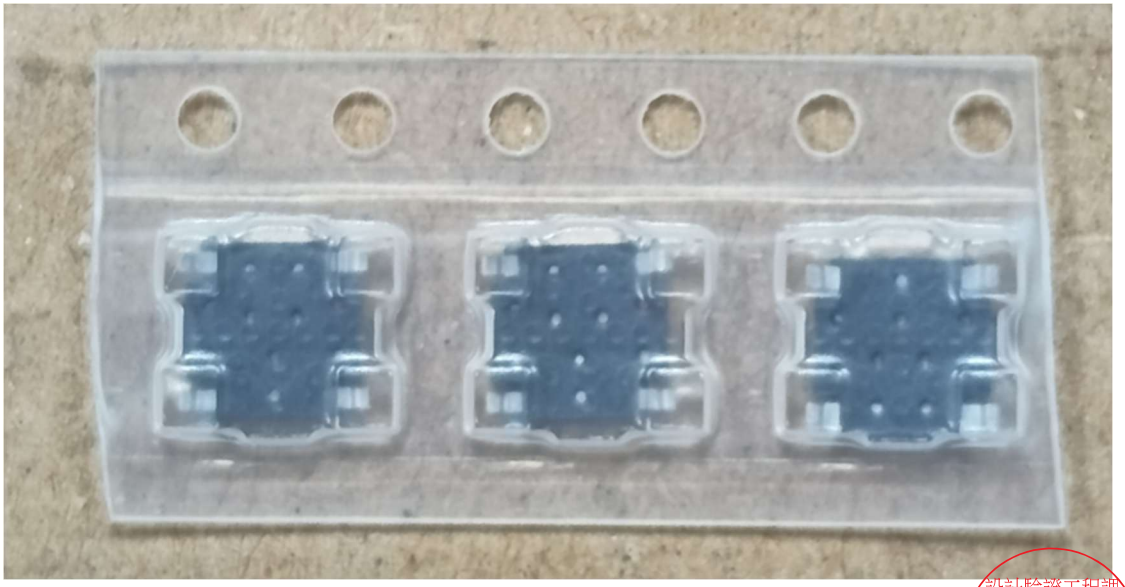

設計驗證工程課
2026 -11- 23
發行

Customer 客户名称:

No 序列号:

Attention 联系人:

Approval Date 承认日期:

Your Part No 客户料号: 3ZTS0018110 (Z0563) 6B.40110.001

Sample No 样品号.:

SPECIFICATION

规 格 说 明 书

Model 型号: Tacting Switch TSIK Type TSIK 轻触开关

Spec No 规格号: TSIK-3L

Customer Approval Status 客户承认状况	HUATAC File Publish Sign 华杰文件发行盖章处
Dsg'd 设计: Chk'd 审核: App'd 批准: File Publish Sign 文件发行盖章处	Edition 版本: A File clerk 文管员:

設計驗證工程課 2026-11-23 發行

HUA JIE (TAIWAN) CORP.

台湾华杰股份有限公司

6F,NO.25,JI-LIN ROAD.CHUNG LI.

TAIWAN (CHUNGLI INDUSTRILA ZONE)

台湾中坜工业开发区吉林路 25 号 6 楼

E-mail:huajie@mail.hua-jie.com

SUZHOU HUAJIE ELECTRONICS CO.LTD

苏州华杰电子有限公司

NO.7.Zhangzhuang Road Huangqiao

Town Suzhou.China

中国江苏省苏州市黄桥镇张庄路 7 号

工程部 19.03.08 吕静花

Dsg'd 设计

工程部 19.03.08 陈荣慧

App'd 批准

Sales 业务员

TACTING SWITCH SPECIFICA TION

轻触开关规格说明

HUA-JIE PART NO 华杰料号	**TSIK-3L**

VER 版本	MINUTE OF CHANGES 变 更 记 录	CHECK 确认	RELEASE DATE 变 更 日 期
A	新品	陈荣慧 20	19.03.08

						Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Part No: **TSIK-3L** 料号	
Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日 期	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花	Document No 文件编号: Spec TSIK Doc 规格书文档	Edition 版本: A

TACTING SWITCH SPECIFICA TION

轻触开关规格说明


CATALOG 目录


Assembly Drawings 组装图 ------- ----------Page 1
Mechanical Characteristics 材料描述 ---------- Page 2
1. General 概要 ------- ----------Page 3
1.1 Scope 范围
1.2 Operating Temperature Range 操作温度范围
1.3 Storage Temperature Range 储存温度范围
1.4 Test Conditions 测试条件
2. Appearance Style And Dimensions 外观、类型及尺寸
2.1 Appearance 外观
2.2 Style And Dimensions 类型和尺寸
3. Type Of Actuation 规格种类
4. Contact Arrangement 接触动作
5. Maximum Ratings 最大负载
6. Original Performance 初始性能----------Page 4
6.1 Electrical 电气性能
6.1.1. Contact Resistance 接触电阻
6.1.2. Insulation Resistance 绝缘电阻
6.1.3. Dielectric with- standing voltage 绝缘耐压
6.1.4. Bounce 触点跳动
6.2 Mechanical 机械性能----------Page5
6.2.1. Actuating Force 动作力
6.2.2. Contact Closure Travel 接通点行程
6.2.3. Return Force 回复力
6.2.4. Stop Strength 闭锁强度
6.3 Environmental 环境实验----------Page 6
6.3.1. Resistance to Low Temperatures 抗低温性
6.3.2. Heat Resistance 抗高温性
6.3.3. Moisture Resistance 抗湿性
6.3.4. Temperature Cycling 循环温度
6.4 Endurance 耐久性 --------- ----------Page 7
6.4.1. Operating Life 动作寿命
6.4.2. Vibration Resistance 耐振动
6.4.3. Impact Shock Resistance 耐冲击
7. Switch Handling Precautions 开关使用预防措施----------Page 8
7.1 Reflow soldering conditions 回流焊条件
7.2 Other precautions 其他预防
7.3 Precautions in use 使用上注意事项----------Page 9
7.3.1 Shape of Keying Tip 按键的顶部尺寸
7.3.2 Restriction in operation 操作条件控制
8. Reel Packaging 料带包装----------Page 10
8.1. Scope 范围
8.2. Packing Material 包装材料
8.3. Packing Method 包装方法
8.4. Reel Form And Dimensions 料带形式与尺寸


						Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Part No: **TSIK-3L** 料号	
						工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花		
Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日 期	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计				Document No 文件编号: Spec TSIK Doc 规格书文档	Edition 版本: A


TACTING SWITCH SPECIFICATION

轻触开关规格说明

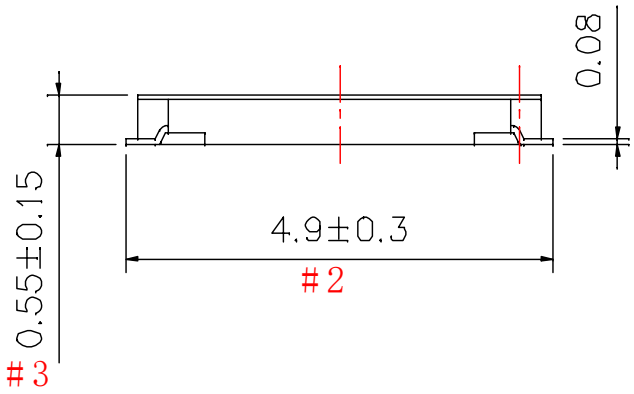

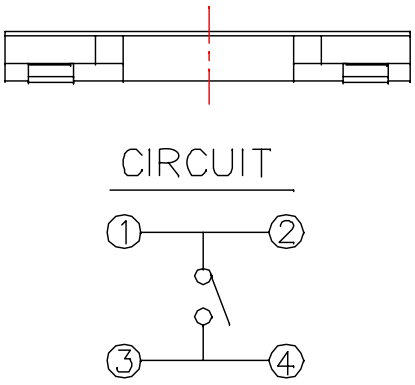

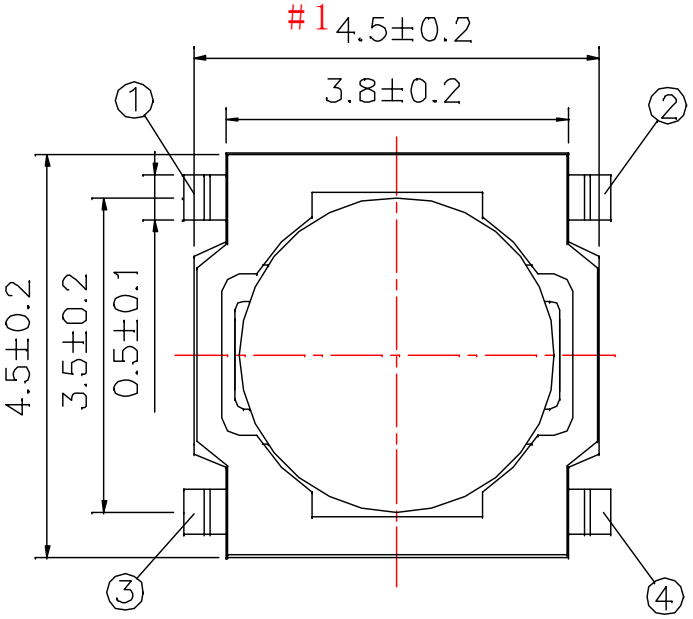

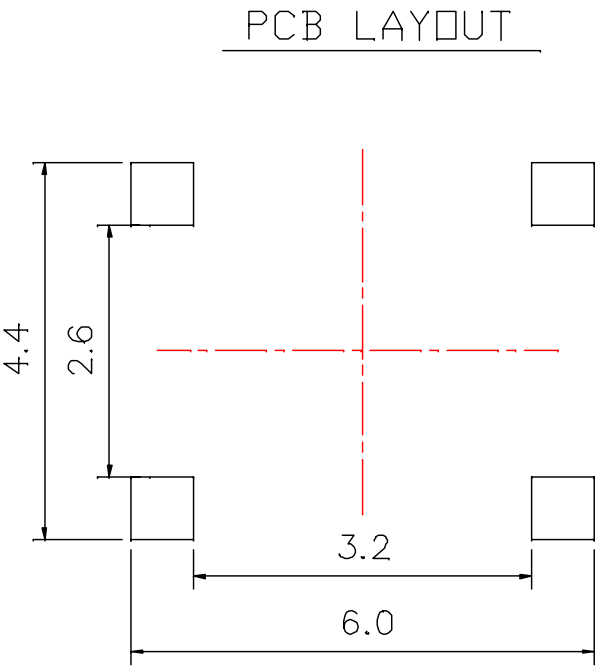


Model 型号	Height 高度	Actuating Force(gf) 动作力	Return Force(gf) 回复力	Housing Color 本体颜色
TSIK-3L	0.55±0.15	260± 70 gf	50 Min	Black（黑色）

Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日 期	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Part No: **TSIK-3L** 料号		
						工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花	Document No 文件编号: Spec **TSIK** .Doc 规格书文档	Edition 版本: **A**	1/10

TACTING SWITCH SPECIFICATION

轻触开关规格说明

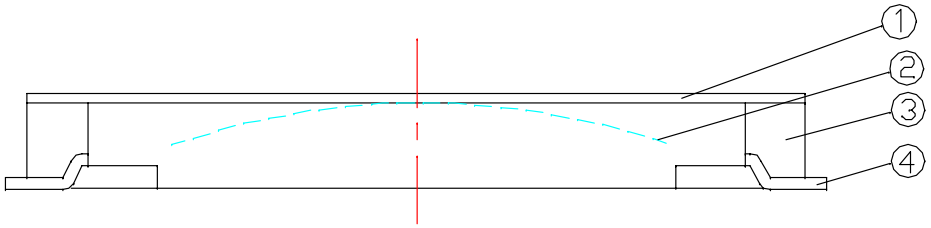

Item 项目	Components 零件部分	Material Article 材料
1	Tape 防尘垫	Polyimide film 聚酰亚胺
2	Dome 簧片	Stainless steel strip silver 不锈钢覆银
3	Housing 本体	LCP Black
4	Terminal 端子	Phosphor bronze strip silver clothed 磷青铜镀银

Remark:

This product doesn’t contain the banned substances that is m entioned on the rules of “HUAJIE about environment-related substances to be controlled”.

本产品均符合“华杰环境物质管制标准”。

						Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Part No: **TSIK-3L** 料号		
Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日 期	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花	Document No 文件编号: Spec **TSIK** .Doc 规格书文档	Edition 版本: **A**	2/10

TACTING SWITCH SPECIFICATION

轻触开关规格说明

1. General 概要

1.1 Scope 范围: This specification covers the requirements for single key switches which have no key top(Tact Switches：Mechanical Contact).

此份规格说明适用于所有无帽盖的同类简单按键开关。(触点动作：机械接触)

1.2 Operating Temperature Range 操作温度范围

-20 to70°C (normal humidity, normal press 常湿，常压.)

1.3 Storage Temperature Range 储存温度范围

-30 to 80°C (normal humidity, normal press 常湿，常压)

1.4 Test Conditions 测试条件

Tests and measurements shall be made in the following standard conditions unless otherwise specified:

无特殊要求,测试与测量均须在以下标准条件中进行：

Normal temperature 正常温度(temperature 温度 5 to 35°C)

Normal humidity 正常湿度(relative humidity 相关湿度 45 to 85%)

Normal pressure 正常压力(pressure 压力 86 to 106 KPA)

In case any question arises from the judgment made, tests shall be conducted in the fo llowing conditions:

为保证在调试过程中不出现问题，必须符合以下测试条件：

Temperature 温度 (20±2°C)

Relative humidity 相对湿度 (65±5%)

Pressure 压力 (86 to 106 KPA)

2. Appearance, Style, And Dimensions 外观、类型及尺寸

2.1 Appearance 外观:

There shall be no defects that affect the serviceability of the product.

无影响产品使用性能的不良现象存在。

2.2 Style And Dimensions 类型和尺寸:

Sh all conform to the assembly drawings.

必须符合图纸内容。

3. Type Of Actuation 规格种类

Tactile feedback 轻触反应

4. Contact Arrangement 簧片动作

1 pol es 1 th rows 单极单投

(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings.)

(详细的接触方式依据组装图面所规定)

5. Maximum Ratings 最大规格

DC 12 V 50 mA


						Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Part No: **TSIK-3L** 料号			
Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日 期	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花	Document No 文件编号: Spec **TSIK** .Doc 规格书文档		Edition 版本: **A**	3/10

TACTING SWITCH SPECIFICATION

轻触开关规格说明

6. Original Performance 初始性能

6.1 Electrical 电性方面

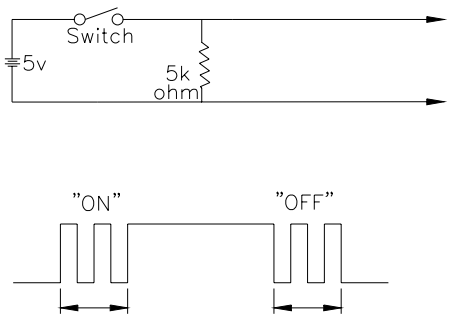Item **项目**	**Test Conditions** **测试条件**	**Requirements** **要求**
6.1.1. Contact Resistance 接触电阻	Applying a static load twice the actuating force to the center of the switch, measurements shall be made with a constant-current (about0.1Amax)contact resistance meter. 开关在 2 倍的静动作力下，使用最大档位 0.1 安,恒流电源测量仪进行检测动作。	500 m Ohm Max. 最大为 500 毫欧姆
6.1.2. Insulation Resistance 绝缘电阻	Measurements shall be made following application of DC 100 V potential across terminals and across terminals and frame for one minute. 在端子的一端到另一端子或盖板及框架，使用 DC100V 的电压量测 1 分钟。	100 M Ohm Min. 最小为 100 兆欧姆
6.1.3. Dielectric With-Standing Voltage 绝缘耐压	A C 250 V (50Hz or 60Hz) shall be applied across terminals and frame for one minute. 在端子与盖板或框架间使用 AC250V（50Hz 或 60Hz)量测 1 分钟。	There shall be no breakdown. 无损坏
6. 1.4. Bounce 触点跳动	Lightly striking the center of the switch at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per sec.), bounce shall be tested at “ON” and “OFF”. 依照正常方式轻按开关中央（每秒 3-4 次），测试开关“ON”与“OFF”的瞬间抖动情况。 	10 m sec Max. 最大为 10 毫秒

						Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Part No: **TSIK-3L** 料号		
Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日 期	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花	Document No 文件编号: Spec **TSIK** .Doc 规格书文档	Edition 版本: **A**	4/10

TACTING SWITCH SPECIFICA TION

轻触开关规格说明

6.2 Mechanical 机械性能

Item **项目**	**Test Conditions** **测试条件**	**Requirements** **要求**
6.2.1. Actuating Force 动作力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the switch, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. 按规定进行测量，测量时固定开关并使其操作方向垂直，然后向开关中心部分逐渐加压力，测量开关动作结束时的最大负荷。	According to Page 1/10 Actuating Force(gf) 依照本规格书中 1/10 动作力所示
6.2.2. Contact Closure Travel 接通点行程	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a static load twice the actuating force to the center of the switch, the travel distance for the switch to come to a stop shall be measured. 按规定进行测量，测量时固定开关并使其操作方向垂直，然后向开关中心部分逐渐加 2 倍于动作力的压力，测量开关动作结束后最大的动作行程。	0.20 ±0.1 mm
6.2.3. Return Force 回复力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and, upon depression of the switch in its center , the returning force of the switch after its full travel . 固定开关并使开关的操作方向垂直，按压开关中心部分,将开关按压至整个行程距离时释放产生的力。	According to Page 1/10 Return Force(gf) 依照本规格书中 1/10 回复力所示
6.2.4. Stop Strength 闭锁强度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, a static load of 1 kgf shall be applied in the direction of switch operation for a period of 15 seconds. 固定开关，使开关与操作方向垂直，向开关的操作方向加 1Kgf 的静负荷，时间为 15 秒。	There shall be no sign of damage mechanically and electrically. 开关无机械损伤，并能正常动作。

TACTING SWITCH SPECIFICA TION

轻触开关规格说明

6.3 Environmental 环境实验


Item **项目**	**Test Conditions** **测试条件**	**Requirements** **要求**
6.3.1. Resistance To Low Temperatures 抗低温性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour and make sure water drops on the switch appearance before measurements are made: 将样品放置于下列实验条件下进行，结束后将其放置于常温常湿的环境下 1 小时并且必须将开关表面水滴排除后进行测试： (1)Temperature 温度: -30±2°C (2) Time 时间: 96 hours	Item 项目 6.1 Item 项目 6.2.1 Item 项目 6.2.2
6.3.2. Heat Resistance 抗高温性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour before measurements are made: 将样品放置于下列实验条件下进行，结束后将其放置于常温常湿的环境下 1 小时后进行测试： (1)Temperature 温度: 80±2°C (2) Time 时间: 96 hours	Item 项目 6.1 Item 项目 6.2.1 Item 项目 6.2.2
6.3.3. Moisture Resistance 抗湿性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour and make sure water drops on the switch appearance before measurements are made: 将样品放置于下列实验条件下进行，结束后将其放置于常温常湿的环境下 1 小时并且必须将开关表面水滴排除后进行测试： (1) Temperature 温度: 60±2°C (2)Relative humidity 相关湿度: 90 to 95% (3) Time 时间: 96 hours	Contact resistance 接触电阻: 1000 m Ohm Max Insulation resistance 绝缘电阻: 10 M Ohm Min. Item 项目 6.1.3 Item 项目 6.1.4 Item 项目 6.2.1 Item 项目 6.2.2
6.3.4. Temperature Cycling 循环温度	Following five cycles of the temperature cycling test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour before measurements are made: 五次的温度循环测试,必须将样品放置于下列实验要求中，试验完成后将其放置在常温常湿的环境下 1 小时后进行测试： Per cycle 每一个循环 - 25℃±2℃ 60 min +20℃±5℃ 30 min +70℃±2℃ 60 min +20℃±5℃ 30 min	Item 项目 6.1 Item 项目 6.2.1 Item 项目 6.2.2

						Appd 批准	Chkd 审核	Dsgd 设计	Part No: **TSIK-3L** 料号		
Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日期	Appd 批准	Chkd 审核	Dsgd 设计	工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花	Document No 文件编号: Spec **TSIK** .Doc 规格书文档	Edition 版本: **A**	6/10

TACTING SWITCH SPECIFICA TION

轻触开关规格说明

6.4 Endurance 耐久性

Item 项目	**Test Conditions** 测试条件	**Requirements** 要求
6.4.1. Operating Life 动作寿命	Measurements shall be made following the test set forth below: 测量必须依以下的测试安排进行： (1)DC 5V 5mA resistive load; 直流电 5V 5mA 的电阻; (2)Rate of operation: 2 operations per second; 动作速度：每秒 2 次; (3)Depression: T wice the actuating force; 按力：两倍动作力; (4)Cycles of operation: 10 x10^4 cycles 动作次数： 10 万次	Contact resistance 接触电阻: 1000 m Ohm Max. Insulation resistance 绝缘电阻: 10 M Ohm Min. Bounce 触点抖动: 20 m sec Max. Actuating force 动作力: ＋30 % or －30 % of initial force 初始值的±30 % Item 项目 6.1.3 Item 项目 6.2.2
6.4.2. Vibration Resistance 耐振动	Measurements shall be made following the test set forth below: 测量必须依以下的测试安排进行： (1)Ra nge of oscillation 振动频率: 10 to 55 Hz; (2)A mplitude 振幅：pk-to-pk:1.5 mm; (3)Cycle of sweep: 10 -55 -10 Hz in one minute, approx; 振动频率:大约 1 分钟之内 10 -55 -10 Hz; (4)Mode of sweep: Logarithmically sweep or uniform sweep; 振动模式: 对数振动或一致性振动; (5)Direction of oscillation: Three mutually perpendicular; directions, including the direction of stem travel; 振动方向:三个互相垂直的方向，包括推柄移动的距离; (6)Duration of testing: 2 hours each, for a total of 6 hours; 试验时间 2 小时一个周期，共计 6 小时;	Item 项目 6. 1 Item 项目 6.2.1 Item 项目 6. 2.2
6.4.3. Impact Shock Resistance 耐冲击	Measurements shall be made following the test set forth below: 测量必须依以下的测试过程进行 (1)Accel eration 加速度:80G 1/2sine wave 0 .3ms (2)Cycles of test:3 cycles each in 6 directions, for a total of 18 cycles： 测试周期：每 6 个方向循环 3 次，共计 18 个循环。 	Item 项目 6.1 Item 项目 6.2.1 Item 项目 6. 2.2

						Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Part No: **TSIK-3L** 料号		
						工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花			
Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日 期	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计				Document No 文件编号: Spec **TSIK** .Doc 规格书文档	Edition 版本: **A**	7/10


TACTING SWITCH SPECIFICATION

轻触开关规格说明

7. Sw itch Handling Precautions 开关使用预防措施

7.1 Reflow soldering conditions: 回流耐焊接条件：

Item 项 目	Soldering condition 耐焊接热条 件
7.1.1 Soldering condition 耐焊接热条件	150-180℃ (Ambient temperature of p rinted circ uit boar d on its sold ering side) 耐焊接热印刷电路板的周边温度
7.1.2 Prehea t Time 预热时间	60-120 sec
7.1.3 Soldering Temperature 耐焊接热温度	260℃ Ma x.
7.1.4 Duration Of Solder Immersion 焊接持续时间	3-5 sec. Max.
7.1.5 Allowable Frequency Of Soldering Process 耐焊接热次数	1 time Max.

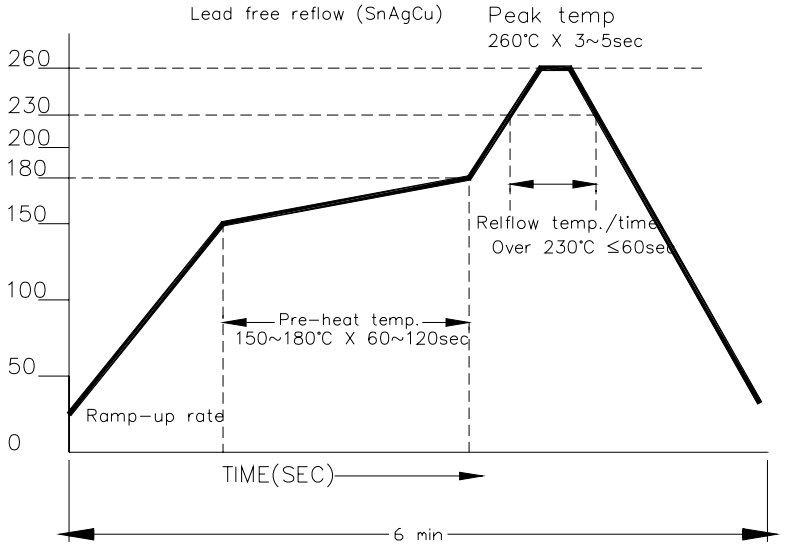

7.2 Other Precautions 其他预防：

(1) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like.
依照耐焊接热的程序操作，不得使用溶剂或类似液体清洗开关；

(2) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its topside.
保护开关并防止助焊剂从开关顶部渗入；

(3) Please have the products keep in close status and the storage time is 90 days guaranty after delivering the goods.
产品确保密封保存，保质期为 90 天。


						Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Part No: **TSIK-3L** 料号		
Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日 期	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花	Document No 文件编号: Spec **TSIK**.Doc 规格书文档	Edition 版本: **A**	8/10

7.3 Precautions in use 使用注意事项 ：

7.3.1 Shape of Keying Tip （按键的顶部尺寸）

It is recommended that the tip of the keying section is show below drawing.


建议使用如下图所示的按键顶部结构尺寸。

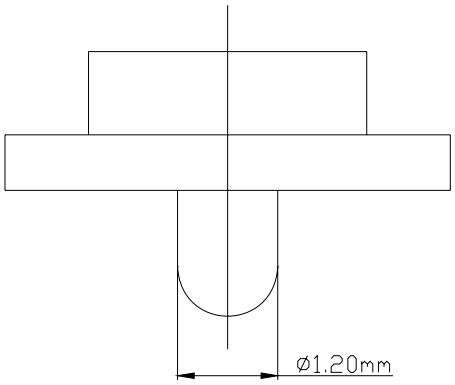

7.3.2 Restriction in operation 操作条件控制

Allowable misalignment between the center of the switch and the center of keying section is 0.2mm(max)

按键动作时其中心与开关中心允许最大的偏差为 0.2 mm。

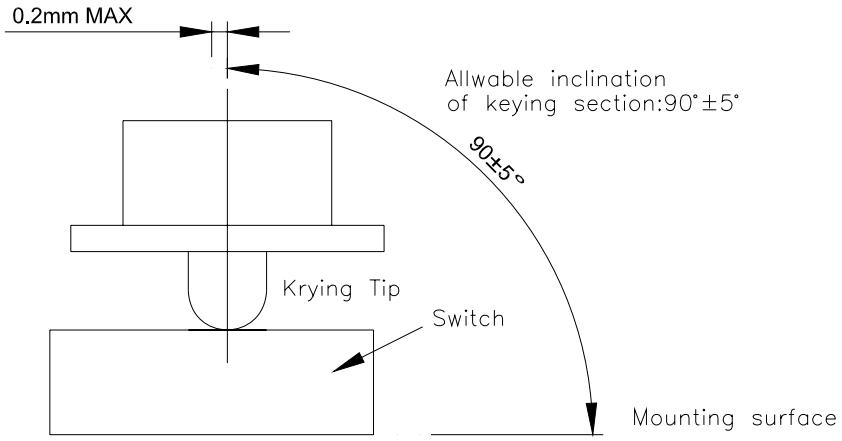

TACTING SWITCH SPECIFICATION

轻触开关规格说明

8. Reel Packaging 料带包装

8.1 Scope 范围

This specification covers the requirements of the reel packaging for SMD standard type of tact switches.
此规格书适用于贴面系列的轻触开关。

8.2 Packaging Materials 包装材料

Item 项 目	Substance 材 质
Outer Box 外箱 Corrugated	paper 瓦楞纸
Inner Box 内箱 Corrugated	paper 瓦楞纸
Plastic Bag 塑料袋 PE	聚乙烯
Pack Membrane 料膜	PS 聚苯乙烯
Reel 料盘	PS 聚苯乙烯
Carrier Tape 料带 PS	聚苯乙烯

8.3 Packaging Method 包装方法

8.3.1. Packing Quantity 每卷料盘开关数量:


5000 PCS switches shall be packed in a reel 一卷最多 5000PCS.

8. 3.2. The number of the reels 包装料盘数量:

Ten(10) reels at maximum, shall be packed in a cartons 一个内箱中最多 10 卷.

8. 3.3. It should be noted that we regard two cartons mentioned above as on package for export.
出货时包装两内箱装入一外箱。

8.4. Reel Form And Dimensions (unit: mm) 料带样式与尺寸

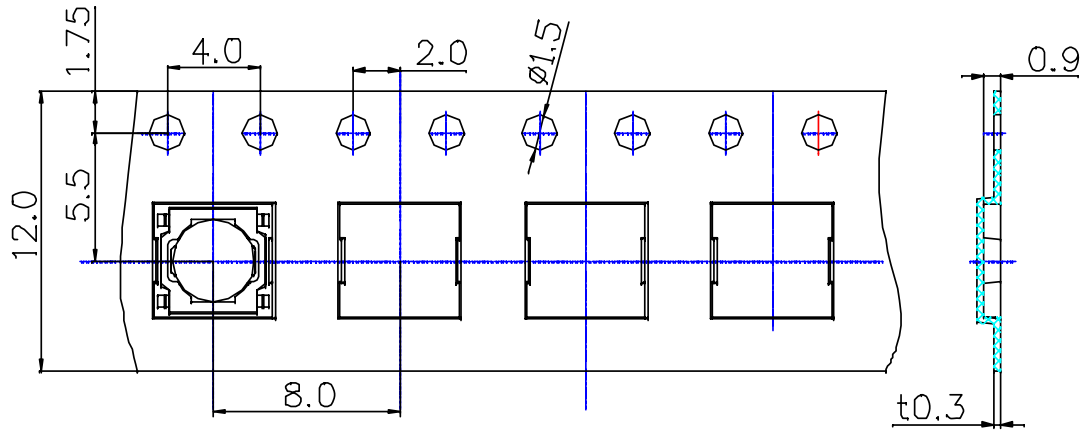

Pcling out direction tape
包装带抽取方向

						Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	Part No: **TSIK-3L** 料号		
Zone 更改标记	Symb 更改数量	Date 日 期	Appd 批 准	Chkd 审 核	Dsgd 设 计	工程部 19.03.08 陈荣慧	工程部 19.03.08 杨勇	工程部 19.03.08 吕静花	Document No 文件编号: Spec **TSIK** .Doc 规格书文档	Edition 版本: **A**	10/10