修订号	修订说明	日期	签字	已校对
V0	初版发行	2026-09-24	Eason	

印刷效果图

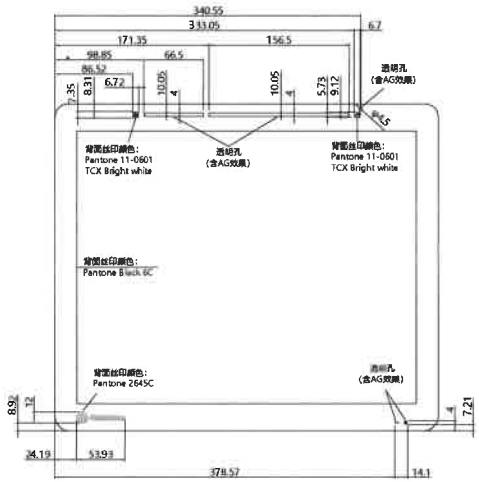

正视图

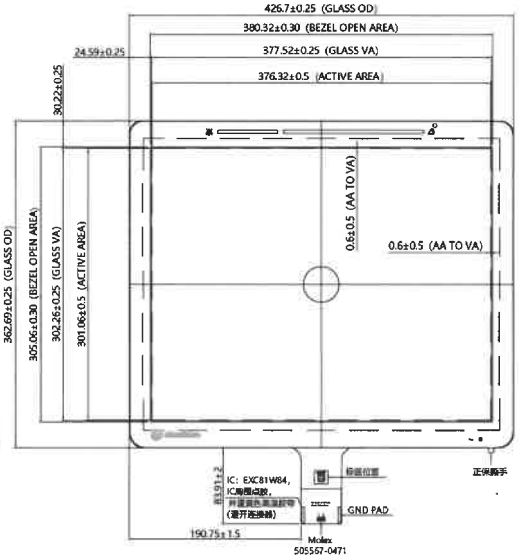

侧视图

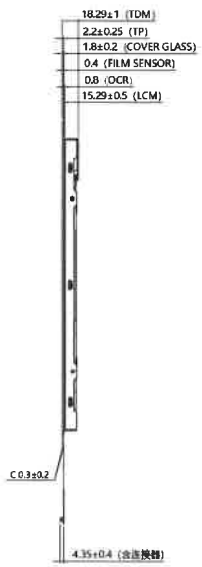

背视图

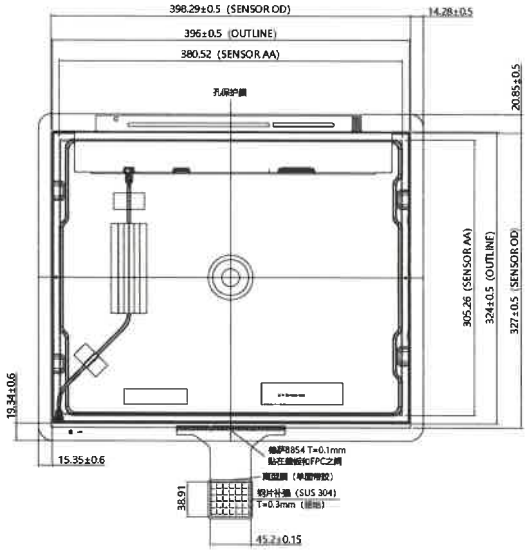

技术参数:
1、总成中心点亮度（白色界面）：238 cd/m²/（min）；
2、产品结构：TDM；IC：EXC81W84；通道数：RX50+TX40;
RX Pitch：7.63mm；TX Pitch：7.65mm；
3、Cover lens material：钠钙玻璃；化学钢化；表面硬度：≥6H;
蚀刻AG：Gloss 80±10；Haze 3~8%
4、CTP透光率：≥85%；
5、工作环境：-15℃~+70℃，5%RH~80%RH;
储存环境：-20℃~+70℃，5%RH~80%RH;
6、相对温度和相对湿度不能超过LCM Spec要求范围;
7、未注尺寸公差按：±0.5mm;
8、环保要求：产品材料满足“Rohs”标准，
符合国家的相关环保要求;

Pin NO.	Define
1	5VO_SYS
2	USB_TS_D-
3	USB_TS_D+
4	GND

全贴合堆叠结构

COVER GLASS 1.8mm
FILM GLASS 0.4mm
OCR 0.8mm
LCM 15.29mm

触板	1				
FPC	1				
SENSOR	1				
参照项目	数量	标题/名称、设计、材料和标注等			序号/参照
设计 Eason	校对	审批 - 日期 N/A	文件名 TLF190BF523B0-V0 全贴合工程图	日期 2026-09-24	比例 1:1
Smart Sence			全贴合工程图		
			TLF190BF523B0	版本 V0	图纸 1:1