
DRAWING:
(成品圖)

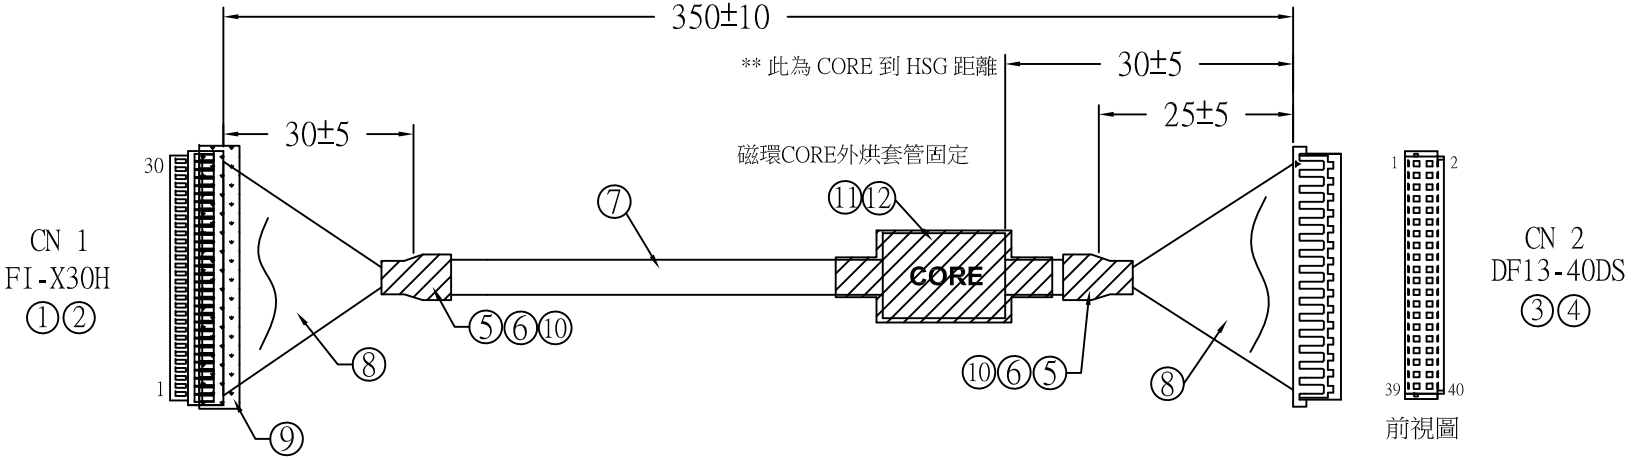

裁線長度：1.5 x 364 x 1.3
裁線長度：1.5 x 35 x 4.0
裁線長度：4.0 x 35 x 1.3
剝外被尺寸：35 x 364 x 35

CN1	COLOR	CN2	
1~3	x	x	
G 4	黑+BL	10	
5	紅	14	對絞
6	白/紅	12	對絞
G 7	黑+BL	8	
8	橙	11	對絞
9	白/橙	13	對絞
G 10	黑+BL	6	
11	黃	16	對絞
12	白/黃	18	對絞
G 13	黑+BL	9	
14	綠	20	對絞
15	綠	22	對絞
G 16	黑+BL	7	

CN1	COLOR	CN2	
17	藍	15	對絞
18	白/藍	17	對絞
G 19	黑+BL	5	
20~22	x	x	
G 23	黑+BL	28	
G 24	黑+BL	26	
G 25	黑+BL	24	
26	橙	32	
27	紫	34	
28	黃	36	
29	綠	38	
30	藍	40	

Note：
1.CN1端第 4、7、10、13、16、19、23、24、25 PIN
CN2端第 10、8、6、9、7、5、28、26、24 PIN
與編織短路(G)，短路方式用黑色跳線 L=35mm
二端焊編織(BL)，用熱縮套管固定
2.CN1端比剪作業，PIN表按線色並絞線到根部
出貨時內附UL標籤
測試條件:
1>測試電壓:300 V.DC.
2>導通阻抗:2Ω(MAX).
3>絕緣阻抗:20MΩ(MIN).

NO. 項次	Description 規格說明	Unit 單位	Q"TY 單用量	Remark 備注
12	黑色熱縮套管: §12x35mm	PCS	1	領飛
11	CORE:12x15x7.3	PCS	1	鈞寶
10	隔熱紙: W=5 L=25mm	PCS	2	
9	茶色嗲拉：W=10 L=75mm	PCS	1	展宏
8	UL1571#28 OD:0.6 黑 L=35mm	PCS	18	眾達
7	UL20276#30(5P+10C)+AB OD:4.9 黑	M	0.364	慶龍
6	黑色熱縮套管: §3.0x10mm	PCS	2	領飛
5	黑色熱縮套管: §8.0x15mm	PCS	2	領飛
4	HSG:DF13-40DS-1.25C	PCS	1	HRS
3	TER:DF13-2630SCFA (鍍金)	PCS	24	HRS
2	HSG:FI-X30H	PCS	1	JAE
1	TER:FI-XC3A-1-15000 (鍍金)	PCS	24	JAE

No. 項次	Date 日期	Design Change Record 變更記錄	Confirm 確認

Approval 檢查規范				ISSUE NO. 版次	REV. A	Customer 客戶名稱	鈺緯科技	WEN DE ELECTRONICS CO.,LTD.
Approve 核准	Check 复核	Confirm 確認	Draw By 繪圖		Unit : mm 單位	Drawing No. 品名		
				A	Scale : 比例	PART NO. 料號	DIVA2023050201	
					2023.05.19	DRAW NO. 繪圖編號		