Component List	
COVER P/N	23.8-179
SENSOR P/N	23.8-001
FPC P/N	23.8-V29

REV NO. 版本	MARK 标记	CONTENTS 修改内容	ORIGINATOR 制图	DATE. 日期
REV. 1	⚠			

正视图
Front view

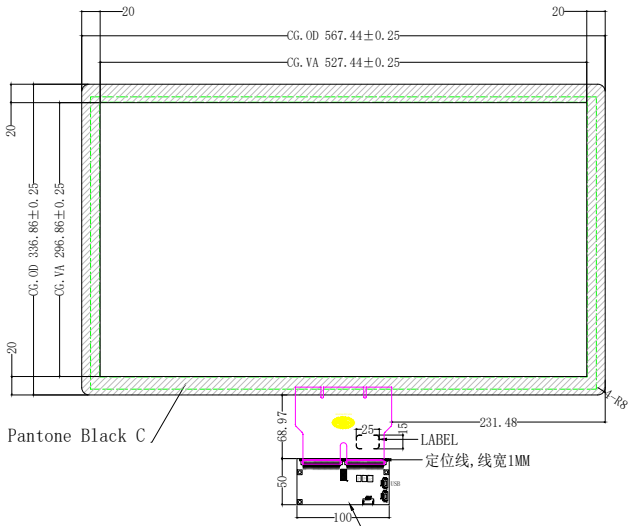

侧视图
Side view



背视图
Back view

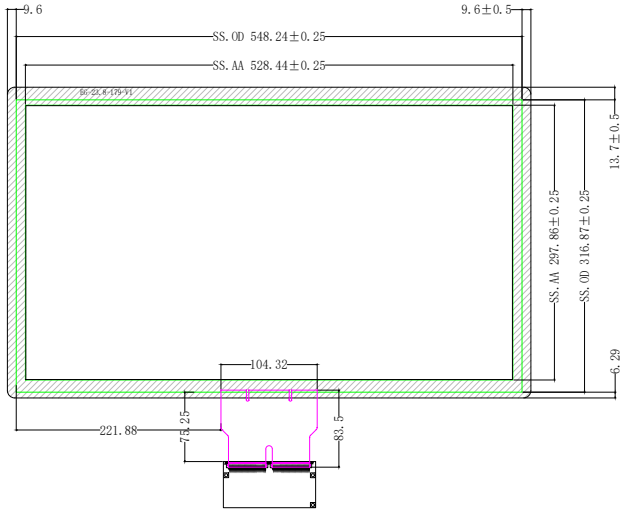

玻璃需加AG效果，AG参数要求如下:
①透过率：≥85%
②光泽度：80±10
③雾度： 6±3
④颗粒度：≤0.15 um

控制卡详细尺寸和接线定义，
见控制卡规格书

Kent 0603 1035

12ex 0603 1055

0603 1045

NOTE 技术要求			
STRUCTURE 产品叠构	G+G	TRANSMITTANCE 透光率	≥85%
IC SOLUTION IC方案	EXC81H84	SURFACE HARDNESS 表面硬度	≥7H
INTERFACE 接口方式	USB	OPERATING TEMP 工作温度	-40℃~+85℃
VOLTAGE 输入电压	5V Typ.	STORAGE TEMP 储存温度	-40℃~+90℃
RATIO 显示比例	16:9	ALL MATERIALS COMPLY WITH THE RoSH 此图中所有材料符合 RoSH 标准	
TOUCH POINT 触控点数	10 PT	UNSPECIFIED TOLERRANCE SELECT BY GB/T 1804-f 未标注尺寸公差按GB/T 1804-f级选取	

GB/T 1804-f等级分段公差	
0.5~30	±0.1
30~120	±0.15
120~400	±0.2
400~1000	±0.3
1000~2000	±0.5

USB PINOUT	
1	GND_E
2	VDD
3	XGND
4	D+
5	D-

THIS DRAWING IS PROPERTY OF Shenzhen Ever Glory Photoelectric Co., Ltd IT CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.

Shenzhen Ever Glory Photoelectric Co., Ltd
深圳市友联亨达光电有限公司

DESIGNED 设计	ZZ	250530	UNIT 单位	mm	MODEL NAME 产品名称	23.8 INCH TOUCH PANEL 23.8 寸触摸屏
CHECKED 审核			SCALE 比例	1:1		
APPROVED 批准			VERSION 版次	A0	PRODUCT NO. 产品型号	EG-23.8-179-1609V2
3RD ANGLE 第三视图			SHEETS 页数	1/1		