RoHS Compliant

DRAWING:
(成品圖)

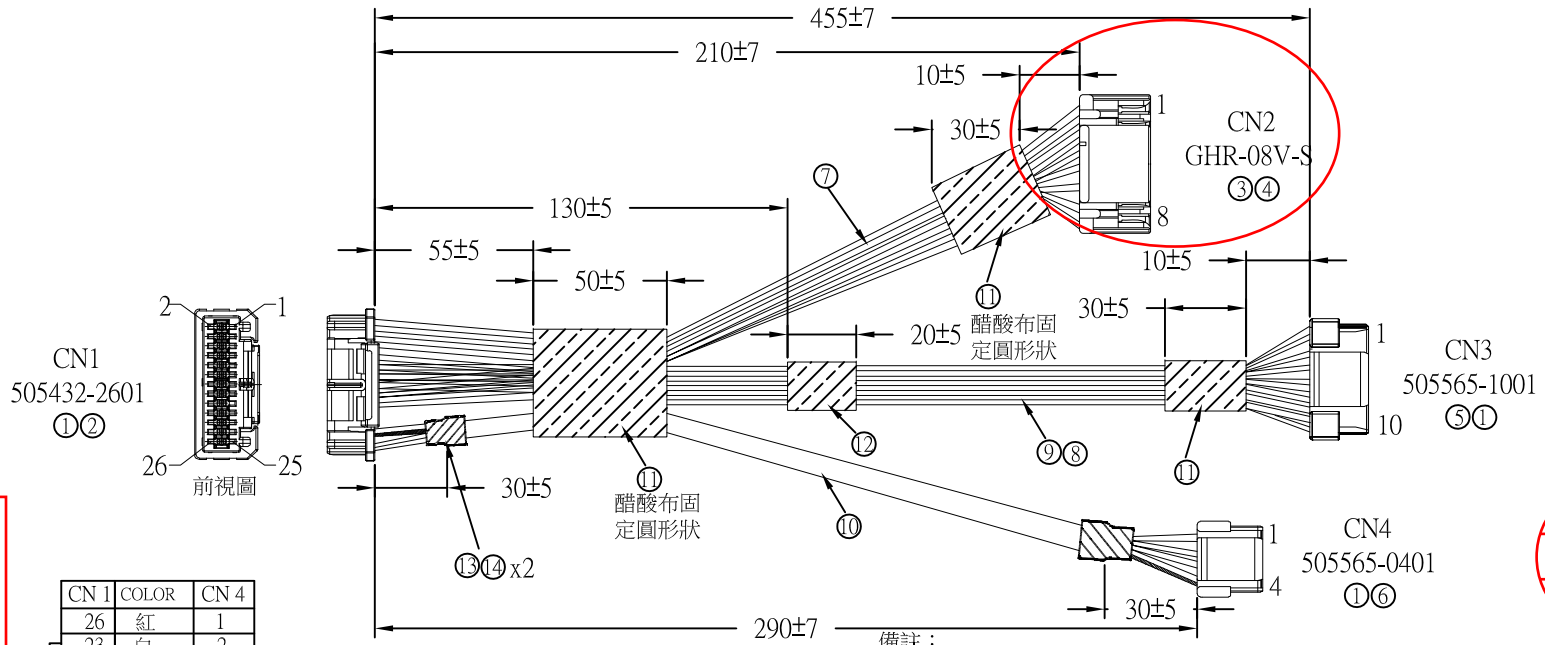

CN 1	COLOR	CN 2
1	黑	1
2	綠	8
3	白	2
4	黃	7
5	灰	3
6	紅	4
7	棕	5
8	紫	6

對絞

CN 1	COLOR	CN 4
26	紅	1
23	白	2
25	綠	3
24	黑+地	4

黑色線剝皮10mm与地線
一起熱縮套管打端子

CN 1	COLOR	CN 3
9	紅	6
10	藍	10
11	棕	7
12	紫	8
13	藍	2
14	橙	9
15	白	4
16	黑	3
17~18	x	
19	灰	5
20	橙	1
21~22	x	

包裝要求:單條包裝1PCS/氣泡袋,
氣泡對折后50PCS裝入1PE袋，禁止透明膠帶封口

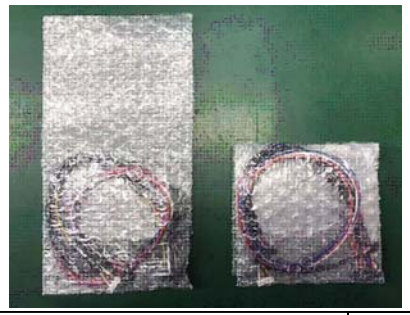



線材規格及端子型號	PVC的剖面圖		鉚銅的剖面圖	
	IW	IH	CW	CH
2725#28(芯)+505431-1000	0.90~1.00	1.05~1.15	0.90~0.98	0.49~0.55
2725#(地)+505431-1000	0.90~1.00	1.25~1.35	0.90~0.98	0.59~0.65
1061#26+505431-1000	0.90~1.00	1.25~1.35	0.90~0.98	0.54~0.60
1061#26+SSHL-002T-P0.2				

備註：
1.裁線長度：1.7 x 220 x 1.3
1.7 x 465 x 1.7
1.7 x 300 x 1.7
剝皮尺寸: 35 x 300 x 35
2.端子需進行研磨測試,并附報告
3.測試條件:
>測試電壓:300 V.DC.
>導通阻抗:2Ω(MAX).
>絕緣阻抗:20MΩ(MIN).
4.100%線色檢測

Note:
包裝內袋 or 外箱貼 UL Lable

WIRING HARNESS
ISSUE NO.XXXXXX
FORM N XXX PCS

硬體課
2026.03.25
Daniel

NO. 項次	Description 規格說明	Unit 單位	Q"TY 單用量	Remark 備注
14	黑色熱縮套管:φ0.8x35	PCS	2	領飛
13	黑色熱縮套管:φ4.0x20	PCS	2	領飛
12	黑色醋酸布:W=20	M	0.035	百圜
11	黑色醋酸布:W=30	M	0.15	百圜
10	2725#28x1P+#28x2C+AEB OD:3.5 黑 L=300	PCS	1	慶龍
9	UL1061#26藍,橙 L=465	PCS	各2	眾達
8	UL1061#26紅,棕,紫,白,黑,灰 L=465	PCS	各1	眾達
7	UL1061#26黑,綠,白,黃,灰,紅,棕,紫 L=220	PCS	各1	眾達
6	HSG:505565-0401	PCS	1	molex
5	HSG:505565-1001	PCS	1	molex
4	HSG:GHR-08V-S	PCS	1	JST
3	TER:SSHL-002T-P0.2	PCS	8	JST
2	HSG:505432-2601	PCS	1	molex
1	TER:505431-1000	PCS	36	molex

No. 項次	Date 日期	Design Change Record 變更記錄	Confirm 確認

Approval 檢查規范				ISSUE NO. 版次	REV. A	Customer 客戶名稱	鈺緯科技
Approve 核准	Check 复核	Confirm 確認	Draw By 繪圖		Unit : mm 單位	Drawing No. 品名	
				A	Scale : 比例	PART NO. 料號	DIVA2026032402
					2026.03.24	DRAW NO. 繪圖編號	

WEN DE ELECTRONICS CO.,LTD.

Q-008B

暫定料號