

RoHS Compliant

DRAWING:
(成品圖)

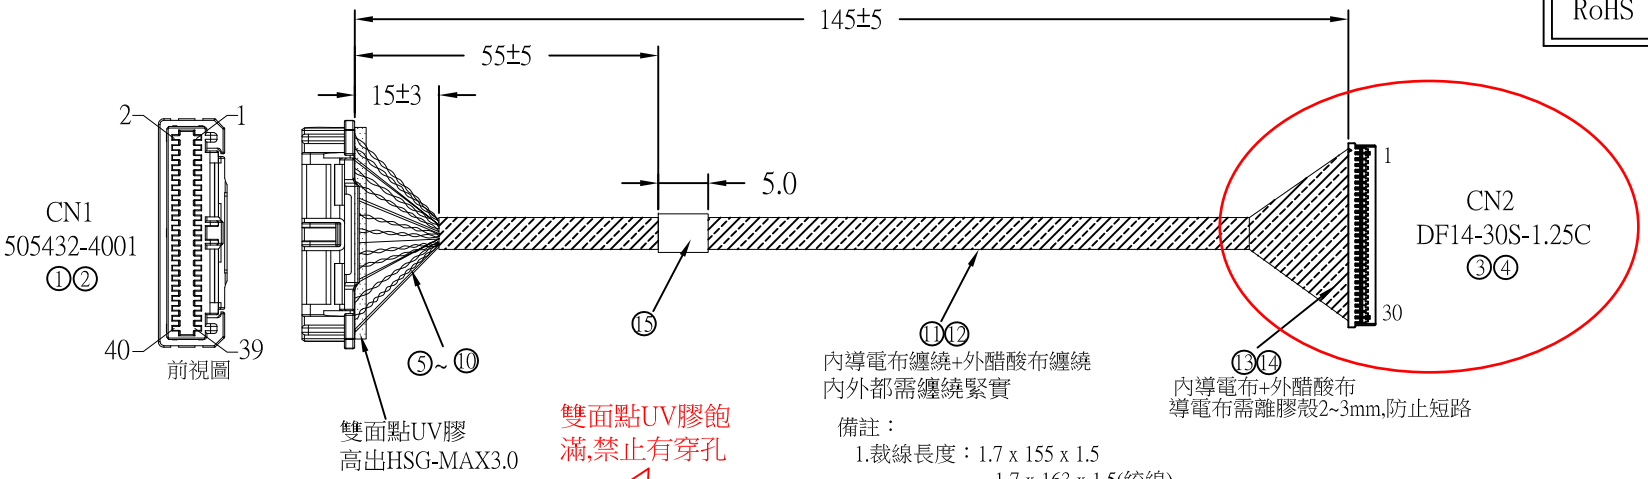

雙面點UV膠飽滿,禁止有穿孔

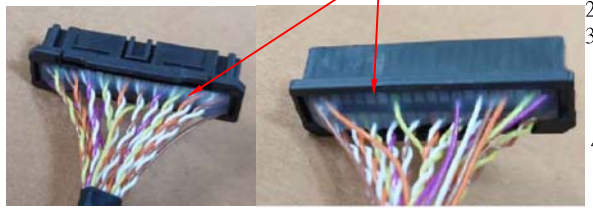

包裝要求:CN2:DF14-30S-1.25C朝向氣泡袋開口；
單條包裝1PCS/袋,5PCS/扎(橡皮筋捆扎),禁止透明膠帶封口



備註：
1.裁線長度：1.7 x 155 x 1.5
1.7 x 163 x 1.5(絞線)
2.端子需進行研磨測試,并附報告
3.測試條件:
>測試電壓:300 V.DC.
>導通阻抗:2Ω(MAX).
>絕緣阻抗:20MΩ(MIN).
4.100%線序檢測

Note:
包裝內袋 or 外箱貼 UL Lable

	CN 1	COLOR	CN 2
對絞	1	棕	2
	3	白	1
對絞	5	橙	4
	7	白	3
對絞	9	黃	6
	11	白	5
對絞	13	紫	9
	15	白	8
對絞	17	棕	11
	19	白	10
對絞	21	橙	13
	23	白	12
對絞	25	黃	16
	27	白	15
對絞	29	紫	19
	31	白	18
對絞	33	橙	21
	35	棕	20
對絞	37	黃	23
	39	棕	22

CN 1	COLOR	CN 2
2	棕	7
4	橙	14
16	黃	17
26	紫	24
30	白	28
32	棕	29
34	橙	30
38	黃	25
40	紫	27

硬體課
2026.03.25
Daniel

NO. 項次	Description 規格說明	Unit 單位	Q'TY 單用量	Remark 備注
15	標籤:5.0*25(25#白亮特多龍,強膠)	PCS	1	
14	黑色醋酸布:W=30	M	0.09	百圓
13	平紋導電布:W=30	M	0.09	百圓
12	黑色醋酸布(超薄):W=15,T=0.08mm	M	0.30	百圓
11	平紋導電布:W=15	M	0.30	百圓
10	UL10064#30 (19C/0.06TS)白 L=155	PCS	1	明秀
9	UL10064#30 (19C/0.06TS)棕,橙,黃,紫 L=155	PCS	各2	明秀
8	UL10064#30 (19C/0.06TS)紫 L=163	PCS	2	明秀
7	UL10064#30 (19C/0.06TS)棕 L=163	PCS	4	明秀
6	UL10064#30 (19C/0.06TS)橙,黃 L=163	PCS	各3	明秀
5	UL10064#30 (19C/0.06TS)白 L=163	PCS	8	明秀
4	HSG:DF14-30S-1.25C	PCS	1	HRS
3	TER:DF14-3032SCFA	PCS	29	HRS
2	HSG:505432-4001	PCS	1	molex
1	TER:505431-1000	PCS	29	molex

No. 項次	Date 日期	Design Change Record 變更記錄	Confirm 確認

Approval 檢查規范			
Approve 核准	Check 复核	Confirm 確認	Draw By 繪圖

ISSUE NO. 版次	REV. A	Customer 客戶名稱	鈺緯科技
	Unit : mm 單位	Drawing No. 品名	
A	Scale : 比例	PART NO. 料號	DIVA2026032401
	2026.03.24	DRAW NO. 繪圖編號	

WEN DE ELECTRONICS CO.,LTD.

Q-008B

暫定料號