
DRAWING:
(成品圖)

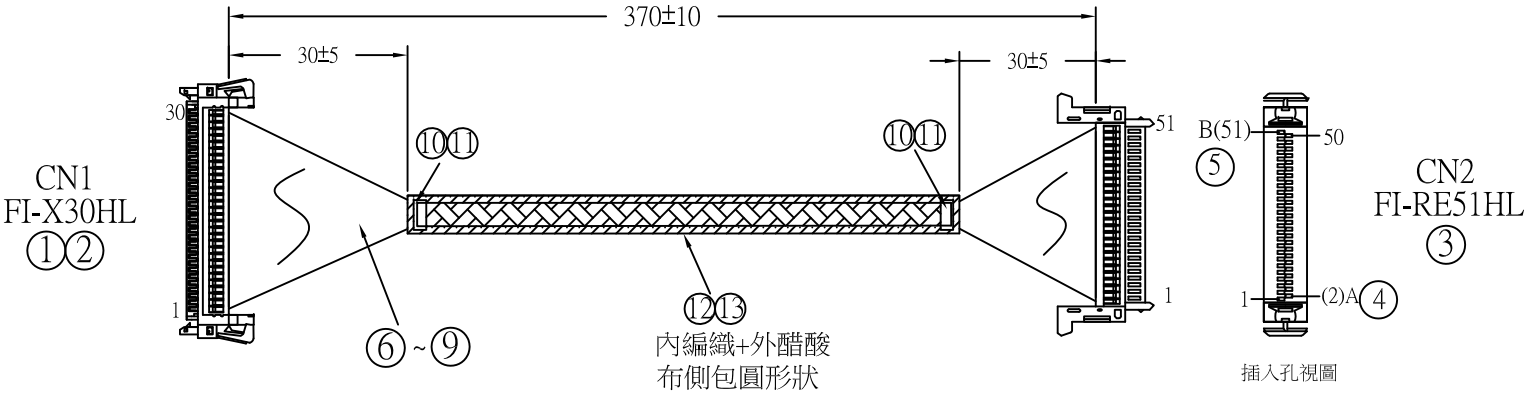

	CN1	COLOR	CN2
對絞	1	白	23
	2	黃	22
對絞	3	橙	20
	4	白	19
對絞	5	白	17
	6	紅	16
	7	黑+編織	1
對絞	8	白	15
	9	棕	14
對絞	10	白	13
	11	黑	12
對絞	12	粉	36
	13	白	35
	14	黑+編織	11
對絞	15	白	33
	16	灰	32

	CN1	COLOR	CN2
	17	黑+編織	18
對絞	18	白	31
	19	紫	30
對絞	20	白	29
	21	藍	28
對絞	22	白	25
	23	綠	24
	24	黑+編織	21
	25-27	X	
	28	紅	48
	29	紅	49
	30	紅	50
		黑+編織	26
		黑+編織	27
		黑+編織	34
		黑+編織	37

備註：
1、裁線長度：1.5 x 380 x 1.5
1.5 x 403 x 1.5(絞線)
1.5 x 45 x 4.0(跳線)
2、測試條件:
>測試電壓:300 V.DC.
>導通阻抗:2Ω(MAX).
>絕緣阻抗:20MΩ(MIN).

NO. 項次	Description 規格說明	Unit 單位	Q"TY 單用量	Remark 備注
13	黑色醋酸布:W=35 L=310	PCS	1	百圜
12	編織網：0.12/168C L=300	PCS	1	吉泓
11	黑色熱縮套管：∮3 x 10	PCS	2	領飛
10	黃色嗲拉：W=10	M	0.08	展宏
9	UL1571#28 OD:0.6 黑 L=45	PCS	12	眾達
8	UL1571#28 OD:0.6 紅 L=380	PCS	3	眾達
7	UL1571#28 OD:0.6 黑棕紅橙黃綠藍紫灰粉 L=403	PCS	各1	眾達
6	UL1571#28 OD:0.6 白 L=403	PCS	10	眾達
5	TER:FI-RC3-1B-1E-15000	PCS	16	JAE
4	TER:FI-RC3-1A-1E-15000	PCS	15	JAE
3	HSG:FI-RE51HL	PCS	1	JAE
2	TER:FI-XC3B-1-15000	PCS	27	JAE
1	HSG:FI-X30HL	PCS	1	JAE

No. 項次	Date 日期	Design Change Record 變更記錄	Confirm 確認

Approval 檢查規范				ISSUE NO. 版次	REV. A	Customer 客戶名稱	鈺緯科技
Approve 核准	Check 复核	Confirm 確認	Draw By 繪圖		Unit : mm 單位	Drawing No. 品名	
				A	Scale : 比例	PART NO. 料號	
					2022.01.26	DRAW NO. 繪圖編號	DIVA20210506

WEN TE ELECTRONICS CO.,LTD.