产品单重:1.79±10%(g) Produce Weight	环保要求: ☑ RoHS ☑ HF Environmental Protection Level	产品状态: ☑ 设计中 ☒ 已承认 Product Status Designing Approvaled	承认号: _____ App. sheet NO.	产品评审: ☑ 延伸产品 ☐ 新产品 Product review Extensibility products New product

版本 REV	变更单号 ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	日期 TIME
A0		新增版	2023-8-10

无红磷

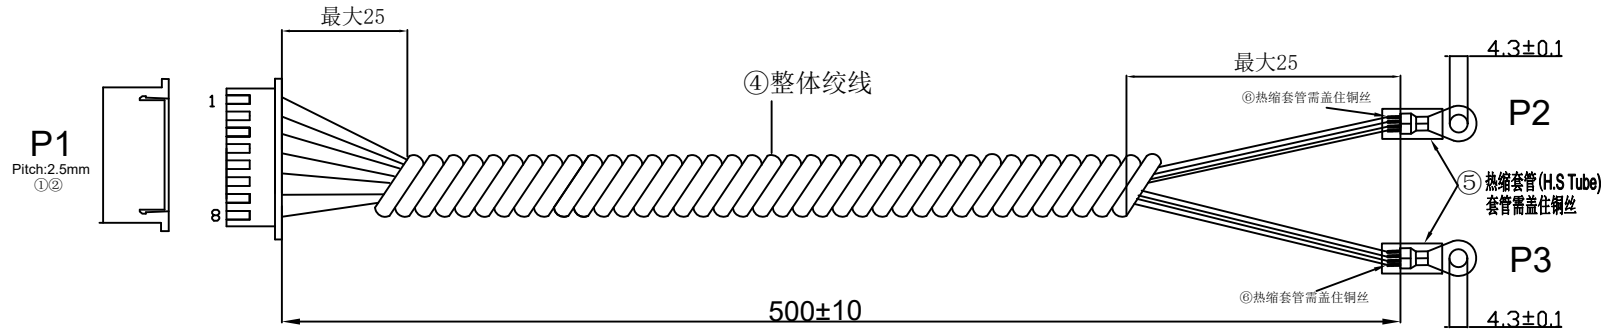

线位图(**PIN DEFINE**):

P1	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色 COLOR	红 Red	红 Red	红 Red	红 Red	黑 Black	黑 Black	黑 Black	黑 Black
P2	P2							
P3					P3			
加工工艺 Processing Technic	整体绞线							
线号 AWG	1007 26#TS OD=1.3							
线长 Length	520							



物料清单(**BOM LIST**):

序号 NO.	材料名称	物料编码	名称	基本用量	辅助用量	同料多量	供应商	UL安规 UL FILE NO.	量产件	备注 Note
6	热缩套管		Ø4.0 Color:Black(300V)无红磷		10	2	CHANGYUAN /WOER	E180908 CYG-ZHP E203950 RSFR-HPF		是
5	热缩套管		Ø5.0 Color:Black(600V)无红磷		15	2	CHANGYUAN /WOER	E180908 CYG-ZHP E203950 RSFR-HPF		是
4	电子线		1007 26#TS OD=1.3		520	8	兴鸿豪			否
4	电子线		1007 26#TS OD=1.3		520	8	XINYA			否
3	端子		7543-BS-2	2		1	STS			否
3	端子		T4301BS-2	2		1	XINYA			否
2	端子		JS-2001-TE	8		1	CS(乔讯)			是
1	塑件		JS-2001-08	1		1	CS(乔讯)			是

注:1、机种 (Model):
2、成品须100%电气测试,不得有短路、断路、错位等不良现象
3、塑件不得有任何杂色、缺胶、变色等不良
4、CONNECTOR WEIGHT:(P1端:0.08g+P2端:0.18g)±10%;

GENERAL TOLERANCE	
0~30	±1.5
31~100	±2.0
101~200	±3.0
201~	±4.0
ANGEL	±2° ☑

成品

Henya 浙江恒亚电子科技有限公司
ZHEJIANG HENYA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

制图: DR.	单位 UNIT	mm	客户名称 CUSTOMER NAME	鈺緯科技DIVA
校对: RWR.	比例 SCALE	Free	客户料号 CUSTOMER P/N	
审核: CHK.	纸张 SIZE	A4	恒亚料号 HENYA P/N	LCDXXBA3021
核准: APP.	页次 SHEET	2 / 2	系统编码 SYSTEM P/N	
			初版日期 ORIGINAL DATE	2023-8-10
			版本 REV	A0