
版本 REV.	日 期 DATE	变更单号 ECO NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

HARNESS图号DRAWING NO. H7837F	单重： 克 对绞： REF圈	LVDS CABLE TDR：100±15Ω Rise Time:200ps(20%~80%)



醋酸布

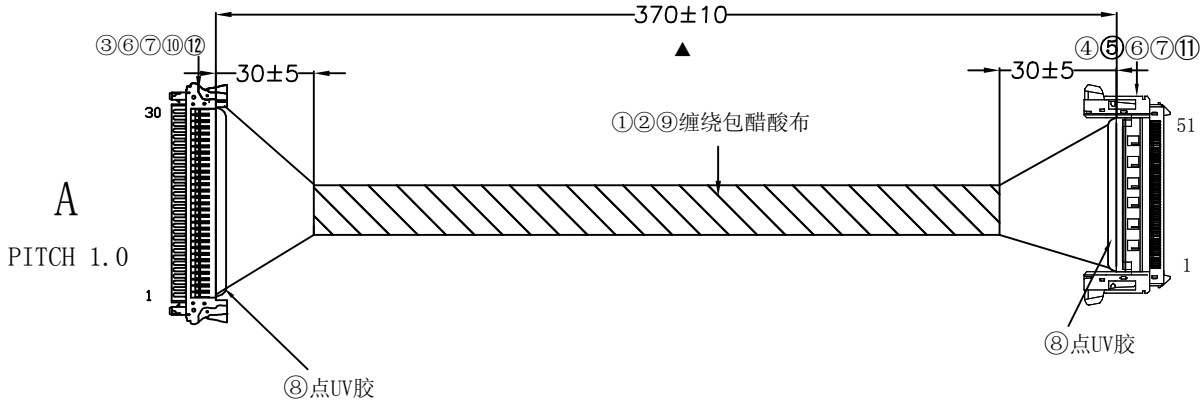

序号 NO.	料 号 PART NO.	数 量 Q'TY	材 料 MATERIAL	厂商 VENDOR
⑫		1	后壳 2020410640060-C	D&D
⑪		1	接地端子：接地端子 0.5pitch GND pin8支 XY-T010	HANHAI
⑩		1	接地端子：接地端子 1.0pitch GND pin4支 XY-T010	HANHAI
⑨	ACETATE-W15C-HF	1	ACETATE TAPE: W=15mm L=144mm T=0.12mm	SPRING/EQUIV
⑧	UVGLUE-3821H-HF	0.0816	UV胶：3821H 无卤	BAISIDE/EQUIV
⑦	GNDBP10-002.VA-HH	2	接地棒：XY-T014(两端地棒宽0.8mm、长26.8mm)	HANHAI
⑥	KAPTON-F235018B-HF	2	无卤KAPTON胶带 1.8*23.5*0.06mm 琥珀色	ZYX/EQUIV
⑤	H0508-51LK-*	1	SHELL: 2020324790050/FI-RE51CL-SH2-3000	D&D/JAE
④	H0508-51P-*-HP	1	主体：1010129891105/FI-RE51CL	D&D/JAE
③	-	1	TERMINAL:1010668731100	D&D
②	00S1354-3630-*-HP	3	COAXIAL: 无卤无红磷UL1354 36#(7/0.05) OD=0.36mm VW-1 外红内黑	RENDE/EQUIV
①	01S1354-3870-*-HP	20	COAXIAL: 无卤无红磷UL1354 38#(7/0.04)镀锡铜OD=0.43mm VW-1 TDR:50±5Ω	RENDE/EQUIV

注：

1、所有线材不可以有“掉线”现象.


2、TDR测试PIN对(A端)：

3、打▲的为重点检测尺寸

苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.	制 表 (DR.)	校 对 (COL.)	审 核 (CHK.)	核 准 (APPD.)	通用公差 GENERL TOLERANCE		料 号 PART NO.	X26LGW-7837-V-P	客 户 CUSTOMER	钰纬科技	版 本 REV.	1
	杜 2026-03-28 开龙				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM.NO.	-	第1版 (OR.D.)	2026.03.28	页 次 SHEET	1/2
					.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL.NO.	-	比例：无 SCALE: FREE		单 位 UNITS	MM


HARNESS图号DRAWING NO.
H7837F

A端:7, 14, 17, 24



接地爪示意图

B端:1, 11, 18, 21, 42, 43, 44, 45



接地爪示意图

A	线 规 SPEC.	颜色 COLOR	开线 CUT	B
1	1354 38#TS	蓝	390±1	23
2	1354 38#TS	蓝	390±1	22
3	1354 38#TS	蓝	390±1	20
4	1354 38#TS	蓝	390±1	19
5	1354 38#TS	蓝	390±1	17
6	1354 38#TS	蓝	390±1	16
7		地		1
8	1354 38#TS	蓝	390±1	15
9	1354 38#TS	蓝	390±1	14
10	1354 38#TS	蓝	390±1	13
11	1354 38#TS	蓝	390±1	12
12	1354 38#TS	蓝	390±1	36
13	1354 38#TS	蓝	390±1	35
14		地		11
15	1354 38#TS	蓝	390±1	33
16	1354 38#TS	蓝	390±1	32
17		地		18

A	线 规 SPEC.	颜色 COLOR	开线 CUT	B
18	1354 38#TS	蓝	390±1	31
19	1354 38#TS	蓝	390±1	30
20	1354 38#TS	蓝	390±1	29
21	1354 38#TS	蓝	390±1	28
22	1354 38#TS	蓝	390±1	25
23	1354 38#TS	蓝	390±1	24
24		地		21
28	1354 36#TS	红	390±1	48
29	1354 36#TS	红	390±1	49
30	1354 36#TS	红	390±1	50
		地		42
		地		43
		地		44
		地		45

苏州新亚电通股份有限公司 SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.	制 表 (DR.)	校 对 (COL.)	审 核 (CHK.)	核 准 (APPD.)	通用公差 GENERL TOLERANCE		料 号 PART NO.	X26LGW-7837-V-P	客 户 CUSTOMER	钰纬科技	版 本 REV.	1
	杜 2026-03-28 开龙				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM.NO.	-	第1版 (OR.D.)	2026.03.28	页 次 SHEET	2/2
					.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL.NO.	-	比例：无 SCALE: FREE		单 位 UNITS	MM