REV	DESCRIPTION	CHECK	DATE	ECR NO.

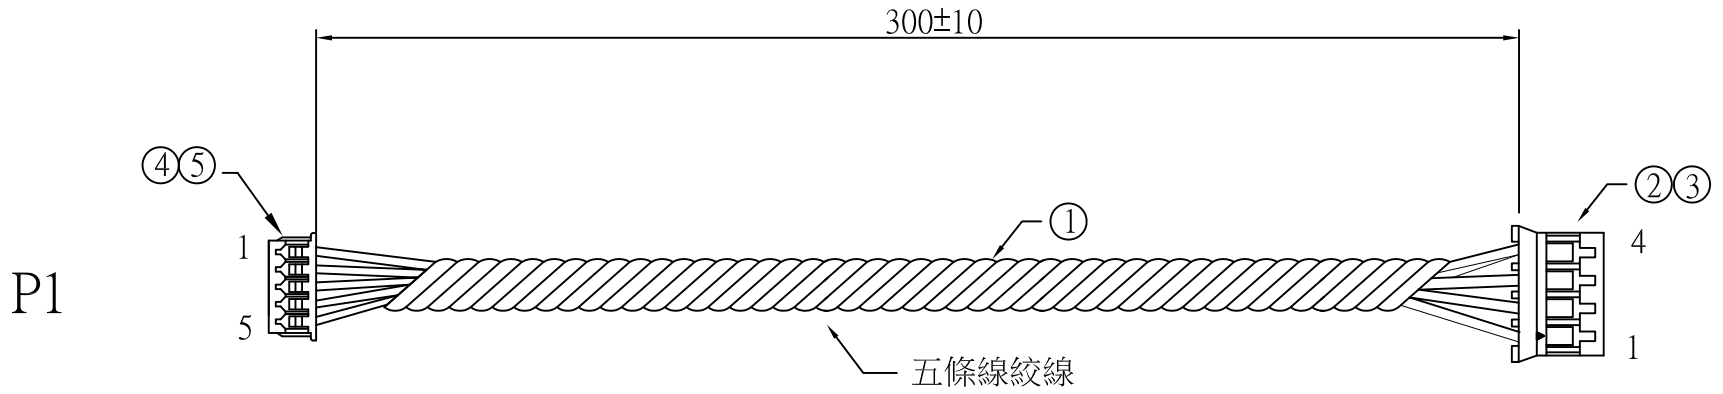

接 線 表

P1		P2
2	红色	1
4	白色	2
5	黄色	3
1	黑色	4（合铆）
3	黑色	

注意:

1.電腦測試儀參數進行如下調整:
   a.導通電阻在2歐姆以下.
   b.絕緣電阻在10M歐以上.
   c.高壓測試為DC300V.
2.將線材與治具對接,正確讀數為:
   a.接點為:9
   b.顯示電線條數為:4
3.P1端脫芯皮1.0mm P2端脫芯皮2.0mm
4.绞线：X 圈
5.產品單重: g.

序號	名稱	物料編碼	用量	規格說明	參考厂商
1	WIRE			UL1571 28AWG 红,白,黄,黑電子線 OD:0.8mm	
2	TERMINAL	B061TC	4PCS	间距2.0mm TERMINAL JSW:A2001TP 客户承认：JSW	JSW
3	HOUSING	B061H04A	1PCS	间距2.0mm-4P JSW: A2001H-4P 客户承认：JSW	JSW
4	TERMINAL	B021TB	5PCS	间距1.25mm TERMINAL JSW: A1251T 客户承认：JSW	JSW
5	HOUSING	B021H05B	1PCS	间距1.25mm-4P HOUSING JSW: A1251H-5P 客户承认：JSW	JSW
6					
7					

X.±1.0	X°±1.0°
.X±0.2	.X°±0.5°
..X±0.05	..X°±0.1°

DRAWED BY	周秀妹
CHECKED BY	
APPROVED BY	
CUST	鈺 緯

崧輔電子有限公司
SAMPHONE ELECTRONIC CO., LTD

ITEM	
SP P/N	
CUST. P/N	
SP DWG.NO	SPD4522
UNIT mm	DATE 2024/04/19 REV A