版本 REV.	日 期 DATE	变更单号 ECO NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN

HARNESS图号DRAWING NO. H0953F

单重： 克

USB2.0 CABLE
TDR：90±13.5Ω Rise
Time:200ps(20%~80%)

红 磷

套管

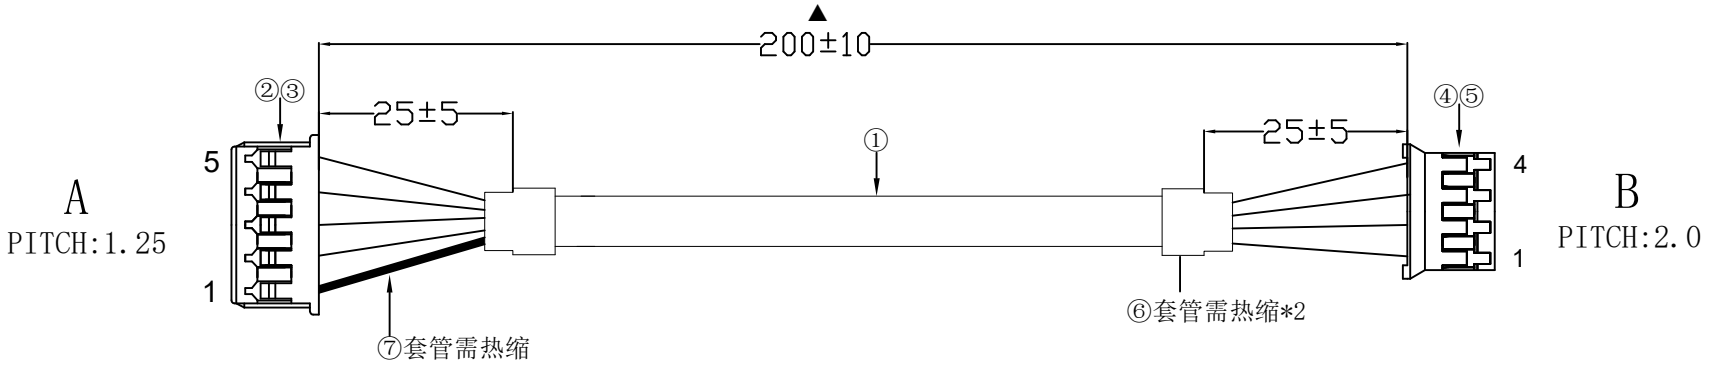

硬體課
2024.04.16
Daniel

注：打▲号的为重点监控尺寸

序号 NO.	料 号 PART NO.	数 量 Q'TY	材 料 MATERIAL	厂商 VENDOR
⑦	TBUHBI0060-*-HF	1	H.S TBUE:无卤黑色超薄热缩套管 Φ0.6mm L=30mm	CHANGYUAN/WOER
⑥	TBUHBI040C-HF	2	H.S TBUE:无卤黑色普通热缩套管 Φ4.0mm L=20mm*2	CHANGYUAN/WOER
⑤	D2001-04P-*-HF	1	HOUSING: D2001-04P-CM-HP/D2001-04P-X-HF	CNCM/XINYA
④	A2001-TOP.VA-*	4	TERMINAL:PH-PT-3/A2001TOP.VA-X	CNCM/XINYA
③	D1251-05P-X-HF	1	HOUSING: D1251-05P-X-HF	XINYA
②	D1251-TOP.VA-X	5	TERMINAL:D1251-TOP.VA-X	XINYA
①	40T2725-2813Z-*	1	WIRE: 无红磷 UL2725 28（7/0.127）#TS/1P+28（7/0.127）#TS/2C+A+B(AM)+D OD=3.5mm 外黑 VW-1	XINYA/HM

	线 规 SPEC.	颜色 COLOR	开线 CUT	A 外剥 PEEL OUTSIDE	B	A 剥 头 PEEL	B	
1	UL2725 28#TS/1P+ 28#TS/2C+ A+D+B(AM)	（地）	210±1	30	30	-	-	-
2		红				1.5	2.5	1
3		黑				1.5	2.5	4
4		绿 白 对绞				1.5	2.5	3
5						1.5	2.5	2
A								B

制表 (DR.)	校对 (COL.)	审核 (CHK.)	核准 (APPD.)	GENERL TOLERANCE		料号 PART NO.	X24GGW-0953-P	客户 CUSTOMER	钰纬科技	版本 REV.	1
刘 2024-04-16 亚芳				X.±0.50	X.°±3°	客户料号 CUTM.NO.		第1版 (OR.D.)	2024.04.16	页次 SHEET	1/1
				.X±0.30	.X°±1°	机种号 MODEL.NO.		比例：无 SCALE: FREE		单位 UNITS	MM

苏州新亚电通股份有限公司
SUZHOU XINYA ELECTRIC COMMUNICATION Co.,LTD.